

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**617-6**

Deuxième édition  
Second edition  
1996-05

---

---

**Symboles graphiques pour schémas –**

**Partie 6:  
Production, transformation  
et conversion de l'énergie électrique**

**Graphical symbols for diagrams –**

**Part 6:  
Production and conversion  
of electrical energy**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 617-6: 1996

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**  
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

## Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

## Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*;
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*;
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas*;

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale*.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

## Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**  
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates

## Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

## Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology*;
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets*;
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams*;

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice*.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

## IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**617-6**

Deuxième édition  
Second edition  
1996-05

---

---

**Symboles graphiques pour schémas –**

**Partie 6:  
Production, transformation  
et conversion de l'énergie électrique**

**Graphical symbols for diagrams –**

**Part 6:  
Production and conversion  
of electrical energy**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**T**

● Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

Pages

|                    |   |
|--------------------|---|
| AVANT-PROPOS ..... | 4 |
| INTRODUCTION ..... | 6 |

### CHAPITRE I: SYMBOLES DISTINCTIFS POUR L'INTERCONNEXION DES ENROULEMENTS

|           |                                             |   |
|-----------|---------------------------------------------|---|
| Section 1 | Enroulements séparés .....                  | 8 |
| Section 2 | Enroulements connectés intérieurement ..... | 9 |

### CHAPITRE II: MACHINES

|           |                                                              |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| Section 3 | Eléments de machines .....                                   | 11 |
| Section 4 | Types de machines .....                                      | 12 |
| Section 5 | Exemples de machines à courant continu .....                 | 13 |
| Section 6 | Exemples de machines à courant alternatif à collecteur ..... | 14 |
| Section 7 | Exemples de machines synchrones .....                        | 15 |
| Section 8 | Exemples de machines à induction (asynchrones) .....         | 17 |

### CHAPITRE III: TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES

|            |                                                                               |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Section 9  | Symboles généraux pour transformateurs et reactances .....                    | 20 |
| Section 10 | Exemples de transformateurs à enroulements séparés .....                      | 23 |
| Section 11 | Exemples d'autotransformateurs .....                                          | 31 |
| Section 12 | Exemples de régulateurs à induction .....                                     | 32 |
| Section 13 | Exemples de transformateurs de mesure et de transformateurs d'impulsion ..... | 33 |

### CHAPITRE IV: CONVERTISSEURS DE PUISSANCE

|            |                                                              |    |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Section 14 | Symboles fonctionnels pour convertisseurs de puissance ..... | 37 |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|

### CHAPITRE V: PILES ET ACCUMULATEURS

|            |                              |    |
|------------|------------------------------|----|
| Section 15 | Piles et accumulateurs ..... | 38 |
|------------|------------------------------|----|

### CHAPITRE VI: GÉNÉRATEURS DE PUISSANCE

|            |                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Section 16 | Symbole général de générateurs non-rotatifs de puissance ..... | 39 |
| Section 17 | Sources de chaleur .....                                       | 39 |
| Section 18 | Exemples de générateurs de puissance .....                     | 40 |
| Section 19 | Régulateurs en boucle fermée .....                             | 42 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Annexe A – Anciens symboles .....               | 43 |
| Annexe B – Index alphabétique en français ..... | 44 |
| Annexe C – Index alphabétique en anglais .....  | 46 |

## CONTENTS

Page

|                    |   |
|--------------------|---|
| FOREWORD .....     | 5 |
| INTRODUCTION ..... | 7 |

## CHAPTER I: QUALIFYING SYMBOLS FOR WINDING INTERCONNECTIONS

|           |                                     |   |
|-----------|-------------------------------------|---|
| Section 1 | Separate windings .....             | 8 |
| Section 2 | Internally connected windings ..... | 9 |

## CHAPTER II: MACHINES

|           |                                                           |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----|
| Section 3 | Elements of machines .....                                | 11 |
| Section 4 | Types of machines .....                                   | 12 |
| Section 5 | Examples of direct current machines .....                 | 13 |
| Section 6 | Examples of alternating current commutator machines ..... | 14 |
| Section 7 | Examples of synchronous machines .....                    | 15 |
| Section 8 | Examples of induction type (asynchronous) machines .....  | 17 |

## CHAPTER III: TRANSFORMERS AND REACTORS

|            |                                                                 |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Section 9  | General symbols for transformers and reactors .....             | 20 |
| Section 10 | Examples of transformers with separate windings .....           | 23 |
| Section 11 | Examples of auto-transformers .....                             | 31 |
| Section 12 | Examples of induction regulators .....                          | 32 |
| Section 13 | Examples of measuring transformers and pulse transformers ..... | 33 |

## CHAPTER IV: POWER CONVERTERS

|            |                                          |    |
|------------|------------------------------------------|----|
| Section 14 | Block symbols for power converters ..... | 37 |
|------------|------------------------------------------|----|

## CHAPTER V: PRIMARY AND SECONDARY CELLS AND BATTERIES

|            |                                   |    |
|------------|-----------------------------------|----|
| Section 15 | Primary and secondary cells ..... | 38 |
|------------|-----------------------------------|----|

## CHAPTER VI: POWER GENERATORS

|            |                                                      |    |
|------------|------------------------------------------------------|----|
| Section 16 | General symbol for non-rotary power generators ..... | 39 |
| Section 17 | Heat sources .....                                   | 39 |
| Section 18 | Examples of power generators .....                   | 40 |
| Section 19 | Closed-loop controllers .....                        | 42 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Annex A – Older symbols .....            | 43 |
| Annex B – French alphabetic index .....  | 44 |
| Annex C – English alphabetic index ..... | 46 |

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## SYMBOLES GRAPHIQUES POUR SCHÉMAS –

Partie 6: Production, transformation et conversion  
de l'énergie électrique

## AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de Normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 617-6 a été établie par le sous-comité 3A: Symboles graphiques pour schémas, du comité d'études 3 de la CEI: Documentation et symboles graphiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1983 et constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS                     | Rapports de vote        |
|--------------------------|-------------------------|
| 3A(CO)201<br>3A/384/FDIS | 3A(CO)212<br>3A/422/RVD |

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMMS –

**Part 6: Production and conversion of electrical energy**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 617-6 has been prepared by sub-committee 3A: Graphical symbols for diagrams, of IEC technical committee 3: Documentation and graphical symbols.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1983 and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS                     | Reports on voting       |
|--------------------------|-------------------------|
| 3A(CO)201<br>3A/384/FDIS | 3A(CO)212<br>3A/422/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports on voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.



## INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 617 constitue un élément d'une série qui traite de symboles graphiques pour schémas.

Cette série comporte les parties suivantes:

- Partie 1: Généralités, index général. Tables de correspondance
- Partie 2: Eléments de symboles, symboles distinctifs et autres symboles d'application générale
- Partie 3: Conducteurs et dispositifs de connexion
- Partie 4: Composants passifs de base
- Partie 5: Semiconducteurs et tubes électroniques
- Partie 6: Production, transformation et conversion de l'énergie électrique
- Partie 7: Appareillage et dispositifs de commande et de protection
- Partie 8: Appareils de mesure, lampes et dispositifs de signalisation
- Partie 9: Télécommunications: Commutation et équipements périphériques
- Partie 10: Télécommunications: Transmission
- Partie 11: Schémas et plans d'installation, architecturaux et topographiques
- Partie 12: Opérateurs logiques binaires
- Partie 13: Opérateurs analogiques

Le domaine d'application et les références normatives pour cette série sont indiqués dans la CEI 617-1.

Les symboles ont été conçus conformément aux règles indiquées dans la future ISO 11714-1<sup>\*</sup>. La taille du module  $M = 2,5 \text{ mm}$  a été utilisée. Dans la présente norme, pour améliorer la lecture, les symboles de petite taille ont été doublés et sont marqués "200 %" dans la colonne symbole. Pour gagner de la place les symboles de grande taille ont été réduits de moitié et sont marqués "50 %" dans la colonne symbole. En accord avec la future ISO 11714-1, article 7, les dimensions d'un symbole (par exemple la hauteur) peuvent être modifiées afin de gagner de la place pour un grand nombre de bornes ou pour tout autre exigence liée à la présentation. Dans tous les cas – augmentation ou diminution de la taille ou modification des dimensions – l'épaisseur originale du trait devra être conservée sans changement d'échelle.

Les symboles tels qu'ils sont représentés dans la présente norme ont été tracés de façon telle que la distance entre leurs traits de connexion soit un multiple d'un certain module. Le module  $2M$  a été choisi afin de permettre de réserver une place suffisante aux marquages nécessaires des bornes. Les symboles ont été tracés dans des dimensions qui conviennent à la compréhension en utilisant sans exception la même grille dans la représentation de tous les symboles.

Tous les symboles sont conçus à l'intérieur d'une grille par un système de conception assistée par ordinateur. La grille utilisée a été reproduite sur le fond des symboles.

Les symboles plus vieux qui ont fait partie de l'annexe A à la première édition de la CEI 617-6 dans une période transitoire, ne font plus partie de cette deuxième édition, puisqu'ils vont être définitivement retirés de l'usage.

Les indexes dans les annexes B et C contiennent une liste alphabétique des noms de symboles et de leur numéros correspondants. Les noms de symboles sont basés sur la description des symboles dans cette partie. Un index général contenant une liste alphabétique des noms de symboles de toutes les parties fait partie de la CEI 617-1.

<sup>\*</sup> Actuellement au stade de projet de norme internationale (document 3/563/DIS).



## INTRODUCTION

This part of IEC 617 forms an element of a series which deals with graphical symbols for diagrams.

The series consists of the following parts:

- Part 1: General information, general index. Cross-reference tables
- Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
- Part 3: Conductors and connecting devices
- Part 4: Basic passive components
- Part 5: Semiconductors and electron tubes
- Part 6: Production and conversion of electrical energy
- Part 7: Switchgear, controlgear and protective devices
- Part 8: Measuring instruments, lamps and signalling devices
- Part 9: Telecommunications: Switching and peripheral equipment
- Part 10: Telecommunications: Transmission
- Part 11: Architectural and topographical installation plans and diagrams
- Part 12: Binary logic elements
- Part 13: Analogue elements

The scope and the normative references for this series are given in IEC 617-1.

Symbols have been designed in accordance with requirements given in the future ISO 11714-1<sup>\*</sup>. The module size  $M = 2,5$  mm has been used. For better readability smaller symbols in this standard have been enlarged to double size and are marked "200 %" in the symbol column. To save space larger symbols have been reduced to half size and are marked "50 %" in the symbol column. In accordance with the future ISO 11714-1, clause 7, symbol dimensions (for instance height) may be modified in order to make space for a greater number of terminals or for other layout requirements. In all cases, whether the size is enlarged or reduced, or dimensions modified, the thickness of the original line should be maintained without scaling.

The symbols in this standard are laid out in such a way that the distance between connecting lines is a multiple of a certain modulus. Modulus  $2M$  has been chosen to provide enough space for the required terminal designation. The symbols have been drawn to a size convenient for comprehension, using consistently the same grid in the representation of all symbols.

All symbols are designed within a grid in a computer-aided draughting system. The grid which was used has been reproduced in the background of the symbols.

The older symbols which were included in appendix A of the first edition of IEC 617-6 for a transitional period, are no longer part of this second edition, as they will definitely be withdrawn from use.

The indexes in Annex B and C include an alphabetic list of symbol names and their corresponding number. The symbol names are based on the description of the symbols of this part. A general index including an alphabetic list of symbols of all parts is given in IEC 617-1.

<sup>\*</sup> At present, at the stage of Draft International Standard (document 3/563/DIS).

# SYMBLES GRAPHIQUES POUR SCHÉMAS

Sixième partie: Production, transformation et conversion  
de l'énergie électrique

# GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS



Part 6: Production and conversion  
of electrical energy

## CHAPITRE I: SYMBOLES DISTINCTIFS POUR L'INTERCONNEXION DES ENROULEMENTS

## CHAPTER I: QUALIFYING SYMBOLS FOR WINDING INTERCONNECTIONS

### SECTION 1 – ENROULEMENTS SÉPARÉS

### SECTION 1 – SEPARATE WINDINGS

| No.      | Symbole                                                                               | Symbol                                                                                                                                                                                                                                                                         | Légende                                                                                                                                                                                                                   | Description |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06-01-01 |    | Un enroulement<br>1. Il convient d'indiquer le nombre d'enroulements séparés:<br>- soit par le nombre de traits dessinés,<br>- soit par un nombre inscrit à côté du symbole.<br>EXEMPLES:<br>Trois enroulements séparés                                                        | One winding<br>1. The number of separate windings should be indicated:<br>- either by the number of strokes drawn,<br>- or by adding a figure to the symbol.<br>EXAMPLES:<br>Three separate windings                      |             |
| 06-01-02 |    | Six enroulements séparés                                                                                                                                                                                                                                                       | Six separate windings                                                                                                                                                                                                     |             |
| 06-01-03 |    | 2. Le symbole 06-01-01 peut aussi être utilisé pour représenter des enroulements à phases séparées permettant, par des moyens extérieurs, différents modes de connexion.<br>EXEMPLES:<br>Enroulement triphasé, à phases séparées<br>Enroulement polyphasé, à m phases séparées | 2. Symbol 06-01-01 may also be used to represent windings which can be externally connected in various ways.<br>EXAMPLES:<br>Three-phase winding, phases not interconnected<br>m-phase winding, phases not interconnected |             |
| 06-01-04 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 06-01-05 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 06-01-06 |  | Enroulement diphasé, quatre fils                                                                                                                                                                                                                                               | Two-phase winding, four-wire                                                                                                                                                                                              |             |

## SECTION 2 – ENROULEMENTS CONNECTÉS INTÉRIEUREMENT

## SECTION 2 – INTERNALLY CONNECTED WINDINGS

2.1 Le mode de connexion des enroulements de transformateurs peut également être indiqué par des codes. Voir la CEI 76: Transformateurs de puissance.

2.1 The method of connecting transformer windings may also be indicated by codes. See IEC Publication 76: Power Transformers.

| No.      | Symbole                                                                               | Symbol | Légende                                                                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-02-01 |    |        | Enroulement diphasé                                                                                                                                                                           | Two-phase winding                                                                                                                                                  |
| 06-02-02 |    |        | Enroulement triphasé partiel, en V (60°)                                                                                                                                                      | Three-phase winding, V (60°)                                                                                                                                       |
| 06-02-03 |    |        | Enroulement tétraphasé, avec neutre sorti                                                                                                                                                     | Four-phase winding with neutral brought out                                                                                                                        |
| 06-02-04 |    |        | Enroulement triphasé, en T                                                                                                                                                                    | Three-phase winding, T                                                                                                                                             |
| 06-02-05 |    |        | Enroulement triphasé, en triangle<br>Ce symbole peut aussi être utilisé pour représenter des enroulements multiphasés connectés en polygone, en précisant par un chiffre le nombre de phases. | Three-phase winding, delta<br>This symbol may be used to symbolize a multiphase polygon connection of windings by adding a figure to denote the number of phases.  |
| 06-02-06 |   |        | Enroulement triphasé, en triangle ouvert                                                                                                                                                      | Three-phase winding, open delta                                                                                                                                    |
| 06-02-07 |  |        | Enroulement triphasé, en étoile<br>Ce symbole peut aussi être utilisé pour représenter des enroulements multiphasés connectés en étoile, en précisant par un chiffre le nombre de phases.     | Three-phase winding, star<br>This symbol may also be used to symbolize a multiphase star connection of windings by adding a figure to denote the number of phases. |
| 06-02-08 |  |        | Enroulement triphasé, en étoile, avec neutre sorti                                                                                                                                            | Three-phase winding, star, with neutral brought out                                                                                                                |





| No.      | Symbole                                                                             | Symbol | Légende                                                    | Description                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 06-02-09 |  |        | Enroulement triphasé, en zigzag                            | Three-phase winding, zigzag or interconnected star |
| 06-02-10 |  |        | Enroulement hexaphasé, en double triangle                  | Six-phase winding, double delta                    |
| 06-02-11 |  |        | Enroulement hexaphasé, en polygone                         | Six-phase winding, polygon                         |
| 06-02-12 |  |        | Enroulement hexaphasé, en étoile                           | Six-phase winding, star                            |
| 06-02-13 |  |        | Enroulement hexaphasé, en double zigzag, avec neutre sorti | Six-phase winding, fork with neutral brought out   |

**CHAPITRE II: MACHINES**  
**SECTION 3 – ÉLÉMENTS DE MACHINES**

| No.      | Symbole                                                                             | Symbol | Légende                                                                                                                                                             | Description                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-03-01 |  |        | Distinction entre divers types d'enroulements ayant différentes fonctions:                                                                                          | Differentiation between windings having different functions:                                                                   |
| 06-03-02 |  |        | Enroulement de compensation                                                                                                                                         | Commutating or compensating winding                                                                                            |
| 06-03-03 |  |        | Enroulement série                                                                                                                                                   | Series winding                                                                                                                 |
| 06-03-04 |  |        | Enroulement d'excitation en dérivation ou séparé                                                                                                                    | Shunt winding or separate winding                                                                                              |
|          |                                                                                     |        | Balai (sur bague ou sur collecteur à lames)<br>Les balais sont représentés seulement si cela est nécessaire. Comme exemple d'application, voir le symbole 06-05-03. | Brush (on slip-ring or commutator)<br>Brushes are shown only if necessary. For an example of application, see symbol 06-05-03. |

SECTION 4 – TYPES OF MACHINES

SECTION 4 – TYPES DE MACHINES

| No.      | Symbole                                                                               | Symbol | Légende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-04-01 |    |        | Machine, symbole général<br>L'astérisque, *, doit être remplacé par un des symboles littéraux suivants:<br>C Commutatrice<br>G Génératrice<br>GS Alternateur synchrone<br>M Moteur<br>MG Machine pouvant servir comme génératrice ou comme moteur<br>MS Moteur synchrone<br>Les symboles 02-02-01 et 02-02-04 peuvent compléter le symbole comme indiqué dans les symboles des sections 5 à 8<br>Pour les générateurs de puissance non-rotatifs, voir section 16 | Machine, general symbol<br>The asterisk, *, shall be replaced by one of the following letter designations:<br>C Rotary converter<br>G Generator<br>GS Synchronous generator<br>M Motor<br>MG Machine capable of use as a generator or motor<br>MS Synchronous motor<br>The symbols 02-02-01 and 02-02-04 may be added, as shown in Sections 5 to 8<br>For non-rotary power generators, see section 16 |
| 06-04-02 |    |        | Moteur linéaire, symbole général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Linear motor, general symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06-04-03 |   |        | Moteur pas à pas, symbole général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stepping motor, general symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06-04-04 |  |        | Générateur à commande manuelle (magnéto d'appel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hand-generator (magneto caller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECTION 5 – EXEMPLES DE MACHINES À COURANT CONTINU




## SECTION 5 – EXEMPLES OF DIRECT CURRENT MACHINES

| No.      | Symbole | Symbol                                                                                      | Légende                                                                         | Description |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06-05-01 |         | Moteur série, DC                                                                            | Series motor, DC                                                                |             |
| 06-05-02 |         | Moteur shunt (à excitation en dérivation), DC                                               | Shunt motor, DC                                                                 |             |
| 06-05-03 |         | Génératrice DC à excitation composée à courte dérivation, représentée avec bornes et balais | Generator, DC, compound excited (short shunt), shown with terminals and brushes |             |
| 06-05-04 |         | Convertisseur rotatif, DC/DC avec excitation commune par aimant permanent                   | Rotary converter, DC/DC with common permanent magnet field                      |             |
| 06-05-05 |         | Convertisseur rotatif, DC/DC avec enroulement d'excitation commun                           | Rotary converter, DC/DC with common excitation winding                          |             |



SECTION 6 – EXEMPLES DE MACHINES À COURANT  
ALTERNATIF À COLLECTEUR


SECTION 6 – EXEMPLES OF ALTERNATING CURRENT  
COMMUTATOR MACHINES

| No.      | Symbole                                                                              | Symbol | Légende                       | Description                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| 06-06-01 |   |        | Moteur série, monophasé       | Series motor, single-phase    |
| 06-06-02 |   |        | Moteur à répulsion, monophasé | Repulsion motor, single-phase |
| 06-06-03 |  |        | Moteur série, triphasé        | Series motor, three-phase     |

## SECTION 7 – EXEMPLES DE MACHINES SYNCHRONES

## SECTION 7 – EXAMPLES OF SYNCHRONOUS MACHINES

| No.      | Symbole | Symbol | Légende                                                                                    | Description                                                                     |
|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 06-07-01 |         |        | Alternateur synchrone à aimant permanent, triphasé                                         | Synchronous generator, three-phase with permanent magnet                        |
| 06-07-02 |         |        | Moteur synchrone monophasé                                                                 | Synchronous motor, single-phase                                                 |
| 06-07-03 |         |        | Alternateur synchrone, triphasé à induit monté en étoile, neutre sorti                     | Synchronous generator, three-phase, star connected, neutral brought out         |
| 06-07-04 |         |        | Alternateur synchrone triphasé, à deux extrémités sorties pour chaque enroulement de phase | Synchronous generator, three-phase, both ends of each phase winding brought out |


| No.      | Symbole                                                                             | Symbol | Légende                                           | Description                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 06-07-05 |  |        | Commutatrice triphasée à excitation en dérivation | Synchronous rotary converter, three-phase, shunt-excited |

# SECTION 8 – EXEMPLES DE MACHINES À INDUCTION (ASYNCHRONES)

## SECTION 8 – EXEMPLES OF INDUCTION TYPE (ASYNCHRONOUS) MACHINES

- 8.1 Il convient que le symbole général pour une machine (06-04-01) soit utilisé pour représenter une machine asynchrone dont le rotor n'a pas de connexions extérieures, par exemple pour un moteur à rotor en court-circuit. Il convient de dessiner un cercle intérieur, représentant le rotor si celui-ci comporte des connexions extérieures, voir par exemple le symbole 06-08-03.
- 8.1 The general symbol for a machine (06-04-01) should be used to represent an asynchronous machine, if no external connections to the rotor exist, for example in a squirrel cage motor. An inner circle, representing the rotor, should be shown in those cases where external connections to the rotor exist, see for example symbol 06-08-03.

| No.      | Symbole | Symbol                                                                                                      | Légende                                                                               | Description |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06-08-01 |         | Moteur asynchrone triphasé, à rotor en court-circuit                                                        | Induction motor, three-phase, squirrel cage                                           |             |
| 06-08-02 |         | Moteur asynchrone monophasé, à rotor en court-circuit, enroulement de phase auxiliaire à extrémités sorties | Induction motor, single-phase, squirrel-cage, ends of split-phase winding brought out |             |
| 06-08-03 |         | Moteur asynchrone triphasé à rotor à bagues                                                                 | Induction motor, three-phase, with wound rotor                                        |             |
| 06-08-04 |         | Moteur asynchrone, triphasé, à stator monté en étoile, avec démarreur automatique incorporé                 | Induction motor, three-phase, star-connected, with built-in automatic starter         |             |




| No.      | Symbole                                                                             | Symbol | Légende                                                             | Description                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 06-08-05 |  |        | Moteur linéaire asynchrone triphasé à déplacement dans un seul sens | Linear induction motor, three-phase, movement only in one direction |

### CHAPITRE III: TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES




- 1 Deux formes de symboles sont données pour un même type de transformateur:
- En forme 1: Chaque enroulement est représenté par un cercle. Cette utilisation est de préférence limitée à la représentation unifilaire. Les symboles des noyaux de transformateurs ne sont pas utilisés dans cette forme.
  - En forme 2: Chaque enroulement est représenté par le symbole 04-03-01. On peut différencier entre certains enroulements par le nombre de demi-cercles.
- 2 La note 2 du symbole 04-03-01 est applicable à la représentation du noyau d'un transformateur.
- 3 Dans les symboles de transformateurs de courant ou d'impulsion, des traits droits peuvent être utilisés pour représenter des enroulements primaires. Voir section 13.
- 4 La CEI 375 donne une méthode permettant d'indiquer la correspondance entre les polarités instantanées des tensions de circuits électriques couplés. Comme exemple d'application, voir symbole 06-09-03.



### CHAPTER III: TRANSFORMERS AND REACTORS

- 1 Two forms of symbols are shown for the same type of transformer:
- Form 1 uses a circle to represent each winding. Its use is preferably restricted to single-line representation. Symbols for transformer cores are not used with this form.
  - Form 2 uses symbol 04-03-01 to represent each winding. The number of half-circles may be varied to differentiate between certain windings.
- 2 For the representation of transformer cores, see Note 2 with symbol 04-03-01.
- 3 In the case of symbols for current and pulse transformers, straight lines, representing primary windings may be used with either form. See Section 13.
- 4 IEC 375 gives a method of indicating the instantaneous voltage polarities of coupled electric circuits. For an example of application, see symbol 06-09-03.

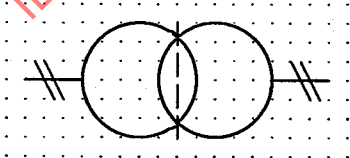



| No.                           | Symbole                                                                             | Symbol | Légende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-09-01<br>Forme 1<br>Form 1 |  |        | Transformateur à deux enroulements                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transformer with two windings                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06-09-02<br>Forme 2<br>Form 2 |  |        | Les polarités instantanées des tensions peuvent être indiquées en forme 2 du symbole.<br><br>EXAMPLE:<br>Transformateur à deux enroulements, figuré avec indicateurs de polarité instantanée des tensions<br><br>Des courants instantanés entrant par les extrémités des enroulements marqués d'un point produisent des flux additifs | The instantaneous voltage polarities may be indicated in form 2 of the symbol.<br><br>EXAMPLE:<br>Transformer with two windings, shown with instantaneous voltage polarity indicators<br><br>Instantaneous currents entering the marked ends of the windings produce aiding fluxes |
| 06-09-03<br>Forme 2<br>Form 2 |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

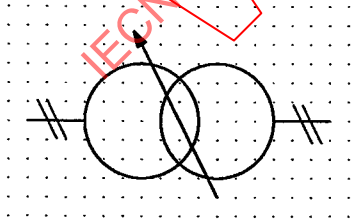





| No.      | Symbole           | Symbol                                                                                | Légende                             | Description                     |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 06-09-04 | Forme 1<br>Form 1 |    | Transformateur à trois enroulements | Transformer with three windings |
| 06-09-05 | Forme 2<br>Form 2 |    |                                     |                                 |
| 06-09-06 | Forme 1<br>Form 1 |   | Autotransformateur                  | Auto-transformer                |
| 06-09-07 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                     |                                 |



| No.      | Symbole           | Symbol                                                                              | Légende                    | Description         |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 06-09-08 | Forme 1<br>Form 1 |  | Inductance                 | Choke<br>Reactor    |
| 06-09-09 | Forme 2<br>Form 2 | Utiliser le symbole 04-03-01<br>Use symbol 04-03-01                                 |                            |                     |
| 06-09-10 | Forme 1<br>Form 1 |  | Transformateur de courant  | Current transformer |
| 06-09-11 | Forme 2<br>Form 2 |  | Transformateur d'impulsion | Pulse transformer   |

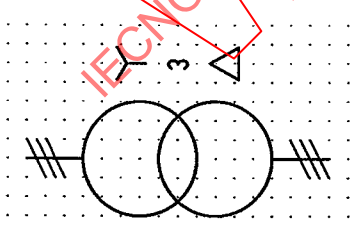

SECTION 10 – EXAMPLES OF TRANSFORMERS  
WITH SEPARATE WINDINGSSECTION 10 – EXEMPLES DE TRANSFORMATEURS  
À ENROULEMENTS SÉPARÉS



| No.      | Forme 1<br>Form 1 | Symbole                                                                               | Symbol | Légende                                                 | Description                                           |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 06-10-01 |                   |    |        | Transformateur monophasé à deux enroulements avec écran | Single-phase transformer with two windings and screen |
| 06-10-02 |                   |    |        | Transformateur à prise médiane sur un enroulement       | Transformer with centre tapping on one winding        |
| 06-10-03 |                   |   |        |                                                         |                                                       |
| 06-10-04 |                   |  |        |                                                         |                                                       |

| No.      | Symbole           | Symbol                                                                              | Légende                            | Description                        |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 06-10-05 | Forme 1<br>Form 1 |  | Transformateur à couplage réglable | Transformer with variable coupling |
| 06-10-06 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                    |                                    |

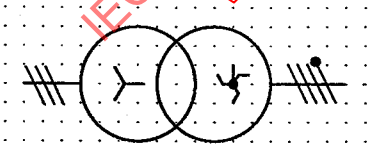
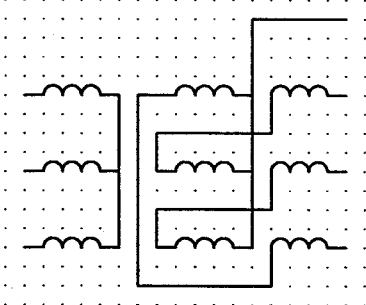
| No.      | Symbole           | Symbol                                                                              | Légende                                           | Description                                    |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 06-10-07 | Forme 1<br>Form 1 |  | Transformateur triphasé, couplage étoile-triangle | Three-phase transformer, connection star-delta |
| 06-10-08 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                                   |                                                |



| No.      | Symbole                                                                                                       | Légende                                                                                                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-10-09 | <p>Forme 1<br/>Form 1</p>  | <p>Transformateur triphasé à quatre prises, couplage: étoile-étoile</p> <p>Chaque enroulement primaire est figuré avec quatre sorties disponibles s'ajoutant à celles des extrémités d'enroulement</p> | <p>Three-phase transformer with four tapplings (taps), connection: star-star</p> <p>Each primary winding is shown with four available connection points in addition to those at the winding-ends</p> |
| 06-10-10 | <p>Forme 2<br/>Form 2</p>  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |

| No.                           | Symbole                                                                             | Symbol | Légende                                                              | Description                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 06-10-11<br>Forme 1<br>Form 1 |  |        | Groupe de trois transformateurs monophasés, couplage étoile-triangle | Three-phase bank of single-phase transformers, connection star-delta |
| 06-10-12<br>Forme 2<br>Form 2 |  |        |                                                                      |                                                                      |





| No.                           | Symbole                                                                             | Légende                                                                                                                 | Description                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 06-10-13<br>Forme 1<br>Form 1 |  | Transformateur triphasé à prises multiples avec commutateur de prises pour manœuvre en charge, couplage étoile-triangle | Three-phase transformer with on-load tap changer, connection star-delta |
| 06-10-14<br>Forme 2<br>Form 2 |  |                                                                                                                         |                                                                         |





| No.      | Symbole           | Symbol                                                                              | Légende                                                           | Description                                                                  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 06-10-15 | Forme 1<br>Form 1 |  | Transformateur triphasé, couplage étoile-zigzag avec neutre sorti | Three-phase transformer, connection star-zigzag with the neutral brought out |
| 06-10-16 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                                                   |                                                                              |

| No.                           | Symbole                                                                             | Légende                                                  | Description                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 06-10-17<br>Forme 1<br>Form 1 |  | Transformateur triphasé, couplage étoile-étoile-triangle | Three-phase transformer, connection star-star-delta |
| 06-10-18<br>Forme 2<br>Form 2 |  |                                                          |                                                     |



SECTION 11 – EXEMPLES D'AUTOTRANSFORMATEURS      SECTION 11 – EXAMPLES OF AUTO-TRANSFORMERS

| No.      | Symbole           | Symbol                                                                                | Légende                                       | Description                                    |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 06-11-01 | Forme 1<br>Form 1 |    | Autotransformateur, monophasé                 | Auto-transformer, single-phase                 |
| 06-11-02 | Forme 2<br>Form 2 |    | Autotransformateur, triphasé, couplage étoile | Auto-transformer, three-phase, connection star |
| 06-11-03 | Forme 1<br>Form 1 |   |                                               |                                                |
| 06-11-04 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                               |                                                |

| No.      | Symbole           | Symbol                                                                              | Légende                                                          | Description                                            |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 06-11-05 | Forme 1<br>Form 1 |  | Autotransformateur, monophasé à réglage progressif de la tension | Auto-transformer, single-phase with voltage regulation |
| 06-11-06 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                                                  |                                                        |

# SECTION 12 - EXEMPLES DE RÉGULATEURS A INDUCTION









## SECTION 12 - EXAMPLES OF INDUCTION REGULATORS




| No.      | Symbole           | Symbol                                                                                | Légende                         | Description                     |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 06-12-01 | Forme 1<br>Form 1 |   | Régulateur à induction triphasé | Three-phase induction regulator |
| 06-12-02 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                 |                                 |





# SECTION 13 – EXEMPLES DE TRANSFORMATEURS DE MESURE ET DE TRANSFORMATEURS D'IMPULSION



## SECTION 13 – EXEMPLES OF MEASURING TRANSFORMERS AND PULSE TRANSFORMERS

13.1 Pour les transformateurs de mesure ou transformateurs d'impulsion utiliser le symbole approprié de la section 9. 13.1 For measuring transformers and pulse transformers use the appropriate symbol from section 9.

| No.       | Forme 1<br>Form 1                                                                    | Forme 2<br>Form 2                                                                     | Symbol | Légende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-13-01A |   |    |        | Transformateur de tension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voltage transformer                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 06-13-01B |  |  |        | Transformateur de courant à deux noyaux avec un enroulement secondaire sur chaque noyau.<br>Les symboles des bornes dessinés à chaque extrémité du circuit primaire indiquent qu'il s'agit d'un appareil unique. Les symboles de bornes peuvent être omis si la désignation de l'appareil est indiquée.<br>Dans la forme 2, les symboles des circuits magnétiques peuvent être omis. | Current transformer with two cores with one secondary winding on each core.<br>The terminal symbols shown at each end of the primary circuit indicate that only a single device is represented. The terminal symbols may be omitted if terminal designations are used.<br>In form 2, core symbols may be omitted. |
| 06-13-02  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 06-13-03  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No.      | Symbole           | Symbole                                                                              | Légende                                                                                                                                               | Description                                                                                               |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-13-04 | Forme 1<br>Form 1 |   | Transformateur de courant à deux enroulements secondaires sur un circuit magnétique commun<br>Dans la forme 2, le circuit magnétique doit être tracé. | Current transformer with two secondary windings on one core<br>In form 2, the core symbol shall be drawn. |
| 06-13-05 | Forme 2<br>Form 2 |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| 06-13-06 | Forme 1<br>Form 1 |   | Transformateur de courant à un enroulement secondaire avec une prise                                                                                  | Current transformer with one secondary winding with one tapping                                           |
| 06-13-07 | Forme 2<br>Form 2 |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |

| No.      | Symbole                                                                                                        | Légende                                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-13-08 | <p>Forme 1<br/>Form 1</p>   | Transformateur de courant avec cinq passages d'un conducteur servant comme bobine primaire. Cette sorte de transformateur n'a pas de bobine primaire incorporée. | Current transformer with five passages of a conductor acting as a primary winding. This kind of current transformer has no built-in primary winding. |
| 06-13-09 | <p>Forme 2<br/>Form 2</p>   | Transformateur d'impulsion ou de courant avec trois conducteurs primaires traversants                                                                            | Pulse or current transformer with three threaded primary conductors                                                                                  |
| 06-13-10 | <p>Forme 1<br/>Form 1</p>   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
| 06-13-11 | <p>Forme 2<br/>Form 2</p>  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |


| No.      | Symbole                                                                                                       | Légende                                                                                                                                 | Description                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06-13-12 | <p>Forme 1<br/>Form 1</p>  | Transformateur d'impulsion ou de courant avec deux enroulements secondaires sur le même noyau et neuf conducteurs primaires traversants | Pulse or current transformer with two secondary windings on the same core and nine threaded primary conductors |
| 06-13-13 | <p>Forme 2<br/>Form 2</p>  |                                                                                                                                         |                                                                                                                |



**CHAPITRE IV: CONVERTISSEURS DE PUISSANCE**  
**SECTION 14 – SYMBOLES FONCTIONNELS POUR**  
**CONVERTISSEURS DE PUISSANCE**


**CHAPITRE IV: POWER CONVERTERS**

**SECTION 14 – BLOCK SYMBOLS FOR POWER CONVERTERS**

| No.      | Symbole                                                                               | Symbol | Légende                                        | Description                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 06-14-01 |    |        | Convertisseur, symbole général                 | Converter, general symbol                  |
| 06-14-02 |    |        | Convertisseur DC/DC                            | DC/DC converter                            |
| 06-14-03 |    |        | Redresseur                                     | Rectifier                                  |
| 06-14-04 |    |        | Redresseur en couplage à double voie (en pont) | Rectifier in full wave (bridge) connection |
| 06-14-05 |   |        | Onduleur                                       | Inverter                                   |
| 06-14-06 |  |        | Redresseur/onduleur                            | Rectifier/inverter                         |

CHAPITRE V: PILES ET ACCUMULATEURS  
SECTION 15 – PILES ET ACCUMULATEURS

CHAPITRE V: PRIMARY AND SECONDARY CELLS AND BATTERIES  
SECTION 15 – PRIMARY AND SECONDARY CELLS


| No.      | Symbole                                                                             | Symbol                                                                                                                                                                   | Légende                                                                                                                                                        | Description |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06-15-01 |  | Elément de pile<br>Elément d'accumulateur<br>Batterie pile ou d'accumulateurs<br><br>Le trait long représente le pôle positif, le trait court représente le pôle négatif | Primary cell<br>Secondary cell<br>Battery of primary or secondary cells<br><br>The longer line represents the positive pole, the shorter one the negative pole |             |
| 06-15-02 | supprimé<br>deleted                                                                 | Transféré à l'annexe A: 06-A1-01                                                                                                                                         | Transferred to annex A: 06-A1-01                                                                                                                               |             |
| 06-15-03 | supprimé<br>deleted                                                                 | Transféré à l'annexe A: 06-A1-02                                                                                                                                         | Transferred to annex A: 06-A1-02                                                                                                                               |             |

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60617-6:1996

## CHAPITRE VI: GÉNÉRATEURS DE PUISSANCE


## CHAPITRE VI: POWER GENERATORS

SECTION 16 – SYMBOLE GÉNÉRAL DE GÉNÉRATEURS  
NON-ROTATIFS DE PUISSANCESECTION 16 – GENERAL SYMBOL FOR NON-ROTARY POWER  
GENERATORS

| No.      | Symbole                                                                             | Symbole | Légende                                                                                  | Description                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 06-16-01 |  |         | Générateur, symbole général<br>Pour un générateur rotatif, utiliser le symbole 06-04-01. | Generator, general symbol<br>For a rotary generator, use symbol 06-04-01. |

## SECTION 17 – SOURCES DE CHALEUR

## SECTION 17 – HEAT SOURCES

| No.      | Symbole                                                                              | Symbole | Légende                            | Description                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------|
| 06-17-01 |   |         | Source de chaleur, symbole général | Heat source, general symbol |
| 06-17-02 |   |         | Source de chaleur radioisotopique  | Radio-isotope heat source   |
| 06-17-03 |  |         | Source de chaleur par combustion   | Combustion heat source      |