

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC**

TR 60083

Cinquième édition
Fifth edition
2006-04

**Prises de courant pour usages domestiques
et analogues normalisées par
les pays membres de la CEI**

**Plugs and socket-outlets for domestic
and similar general use standardized
in member countries of IEC**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC/TR 60083:2006

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT

**CEI
IEC**

TR 60083

Cinquième édition
Fifth edition
2006-04

**Prises de courant pour usages domestiques
et analogues normalisées par
les pays membres de la CEI**

**Plugs and socket-outlets for domestic
and similar general use standardized
in member countries of IEC**

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

XH

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

Avant-propos.....	6
Introduction.....	8
Systèmes nationaux utilisés en	section
Argentine (information non disponible)	
Australie.....	AU
Autriche.....	AT
Biélorussie (information non disponible)	
Belgique.....	BE
Bulgarie (information non disponible)	
Brésil	BR
Canada.....	CA
Chine.....	CN
Croatie (information non disponible)	
République Tchèque.....	CZ
Danemark.....	DK
Egypte (information non disponible)	
Finlande.....	FI
France.....	FR
Allemagne.....	DE
Grèce (information non disponible)	
Hongrie (information non disponible)	
Inde (information non disponible)	
Indonésie (information non disponible)	
Iran (information non disponible)	
Irlande (information non disponible)	
Israël (information non disponible)	
Italie.....	IT
Japon.....	JP
Corée (République de).....	KR
Luxembourg (information non disponible)	
Malaisie.....	MY
Mexique	MX
Pays-Bas.....	NL
Nouvelle Zélande.....	NZ
Norvège.....	NO
Pakistan (information non disponible)	
Pologne.....	PO
Portugal.....	PT
Roumanie (information non disponible)	
Fédération Russe (information non disponible)	
Arabie Saoudite	SA
Serbie et Monténégro	CS
Singapour.....	SG
Slovaquie.....	SK
Slovénie (information non disponible)	
Afrique du Sud.....	ZA

CONTENTS

Foreword.....	7
Introduction.....	9
National systems used in	section
Argentina (information not available)	
Australia.....	AU
Austria.....	AT
Belarus (information not available)	
Belgium.....	BE
Bulgaria (information not available)	
Brazil	BR
Canada.....	CA
China.....	CN
Croatia (information not available)	
Czech Republic.....	CZ
Denmark.....	DK
Egypt (information not available)	
Finland.....	FI
France.....	FR
Germany.....	DE
Greece (information not available)	
Hungary (information not available)	
India (information not available)	
Indonesia (information not available)	
Iran (information not available)	
Ireland (information not available)	
Israel (information not available)	
Italy.....	IT
Japan.....	JP
Korea (Republic of)	KR
Luxembourg (information not available)	
Malaysia.....	MY
Mexico.....	MX
Netherlands.....	NL
New Zealand.....	NZ
Norway.....	NO
Pakistan (information not available)	
Poland.....	PO
Portugal.....	PT
Romania (information not available)	
Russian Federation (information not available)	
Saudi Arabia	SA
Serbia and Montenegro	CS
Singapore.....	SG
Slovakia.....	SK
Slovenia (information not available)	
South Africa (information not available)	

Espagne.....	ES
Suède.....	SE
Suisse.....	CH
Thaïlande (information non disponible)	
Turquie (information non disponible)	
Ukraine (information non disponible)	
Royaume Uni.....	GB
Etats Unis.....	US

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2006

Withdrawing

Spain.....	ES
Sweden.....	SE
Switzerland.....	CH
Thailand (information not available)	
Turkey (information not available)	
Ukraine (information not available)	
United Kingdom.....	GB
United States of America.....	US

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2006

Withdrawing

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES NORMALISÉES PAR LES PAYS MEMBRES DE LA CEI

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à l'une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est l'élaboration des Normes internationales. Toutefois, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique lorsqu'il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

La CEI 60083, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 23B: Prises de courant et interrupteurs, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition parue en 2004, dont elle constitue une révision technique. Elle inclut des remplacements de feuilles concernant les pays suivants: DK, FI, FR, DE, IT, JP, NO, SK, ES et SE. De nouvelles feuilles pour MX et CS ont été ajoutées à celles de l'édition précédente.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR DOMESTIC AND SIMILAR GENERAL
USE STANDARDIZED IN MEMBER COUNTRIES OF IEC**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

IEC 60083, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 23B: Plugs, socket -outlets and switches, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The fifth edition cancels and replaces the fourth edition published in 2004 and constitutes a technical revision. It includes some replacements of the sheets concerning the following countries: DK, FI, FR, DE, IT, JP, NO, SK, ES and SE. New sheets for MX and CS have been added to those of the previous edition.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d'enquête	Rapport de vote
23B/807/DTR	23B/817/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2006

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft	Report on voting
23B/807/DTR	23B/817/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Le présent rapport technique montre la grande diversité de systèmes actuellement utilisés. A l'avenir pour réduire cette diversité, même si un tel changement prendra de nombreuses années, il est conseillé de suivre les recommandations de la CEI 60906-1 et de la CEI 60906-2:

"que tout pays ayant besoin d'un système nouveau ou de remplacement adopte cette norme comme sa future norme nationale."

Le contenu de ce rapport est fondé sur les renseignements fournis par les Comités nationaux de la CEI qui sont responsables de l'exactitude des renseignements donnés. Toute révision due à des amendements ou des additions conséquences d'un développement ultérieur de leur(s) système(s) national (nationaux) ou de l'introduction d'un système différent devrait être notifiée au Bureau Central de la CEI.

Pour les contributions additionnelles ou les révisions des informations déjà soumises, il est fait référence à l'Annexe A qui contient les instructions en vue de faire des propositions afin de modifier ce rapport technique. Il est demandé aux Comités nationaux de suivre ces instructions avec précision de façon à obtenir une présentation uniforme du rapport.

Le Bureau Central de la CEI tiendra un registre des informations révisées reçues des Comités nationaux.

Cette cinquième édition inclut les modifications suivantes à l'édition précédente:

Danemark	remplacement de toutes les Feuilles
Finlande	remplacement de la Feuille n. 4
France	remplacement de toutes les Feuilles
Allemagne	addition de la nouvelle Feuille n. 3
Italie	remplacement de la Feuille n. 7
Japon	remplacement de toutes les Feuilles
Mexique	nouvelles Feuilles (de 1 à 11)
Norvège	remplacement de toutes les Feuilles
Serbie et Monténégro	nouvelles Feuilles (de 1 à 3)
Slovaquie	remplacement de la Feuille n. 3
Espagne	remplacement de toutes les Feuilles
Suède	remplacement de la Feuille n. 4 et 5 par une nouvelle Feuille n. 4

INTRODUCTION

This technical report shows the great variety of systems in use today. In order to reduce this variety in future, even though such a change may take many years, it is advised that the recommendations in IEC 60906-1 and IEC 60906-2 be followed:

"that any country in need of a new or a replacement system adopt this standard as its future National Standard".

The content of this report is based on the information submitted by the National Committees of IEC which are responsible for the accuracy of the information given. Any revision caused by amendments and additions as a consequence of further development of their National System(s) or introduction of a different system should be notified to the IEC Central Office.

For additional contributions or revisions of already submitted information, reference is made to Annex A which contains the instructions for submitting material to this technical report. National Committees are asked to follow the instructions precisely in order to obtain a uniform presentation in this report.

The IEC Central Office will maintain a register of the revised information received from National Committees.

This fifth edition includes the following modifications to the previous edition:

Denmark	replacement of all sheets
Finland	replacement of sheet No. 4
France	replacement of all sheets
Germany	addition of new sheet No. 3
Italy	replacement of sheet No. 7
Japan	replacement of all sheets
Mexico	new sheets (1 to 11)
Norway	replacement of all sheets
Serbia and Montenegro	new sheets (1 to 3)
Slovakia	replacement of sheet No. 3
Spain	replacement of all sheets
Sweden	replacement of sheet No. 4 and 5 by a new sheet No. 4

PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES NORMALISÉES PAR LES PAYS MEMBRES DE LA CEI

1 Domaine d'application et objet

Ce rapport technique a pour objet de donner des informations générales sur les systèmes de fiches et de prises pour usage domestique et analogue utilisés par les pays membres de la CEI. Ce rapport ne mentionne que les systèmes nationaux utilisés couramment dans les bureaux et dans les logements. Il est donc limité aux systèmes en courant alternatif de tensions assignées supérieures à 50 V mais ne dépassant pas 440 V, prévus pour des usages domestiques et analogues à l'intérieur ou à l'extérieur.

Ce rapport ne contient que les systèmes dont les feuilles de normes ont été publiées dans une norme nationale, qui peut être une norme nationale du pays lui-même ou d'un autre pays de la CEI.

2 Liste des fiches et des prises qui sont utilisées dans les pays membres de la CEI

Les feuilles suivantes spécifient les systèmes nationaux utilisés par les pays membres de la CEI.

PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR DOMESTIC AND SIMILAR GENERAL USE STANDARDIZED IN MEMBER COUNTRIES OF IEC

1 Scope and object

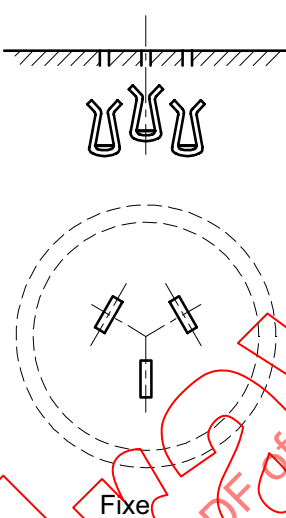
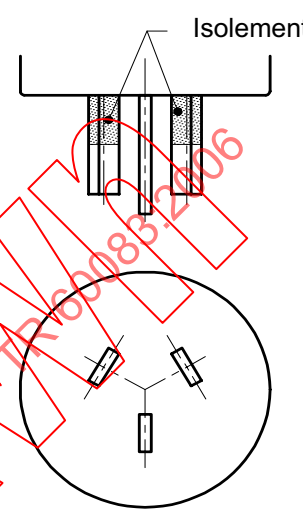
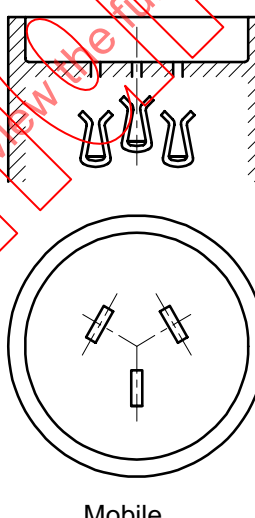
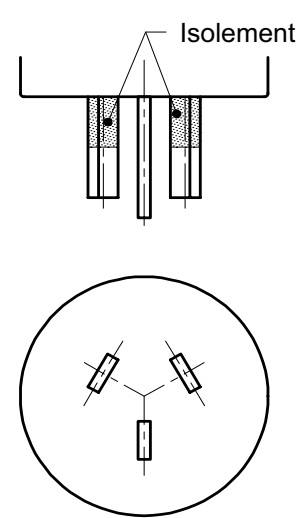
The object of this technical report is to give general information about the systems of plugs and socket-outlets for household and similar purposes which are used in the IEC countries. The report only contains National Systems which are commonly used in homes and offices. It is therefore limited to systems for a.c. with a rated voltage above 50 V but not exceeding 440 V, intended for household and similar purposes, either indoors or outdoors.

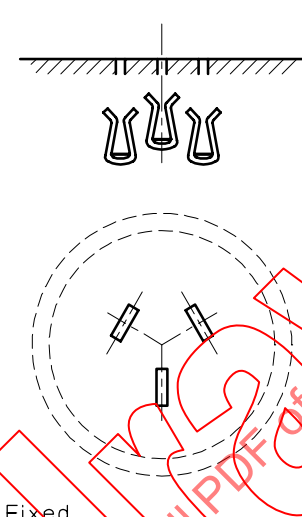
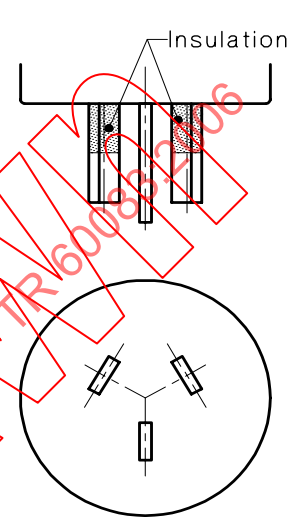
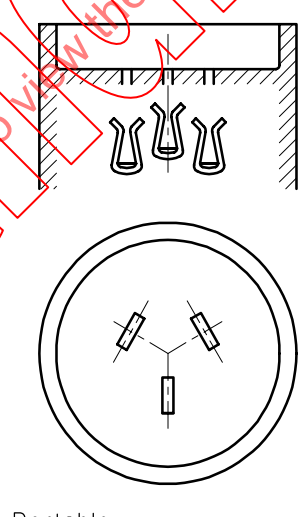
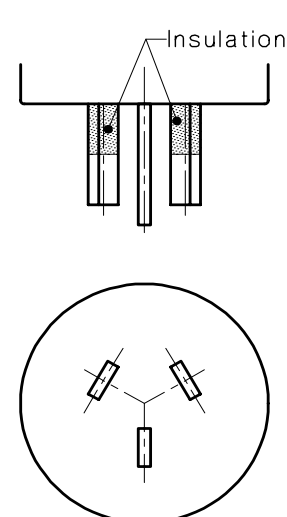
The report only contains systems for which standard sheets have been published in a National Standard, which may be a National Standard of the country itself or any other IEC member country.

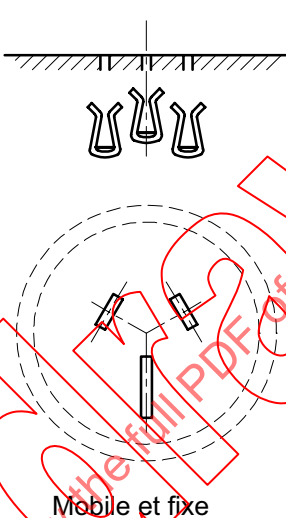
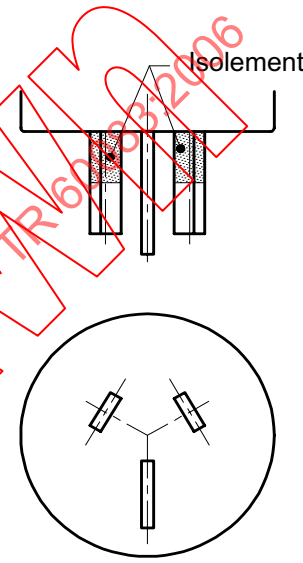
2 List of plugs and socket-outlets which are used in IEC member countries

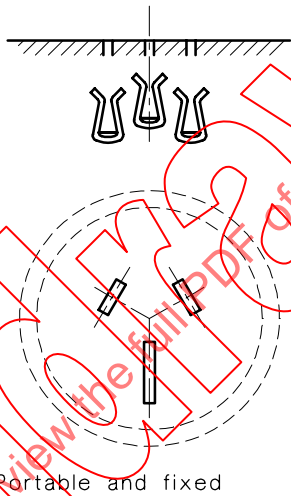
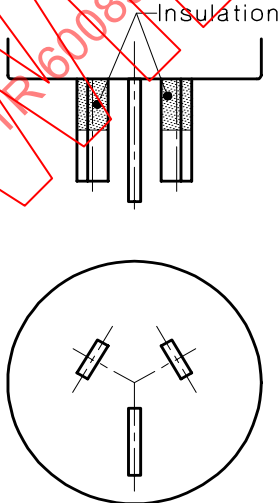
The following sheets give the national systems used in IEC member countries.






IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:2006






CEI 60083	Système national utilisé en AUSTRALIE		AU 1 de AU 2	
			Date: 2006-01-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	250	10	 Fixe	 Isolement
2P+⊕	250	10	 Mobile	 Isolement
Les socles mobiles sont spécifiés dans la spécification AS/NZS 3120. AS/NZS 3112 définit une fiche 10A 10 A à deux broches qui a le même contour que la fiche 10 A à trois broches mais sans broche de comterre. Une fiche 10 A est compatible avec un socle 15 A. Une fiche 15 A ne peut pénétrer dans un size socle 10 A à la dimension de la broche de terre.				
Pour la référence et plus d'informations, voir AU2				




IEC 60083	National system used in AUSTRALIA		AU 1 of AU 2	
			Date: 2006-01-25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	10	 Fixed	
2P+⊕	250	10	 Portable	
Portable socket-outlets for cords are specified in AS/NZS 3120. AS/NZS 3112 provides for a two pin 10A plug which has the same shape as the three pin 10A plug but no earth pin. A 10A plug is compatible with a 15A socket-outlet. A 15A plug is prevented from entering a 10A socket-outlet by the size of the earth pin.				
For reference and further information, see AU2				




CEI 60083	Système national utilisé en AUSTRALIE		AU 2 de AU 2	
			Date: 2006-01-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	250	15		
Référence de la norme nationale ou du règlement: AS/NZS 3112				
Informations supplémentaires auprès de:		Standards Australia Limited GPO Box 476 Sydney NSW 2001 Australia	Téléphone: +61 2 8206 6000 Fax: +61 2 8206 6001 E-mail: mail@standards.org.au Website: www.standards.org.au	
Diffusion et souscription auprès de:		SAI Global Limited GPO Box 5420 Sydney NSW 2001 Australia	Téléphone: +61 2 8206 6010 Fax: +61 2 8206 6020 E-mail: sales@sai-global.com Website: www.sai-global.com	

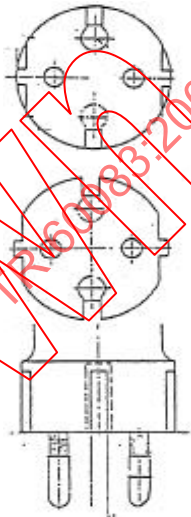

IEC 60083	National system used in AUSTRALIA		AU 2 of AU 2	
			Date: 2006-01-25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	15	 Portable and fixed	 Insulation
Reference of National Standard or Regulation: AS/NZS 3112				
Further information obtainable from:		Standards Australia Limited GPO Box 476 Sydney NSW 2001 Australia	Telephone: +61 2 8206 6000 Fax: +61 2 8206 6001 E-mail: mail@standards.org.au Website: www.standards.org.au	
Distribution and subscription from:		SAI Global Limited GPO Box 5420 Sydney NSW 2001 Australia	Telephone: +61 2 8206 6010 Fax: +61 2 8206 6020 E-mail: sales@sai-global.com Website: www.sai-global.com	

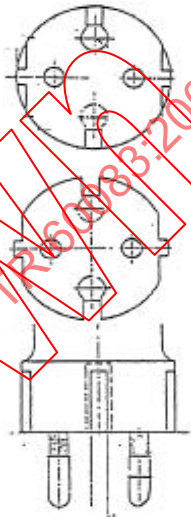

CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT1 de AT 5 Date: 2005-12-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10/16 ou 16 ~	  ÖNORM E 6622 partie 1 Type A ÖNORM E 6622 partie 2 Type B ÖNORM E 6622 partie 4 ÖNORM E 6622 partie 9 (avec obturateur) ÖNORM E 6622 partie 10 (pour intégration dans es appareils)	   ÖNORM E 6623
2P + T	250	10/16 ou 16 ~	ÖNORM E 6622 part 8 (protégé contre les projections d'eau, mobile)	ÖNORM E 6622 part 7 (protégé contre les projections d'eau, mobile)
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.				

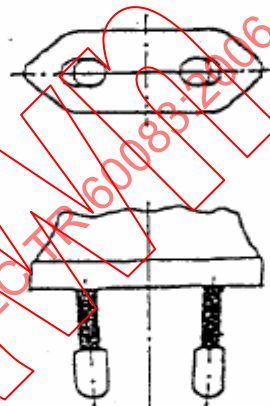
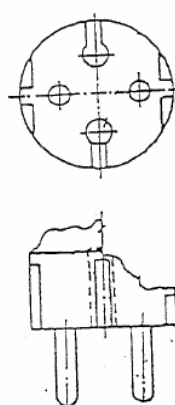
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT1 of AT 5 Date: 2005-12-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10/16 or 16 ~	  ÖNORM E 6622 part 1 Type A ÖNORM E 6622 part 2 Type B ÖNORM E 6622 part 4 ÖNORM E 6622 part 9 (shutter) ÖNORM E 6622 part 10 (for incorporating)	   ÖNORM E 6623
2P + T	250	10/16 or 16 ~	ÖNORM E 6622 part 8 Splashproof portable	ÖNORM E 6622 part 7 (splashproof, portable)
For reference and further information, see AT 5.				

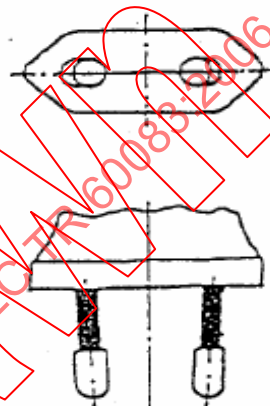
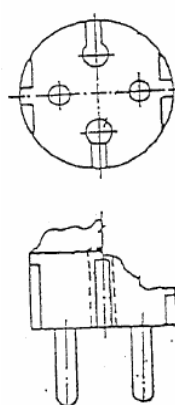
CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT2 de AT 5 Date: 2005-12-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	2,5 + 10/16 ou 16 ~	 ÖNORM E 6623 partie 3	
		2,5 + 10/16 ou 16 ~	 ÖNORM E 6623 partie 3	
	250	10/16 ou 16 ~	 ÖNORM E 6623 partie 3	
Socle mobile				
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.				

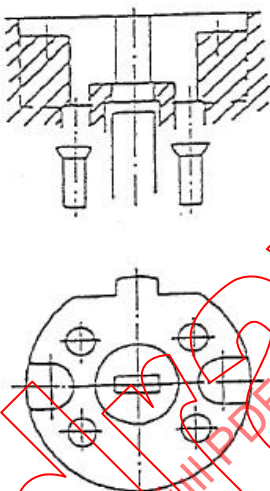
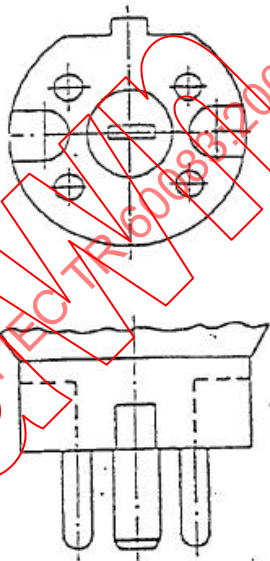
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT2 of AT 5 Date: 2005-12-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	2,5 + 10/16 or 16 ~	 ÖNORM E 6623 part 3	
		2,5 + 10/16 or 16 ~	 ÖNORM E 6623 part 3	
	250	10/16 or 16 ~	 ÖNORM E 6623 part 3	
Portable socket-outlet				
For reference and further information, see AT 5.				




CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT3 de AT 5 Date: 2005-12-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16 ou 16 ~		 ÖNORM E 6624
2P	250	10/16 ou 16 ~		ÖNORM E 6622 partie 6 (protégé contre les projections d'eau, mobile)
2P	250	2,5	 ÖNORM E 6622-11 (mobile) ÖNORM E 6622-5 (adaptateur)	
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.				

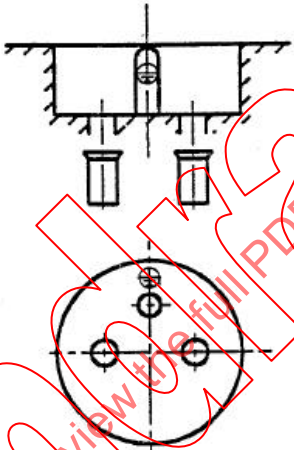
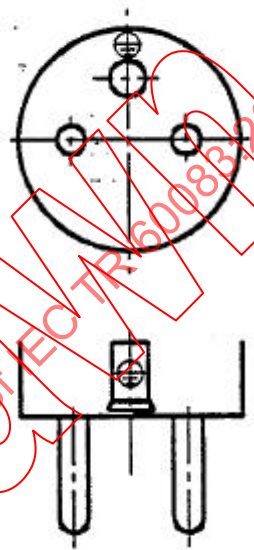
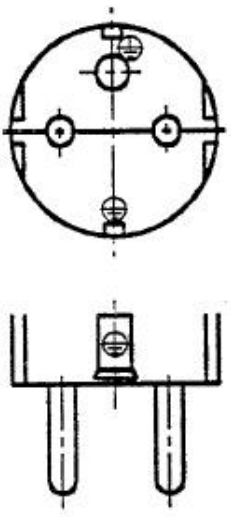
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT3 of AT 5 Date: 2005-12-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16 or 16 ~		 ÖNORM E 6624
2P	250	10/16 or 16 ~		ÖNORM E 6622 part 6 (splashproof, portable)
2P	250	2,5	 ÖNORM E 6622-11 (portable) ÖNORM E 6622-5 (adaptor)	
For reference and further information, see AT 5.				






CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT4 de AT 5 Date: 2005-12-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 EN 50075
				 ÖNORM E 6620
La fiche de la page 4 est compatible avec le socle de la page 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5.				





IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT4 of AT 5 Date: 2005-12-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 EN 50075
				 ÖNORM E 6620
Plug of page 4 is compatible with socket-outlet of page 1				
For reference and further information, see AT 5.				

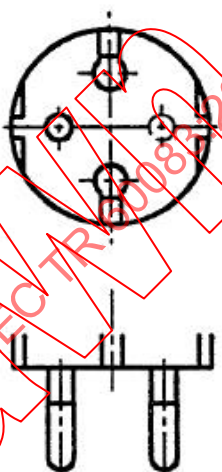
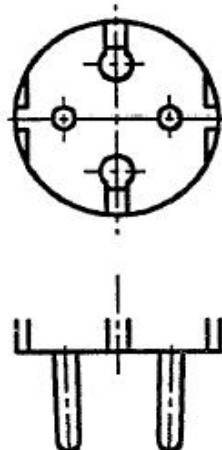
CEI 60083	Système national utilisé en AUTRICHE		AT 5 de AT 5 Date: 2005 - 12 - 13	
Nombres de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+N+T	230/400	16	 ÖNORM E 6610	 ÖNORM E 6611
		25	ÖNORM E 6612	ÖNORM E 6613
Référence de la norme nationale ou du règlement: ÖVE-IG 31				
Informations supplémentaires auprès de:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Téléphone: + 43 1 587 63 73 Telefax: + 43 1 586 74 08	
Diffusion et souscription auprès de:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Téléphone: + 43 1 587 63 73 Telefax: + 43 1 586 74 08	

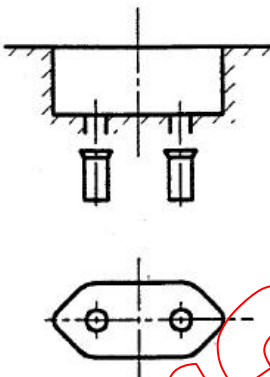
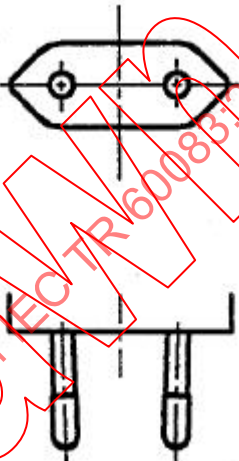
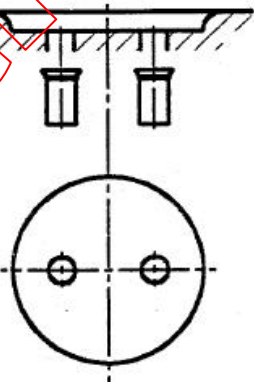
IEC 60083	National system used in AUSTRIA		AT 5 of AT 5 Date: 2005 - 12 - 13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+N+T	230/400	16	  ÖNORM E 6610	  ÖNORM E 6611
		25	ÖNORM E 6612	ÖNORM E 6613
Reference of National standard or Regulation: ÖVE-IG 31				
Further information obtainable from:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Telephone: + 43 1 587 63 73 Telefax: + 43 1 586 74 08	
Distribution and subscription from:	ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien		Telephone: + 43 1 587 63 73 Telefax: + 43 1 586 74 08	





CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 1 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16		 NBN C 61-112-1 VI
2P + 	250	16	BNB C 61-112-1 V Fixe et mobile 1)	 NBN C 61-112-1 VII
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme VII, XVI et XVII de la NBN C 61-112-1				
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				

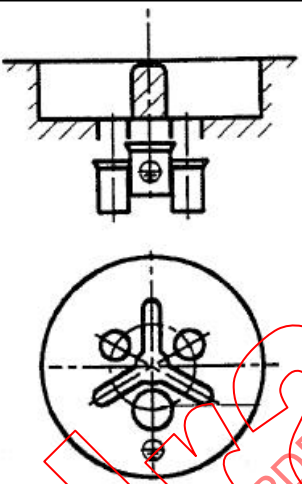
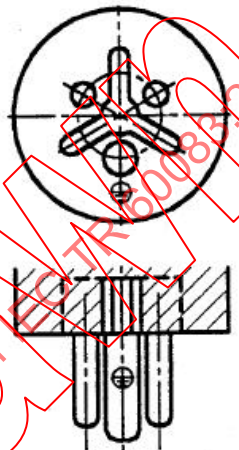
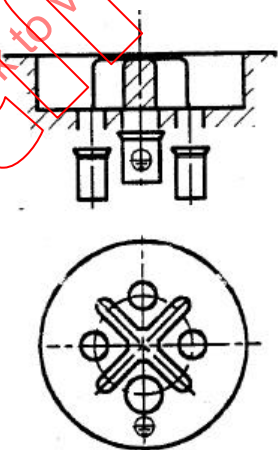
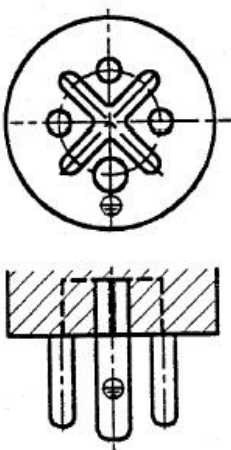
IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 1 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 	  NBN C 61-112-1 VI
2P + 	250	16	BNB C 61-112-1 V Fixed and portable 1)	  NBN C 61-112-1 VII
1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheet VII, XVI and XVII of NBN C 61-112-1				
For reference and further information, see BE 5				








CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 2 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		  NBN C 61-112-1 XVII
2P	250	2,5		  NBN C 61-112-1 XVI
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				



IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 2 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 NBN C 61-112-1 XVII
2P	250	2,5		 NBN C 61-112-1 XVI
For reference and further information, see BE 5				



CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 3 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 NBN C 61-112-1 XXIII	 NBN C 61-112-1 XVI
2P	250	16	 NBN C 61-112-1 I	
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				






IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 3 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	  NBN C 61-112-1 XXIII	  NBN C 61-112-1 XVI
2P	250	16	  NBN C 61-112-1 I	
For reference and further information, see BE 5				





CEI 60083	Système national utilisé en Belgique		BE 4 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	415	16 32	 NBN C 61-112-1 XXI	 NBN C 61-112-1 XXII
3P + 	415	16 32	 NBN C 61-112-1 XXI	 NBN C 61-112-1 XXII
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				





IEC 60083	National system used in BELGIUM		BE 4 of BE 5 Date: 1994 - 03 - 09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	415	16 32	  NBN C 61-112-1 XXI	  NBN C 61-112-1 XXII
3P + 	415	16 32	  NBN C 61-112-1 XXI	  NBN C 61-112-1 XXII
For reference and further information, see BE 5				





CEI 60083	Système National utilisé en Belgique		BE 5 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + N + 	415	16 32	 NBN C 61 - 112 - 1 XXI	 NBN C 51 - 112 - 1 XXII
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
NBN C 61 - 112 - 1				
Prises de courant pour usages domestiques et analogues.				
Informations supplémentaires auprès de:	Comité Electrotechnique Belge Bld. Auguste Reyerslaan, 80 B - 1030 BRUXELLES / BRUSSEL		Téléphone: +32 2 706 85 70 Télécopie: +32 2 706 85 80 Telex:	
Diffusion et souscription auprès de:	Institut Belge de Normalisation Avenue de la BRABANCONNE, 29 B - 1000 BRUXELLES / BRUSSEL		Téléphone: +32 2 738 01 11 Télécopie: +32 2 733 42 64 Telex:	









IEC 60083	National system used in Belgium		BE 5 of BE 5 Date: 1994-03-09	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + N + 	415	16 32	 NBN C 61 - 112 - 1 XXI	 NBN C 51 - 112 - 1 XXII
Reference of National Standard or Regulation:				
NBN C 61 - 112 - 1				
Plugs and socket-outlets for domestic and similar purposes.				
Further information obtainable from:	Belgian Electrotechnical Committee Bld. Auguste Reyerslaan, 80 B - 1030 BRUXELLES / BRUSSEL		Telephone: +32 2 706 85 70 Telefax : +32 2 706 85 80 Telex:	
Distribution and subscription from:	Institut Belge de Normalisation Avenue de la BRABANCONNE, 29 B - 1000 BRUXELLES / BRUSSEL		Telephone: +32 2 738 01 11 Telefax : +32 2 733 42 64 Telex:	











CEI 60083	Système national utilisé au BRESIL		BR 1 de BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	  NBR 14136 Figures 1, 3, 5 Fixe et mobile	  NBR 14136 Figure 7
2P	250	10	  NBR 14136 Figures 9, 11 Mobile	  NBR 14136 Figure 13
Un socle 10A ne doit pas permettre l'insertion d'une fiche 20A, et les socles avec contact de terre doivent permettre l'insertion de fiches avec et sans broche de terre. La dimension des trous d'entrée correspondant au diamètre de la broche est: $\varnothing 4,3^{+0,2}_{-0}$ mm. Des gaines isolantes sur les broches sont optionnelles. La tension nominale 250V correspond à l'application de 100V à 250V.				
Pour la référence et plus d'informations, voir BR 2.				

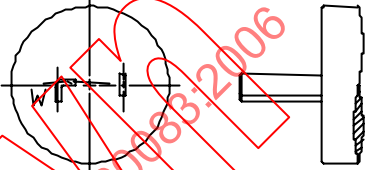
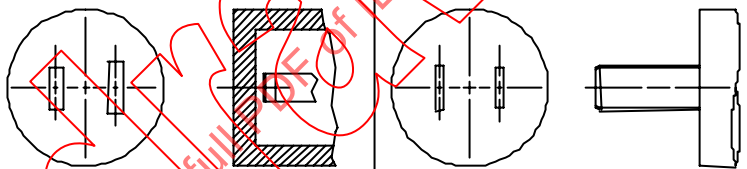
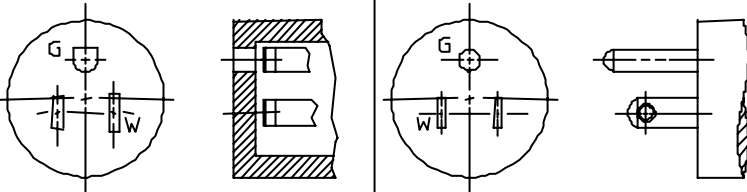
IEC 60083	National system used in BRAZIL		BR 1 of BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	 NBR 14136 Figures 1, 3, 5 Fixed and portable	 NBR 14136 Figure 7
2P	250	10	 NBR 14136 Figures 9, 11 Portable	 NBR 14136 Figure 13
A 10A socket-outlet shall not allow the insert of a 20A plug, and the socket-outlets with earthing contact shall allow the insert of plugs with and without earthing pin. The dimension of the entry holes corresponding to pin diameter is: $\varnothing 4,3^{+0,2}_{-0}$ mm. Insulation sleeves on the pins are optional. The rated voltage 250V corresponding to the application from 100V up to 250V.				
For reference and further information, see BR 2.				





CEI 60083	Système national utilisé au BRESIL		BR 2 de BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	20	 NBR 14136 Figures 2, 4, 6 Fixe et mobile	 NBR 14136 Figure 6
2P	250	20	 NBR 14136 Figures 10, 12 Mobile	 NBR 14136 Figure 14
Référence de la norme nationale ou du règlement: NBR 14136				
Un socle 20A ne doit pas permettre l'insertion d'une fiche 10A et 20A, et les socles avec contact de terre doivent permettre l'insertion de fiches avec et sans broche de terre. La dimension des trous d'entrée correspondant au diamètre de la broche est: $\varnothing 5,0^{+0,2}_{-0}$ mm. Des gaines isolantes sur les broches sont optionnelles. La tension nominale 250V correspond à l'application de 100V à 250V.				
Informations supplémentaires auprès de:	COBEI Av. Paulista, 1439 - Cj. 114 11° andar - CEP 01311-200 São Paulo - BRESIL		Téléphone: + 55 11 3289-1544/0882 Fax: + 55 11 3289-2179 e-mail: cobei@cobei.org.br	
Diffusion et souscription auprès de:	COBEI Av. Paulista, 1439 - Cj. 114 11° andar - CEP 01311-200 São Paulo - BRESIL		Téléphone: + 55 11 3289-1544/0882 Fax: + 55 11 3289-2179 e-mail: cobei@cobei.org.br	












IEC 60083	National system used in BRAZIL		BR 2 of BR 2 Date: 2002 - 12 - 29	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	20	 NBR 14136 Figures 2, 4, 6 Fixed and portable	 NBR 14136 Figure 6
2P	250	20	 NBR 14136 Figures 10, 12 Portable	 NBR 14136 Figure 14
Reference of National Standard or Regulation: NBR 14136				
A 20A socket-outlet shall not allow the insert of a 10A and 20A plug, and the socket-outlets with earthing contact shall allow the insert of plugs with and without earthing pin. The dimension of the entry holes corresponding to pin diameter is: $\varnothing 5,0^{+0,2}_{-0}$ mm. Insulation sleeves on the pins are optional. The rated voltage 250V corresponds to the application from 100V up to 250V.				
Further information obtainable from:	COBEI Av. Paulista, 1439 - Cj. 114 11° andar - CEP 01311-200 São Paulo - BRAZIL		Telephone: +55 11 3289-1544/0882 Fax: +55 11 3289-2179 e-mail: cobei@cobei.org.br	
Distribution and subscription from:	COBEI Av. Paulista, 1439 - Cj. 114 11° andar - CEP 01311-200 São Paulo - BRAZIL		Telephone: +55 11 3289-1544/0882 Fax: +55 11 3289-2179 e-mail: cobei@cobei.org.br	








CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 1 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	125	15	  NEMA 1-15 R Fixe et Mobile	  NEMA 1-15 P
2 P	250	15	Pas de configuration de socle	
2 P	250	20	  NEMA 2-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 2-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) La fiche NEMA 1-15 P peut être polarisée ou non- polarisée 3) La fiche NEMA 1-15 P peut aussi s'insérer dans un socle NEMA 5-15 R (page 2) 4) La fiche NEMA 2-15 P s'insérer dans un socle NEMA 6-15 R (page 3)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				














IEC 60083	National system used in CANADA		CA 1 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	125	15	  NEMA 1-15 R Fixed and Portable	  NEMA 1-15 P
2 P	250	15	No socket-outlet configuration	  NEMA 2-15 P
2 P	250	20	  NEMA 2-20 R Fixed and Portable	  NEMA 2-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Plug NEMA 1-15 P can be polarized or non-polarized 3) Plug NEMA 1-15 P also mates with socket-outlet NEMA 5-15 R (on page 2) 4) Plug NEMA 2-15 P mates with socket-outlet NEMA 6-15 R (on page 3)				
For reference and further information, see CA11				














CEI	Système National utilisé au		CA 2 de CA 11	
60083	CANADA		Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1 P + N	125	15	 NEMA 1-30 P Pas de configuration de socle	
2 P	250	15	 NEMA 2-30 R Fixe et Mobile NEMA 2-30 P	
1 P + N + G	125	15	 NEMA 5-15 R Fixe et Mobile NEMA 5-15 P	
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) La fiche NEMA 1-30 P s'insère dans un socle NEMA 5-30 R (page 5) 3) Le socle NEMA 5-15 R reçoit aussi la fiche NEMA 1-15 P (page 1)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				








IEC 60083	National system used in CANADA		CA 2 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	125	30	No socket-outlet configuration	 NEMA 1-30 P
2 P	250	30	 NEMA 2-30 R Fixed and Portable	 NEMA 2-30 P
1P + N + ⊕	125	15	 NEMA 5-15 R Fixed and Portable	 NEMA 5-15 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Plug NEMA 1-30 P mates with socket-outlet NEMA 5-30 R (on page 5) 3) Socket-outlet NEMA 5-15 R also mates with plug NEMA 1-15 P (on page 1)				
For reference and further information, see CA11				














CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 3 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	15	  NEMA 6-15 R Fixe et Mobile	  NEMA 6-15 P
1P + N + ⊕	277 AC	15	  NEMA 7-15 R Fixe et Mobile	  NEMA 7-15 P
1P + N + ⊕	125	20	  CSA 5-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 5-20 P
1P + N + ⊕	125	20	  CSA 5-20 RA (Alternative) Fixe et Mobile	
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) Le socle NEMA 6-15 R reçoit aussi la fiche NEMA 2-15 P (page 1) 3) La fiche NEMA 5-20 P peut aussi s'insérer dans un socle CSA 5-20 RA				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				









IEC 60083	National system used in CANADA		CA 3 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	15	 NEMA 6-15 R Fixed and Portable	 NEMA 6-15 P
1P + N + ⊕	277 AC	15	 NEMA 7-15 R Fixed and Portable	 NEMA 7-15 P
1P + N + ⊕	125	20	 CSA 5-20 R Fixed and Portable	 NEMA 5-20 P
1P + N + ⊕	125	20	 CSA 5-20 RA (Alternate) Fixed and Portable	
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Socket-outlet NEMA 6-15 R also mates with plug NEMA 2-15 R (on page 1) 3) Plug NEMA 5-20 P also mates with socket-outlet CSA 5-20 RA				
For reference and further information, see CA11				









CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 4 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	20	  CSA 6-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 6-20 P
2P + ⊕	250	20	  CSA 6-20 RA (Alternative) Fixe et Mobile	
1P + N + ⊕	277 AC	20	  NEMA 7-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 7-20 P
2P + N	125 / 250	20	  NEMA 10-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 10-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) La fiche NEMA 6-20 P peut aussi s'insérer dans un socle CSA 6-20 RA				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				















IEC 60083	National system used in CANADA		CA 4 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	20	  CSA 6-20 R Fixed and Portable	  NEMA 6-20 P
2P + ⊕	250	20	  CSA 6-20 RA (Alternate) Fixed and Portable	
1P + N + ⊕	277 AC	20	  NEMA 7-20 R Fixed and Portable	  NEMA 7-20 P
2P + N	125 / 250	20	  NEMA 10-20 R Fixed and Portable	  NEMA 10-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Plug NEMA 6-20 P also mates with socket-outlet CSA 6-20 RA				
For reference and further information, see CA11				















CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 5 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N ⊕	125	30	 NEMA 5-30 R Fixe et Mobile	 NEMA 5-30 P
2P ⊕	250	30	 NEMA 6-30 R Fixe et Mobile	 NEMA 6-30 P
1P + N ⊕	277 AC	30	 NEMA 7-30 R Fixe et Mobile	 NEMA 7-30 P
2P + N	125 / 250	30	 NEMA 10-30 R Fixe et Mobile	 NEMA 10-30 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) Le socle NEMA 5-30 R reçoit aussi la fiche NEMA 1-30 P (Page 2)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				
















IEC 60083	National system used in CANADA		CA 5 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N + ⊕	125	30	  NEMA 5-30 R Fixed and Portable	  NEMA 5-30 P
2P + ⊕	250	30	  NEMA 6-30 R Fixed and Portable	  NEMA 6-30 P
1P + N + ⊕	277 AC	30	  NEMA 7-30 R Fixed and Portable	  NEMA 7-30 P
2P + N	125 / 250	30	  NEMA 10-30 R Fixed and Portable	  NEMA 10-30 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Socket-outlet NEMA 5-30 R also mates with plug NEMA 1-30 P (on page 2)				
For reference and further information, see CA11				
















CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 6 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N ⊕	125	50	 NEMA 5-50 R Fixe et Mobile	 NEMA 5-50 P
2P ⊕	250	50	 NEMA 6-50 R Fixe et Mobile	 NEMA 6-50 P
1P + N ⊕	277 AC	50	 NEMA 7-50 R Fixe et Mobile	 NEMA 7-50 P
2P + N	125 / 250	50	 NEMA 10-50 R Fixe et Mobile	 NEMA 10-50 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				














IEC 60083	National system used in CANADA		CA 6 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N + ⊕	125	50	 NEMA 5-50 R Fixed and Portable	 NEMA 5-50 P
2P + ⊕	250	50	 NEMA 6-50 R Fixed and Portable	 NEMA 6-50 P
1P + N + ⊕	277 AC	50	 NEMA 7-50 R Fixed and Portable	 NEMA 7-50 P
2P + N	125 / 250	50	 NEMA 10-50 R Fixed and Portable	 NEMA 10-50 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth				
For reference and further information, see CA11				









CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 7 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250 Triphasé	15	  NEMA 11-15 R Fixe et Mobile	  NEMA 11-15 P
2P + N	125 / 250	15	  NEMA 14-15 R Fixe et Mobile	  NEMA 14-15 P
3P	250 Triphasé	15	  NEMA 15-15 R Fixe et Mobile	  NEMA 15-15 P
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	15	  NEMA 18-15 R Fixe et Mobile	  NEMA 18-15 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre 2) La fiche NEMA 11-15 P s'insère aussi dans un socle NEMA 11-20 R (page 8)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				
















IEC 60083	National system used in CANADA		CA 7 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250 3 Phase	15	  NEMA 11-15 R Fixed and Portable	  NEMA 11-15 P
2P + N + ⊕	125 / 250	15	  NEMA 14-15 R Fixed and Portable	  NEMA 14-15 P
3P + ⊕	250 3 Phase	15	  NEMA 15-15 R Fixed and Portable	  NEMA 15-15 P
3P + N	120 / 208 3 Phase	15	  NEMA 18-15 R Fixed and Portable	  NEMA 18-15 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Plug NEMA 11-15 P also mates with socket-outlet NEMA 11-20 R (on page 8)				
For reference and further information, see CA11				









CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 8 de CA 11	
			Date: 2002-05-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 Triphasé	20	  NEMA 11-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 11-20 P
2P + N + G	125 / 250	20	  NEMA 14-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 14-20 P
3P + G	250 Triphasé	20	  NEMA 15-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 15-20 P
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	20	  NEMA 18-20 R Fixe et Mobile	  NEMA 18-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ) = Terre 2) Le socle NEMA 11-20 R reçoit aussi la fiche NEMA 11-15 P (page 7)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				







IEC 60083	National system used in CANADA		CA 8 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	20	  NEMA 11-20 R Fixed and Portable	  NEMA 11-20 P
2P + N + ⊕	125 / 250	20	  NEMA 14-20 R Fixed and Portable	  NEMA 14-20 P
3P + ⊕	250 3 Phase	20	  NEMA 15-20 R Fixed and Portable	  NEMA 15-20 P
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	20	  NEMA 18-20 R Fixed and Portable	  NEMA 18-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) Socket-outlet NEMA 11-20 R also mates with plug NEMA 11-15 P (on page 7)				
For reference and further information, see CA11				







CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 9 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 Triphasé	30	  NEMA 11-30 R Fixe et Mobile	  NEMA 11-30 P
2P + N ⊕	125 / 250	30	  NEMA 14-30 R Fixe et Mobile	  NEMA 14-30 P
3P + ⊕	250 Triphasé	30	  NEMA 15-30 R Fixe et Mobile	  NEMA 15-30 P
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	30	  NEMA 18-30 R Fixe et Mobile	  NEMA 18-30 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				

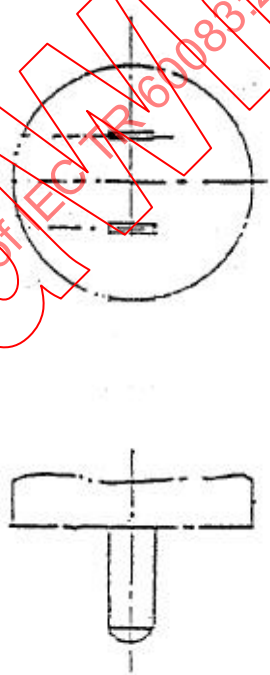
IEC 60083	National system used in CANADA		CA 9 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	30	 NEMA 11-30 R Fixed and Portable	 NEMA 11-30 P
2P + N + ⊕	125 / 250	30	 NEMA 14-30 R Fixed and Portable	 NEMA 14-30 P
3P + ⊕	250 3 Phase	30	 NEMA 15-30 R Fixed and Portable	 NEMA 15-30 P
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	30	 NEMA 18-30 R Fixed and Portable	 NEMA 18-30 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth				
For reference and further information, see CA11				

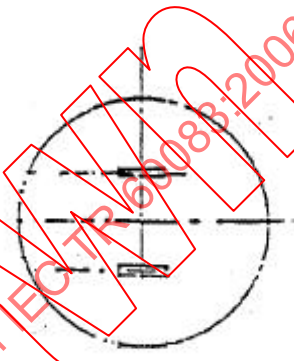

CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 10 de CA 11 Date: 2002-05-07	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 Triphasé	50	  NEMA 11-50 R Fixe et Mobile	  NEMA 11-50 P
2P + N + ⊕	125 / 250	50	  NEMA 14-50 R Fixe et Mobile	  NEMA 14-50 P
3P + ⊕	250 Triphasé	50	  NEMA 15-50 R Fixe et Mobile	  NEMA 15-50 P
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	50	  NEMA 18-50 R Fixe et Mobile	  NEMA 18-50 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ⊕) = Terre				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA11				




IEC 60083	National system used in CANADA		CA 10 of CA 11 Date: 2002-05 07	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	50	 NEMA 11-50 R Fixed and Portable	 NEMA 11-50 P
2P + N + ⊕	125 / 250	50	 NEMA 14-50 R Fixed and Portable	 NEMA 14-50 P
3P + ⊕	250 3 Phase	50	 NEMA 15-50 R Fixed and Portable	 NEMA 15-50 P
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	50	 NEMA 18-50 R Fixed and Portable	 NEMA 18-50 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth				
For reference and further information, see CA11				



CEI 60083	Système National utilisé au CANADA		CA 11 de CA 11	
			Date: 2002-05 07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Socles
2P + N + 	125 / 250	60	 NEMA 14-60 R Fixe et Mobile	 NEMA 14-60 P
3P + 	250 Triphasé	60	 NEMA 15-60 R Fixe et Mobile	 NEMA 15-60 P
3P + N	120 / 208 Triphasé Y	60	 NEMA 18-60 R Fixe et Mobile	 NEMA 18-60 P
Référence de la norme nationale ou du règlement: CSA C22.2 No. 42				
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; W = N (Neutre); G (or ) = Terre 2) Pour des conditions dimensionnelles voir la publication NEMA WD6				
Informations supplémentaires auprès de:		EEMAC 5800 Explorer Drive, Suite 200 Mississauga, ON, Canada L4W 5K9		Téléphone: +905 602 8877 Télécopieur: +905 602 5686 E-mail: info@electrofed.com
Diffusion et souscription auprès de:				Téléphone: Télécopieur: E-mail:

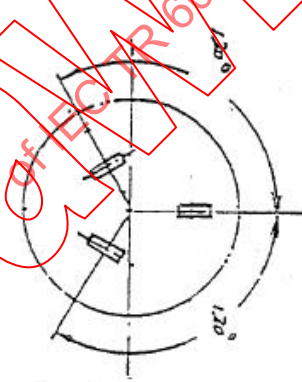

IEC 60083	National system used in		CA 11 of CA 11	
	CANADA		Date: 2002-05 07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + N + ⊕	125 / 250	60	 NEMA 14-60 R Fixed and Portable	 NEMA 14-60 P
3P + ⊕	250 3 Phase	60	 NEMA 15-60 R Fixed and Portable	 NEMA 15-60 P
3P + N	120 / 208 3 Phase Y	60	 NEMA 18-60 R Fixed and Portable	 NEMA 18-60 P
Reference of National standard or Regulation: CSA C22.2 No. 42				
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; W = N (Neutral); G (or ⊕) = Earth 2) For dimensional requirements see standard publication NEMA WD6				
Further information obtainable from:		EEMAC 5800 Explorer Drive, Suite 200 Mississauga, ON, Canada L4W 5K9		Telephone: +905 602 8877 Fax: +905 602 5686 E-mail: info@electrofed.com
Distribution and subscription from:				Telephone: Fax: E-mail:

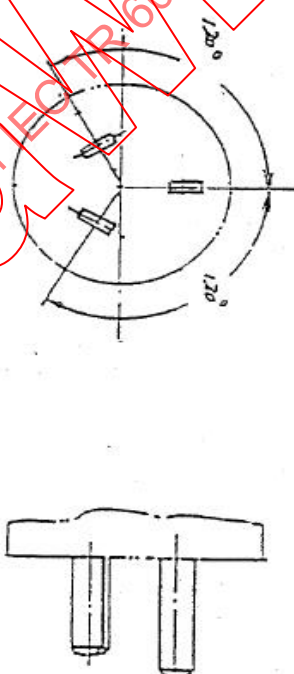
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 1 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6 1)		 GB 1002 Fig. 1 2)
1) Pour fiches non démontables seulement. 2) Cette fiche 6 A est compatible avec le socle 10 A de la figure 2.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				




IEC 60083	National system used in CHINA		CN 1 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6 ¹⁾		  GB 1002 Fig. 12)
1) For non-rewirable plugs only. 2) This 6 A plug is compatible with the 10 A socket-outlet of Fig. 2				
For reference and further information, see CN 7				

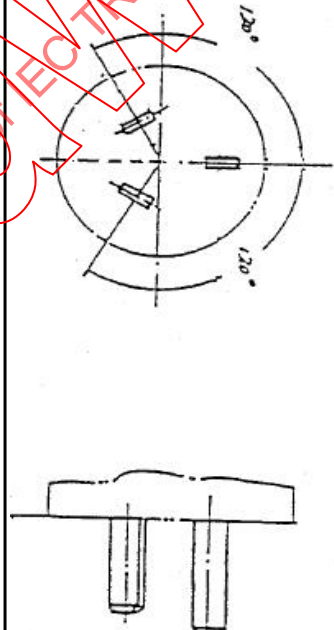
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 2 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 GB 1002 Fig. 2 Fixe et mobile	  GB 1002 Fig. 1
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				




IEC 60083	National system used in CHINA		CN 2 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 GB 1002 Fig. 2 Fixed and portable	  GB 1002 Fig. 1
For reference and further information, see CN 7				



CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 3 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	6 1)		  GB 1002 Fig. 3 2)
1) Pour fiches non démontables seulement. 2) Cette fiche 6 A est compatible avec le socle 10 A de la figure 4.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				


IEC 60083	National system used in CHINA		CN 3 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	6 1)		 GB 1002 Fig. 3 2)
1) For non-rewirable plugs only. 2) This 6 A plug is compatible with the 10 A socket-outlet of Fig. 4				
For reference and further information, see CN 7				


CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 4 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 GB 1002 Fig. 4 Fixe et mobile	  GB 1002 Fig. 3
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				


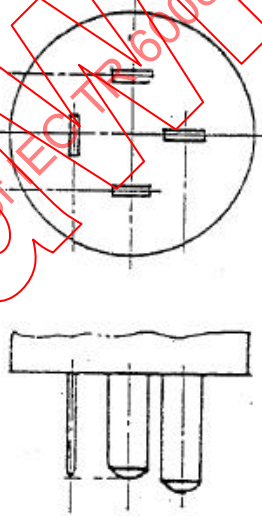
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 4 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	 GB 1002 Fig. 4 Fixed and portable	 GB 1002 Fig. 3
For reference and further information, see CN 7				


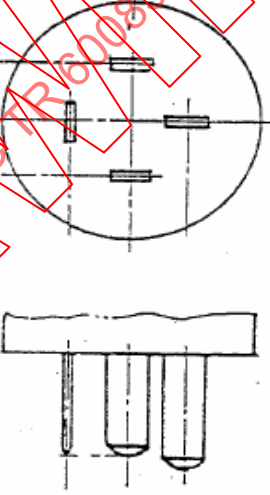
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 5 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 GB 1002 Fig. 6 Fixe et mobile	  GB 1002 Fig. 5
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				

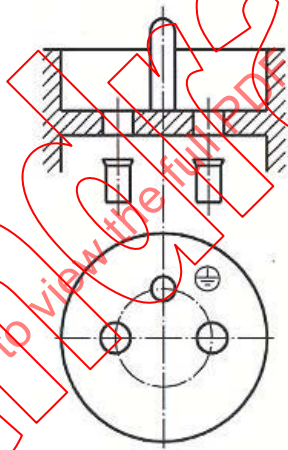
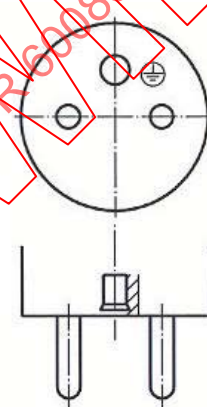
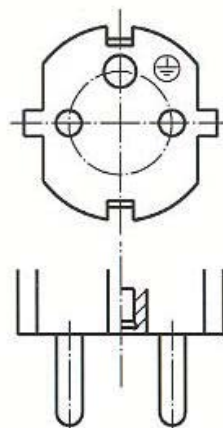
IEC 60083	National system used in CHINA		CN 5 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 GB 1002 Fig. 6 Fixed and portable	  GB 1002 Fig. 5
For reference and further information, see CN 7				

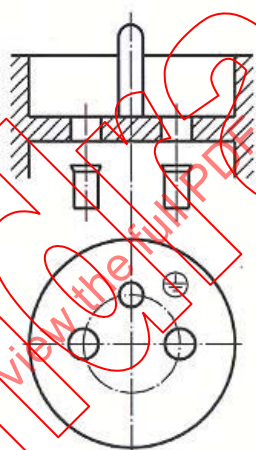

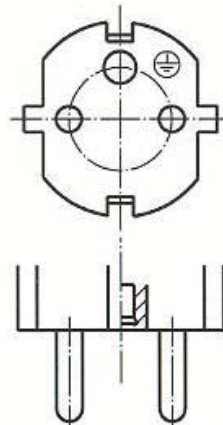
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 6 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 GB 1002 Fig. 7 Fixe et mobile	
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				



IEC 60083	National system used in CHINA		CN 6 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 GB 1002 Fig. 7 Fixed and portable	
For reference and further information, see CN 7				

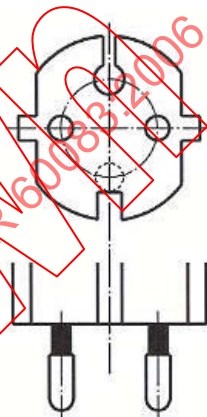
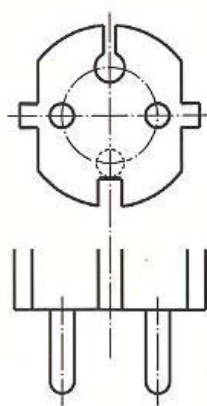
CEI 60083	Système national utilisé en CHINE		CN 7 de CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	440	16 / 25 / 32	 GB 1003 Fig. 2	 GB 1003 Fig. 1
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
Informations supplémentaires auprès de:	GEARI 204 Xingang West Road Guangzhou, China		Téléphone: +86-20-84451171 Téléfax : +86-20-84192478 E-mail: cnapc@geari.com	
Diffusion et souscription auprès de:	SAC 9 Madian East Rd, Haidian Distr. Beijing, China		Téléphone: +86-10-82262628 Téléfax : +86-10-82260660 E-mail: webmaster_sac@sac.gov.cn	



IEC 60083	National system used in CHINA		CN 7 of CN 7 Date: 1995 - 07 - 30	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P +	440	16 / 25 / 32	 GB 1003 Fig. 2	 GB 1003 Fig. 1
Reference of National Standard or Regulation:				
Further information obtainable from:	GEARI 204 Xingang West Road Guangzhou, China		Telephone: +86-20-84451171 Telefax : +86-20-84192478 E-mail: cnapc@geari.com	
Distribution and subscription from:	SAC 9 Madian East Road, Haidian District Beijing, China		Telephone: +86-10-82262628 Telefax : +86-10-82260660 E-mail: webmaster_sac@sac.gov.cn	



CEI 60083	Système National utilisé dans la REPUBLIQUE TCHEQUE		CZ 1 de CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 ÈSN 35 4516 (CEE7 Feuille de norme V) Fixe et mobile	 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VI)
				 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VII)
Le socle accepte les deux fiches de CZ 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CZ 3				





IEC 60083	National system used in THE CZECH REPUBLIC		CZ 1 of CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet V) Fixed and portable	 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet VI)
				 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet VII)
The socket-outlet accepts both plugs of CZ 1.				
For reference and further information, see CZ 3				





CEI 60083	Système National utilisé dans la REPUBLIQUE TCHEQUE		CZ 2 de CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVII)
2P	250	2,5		 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVI)
Les fiches de CZ 2 sont compatibles avec le socle de CZ 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CZ 3				

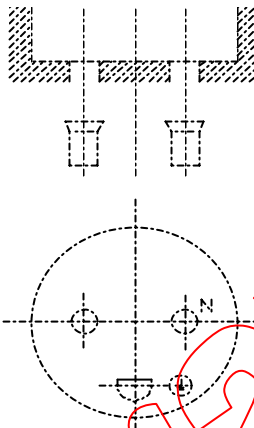
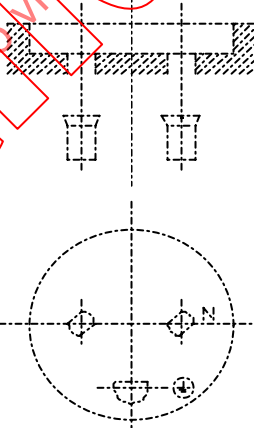
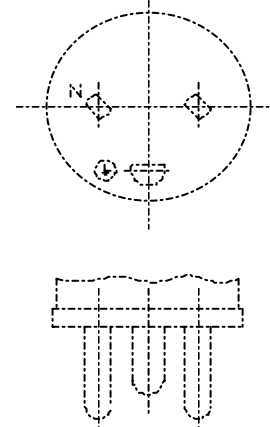
IEC 60083	National system used in THE CZECH REPUBLIC		CZ 2 of CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet XVII)
2P	250	2,5		 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet XVI)
The plugs of CZ 2 are compatible with socket-outlet of CZ 1.				
For reference and further information, see CZ 3				

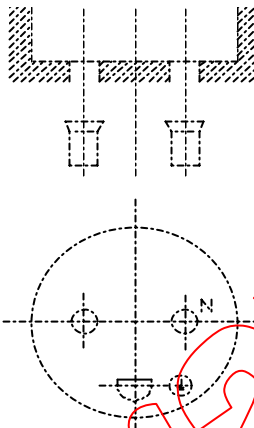
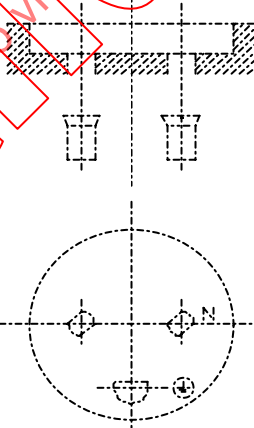
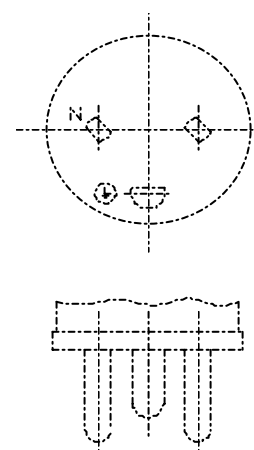
CEI 60083	Système National utilisé dans la REPUBLIQUE TCHEQUE		CZ 3 de CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 ESN 35 4516 Mobile	 ÈSN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVI)
Référence de la norme nationale ou du règlement: ÈSN 35 4516 (conformément aux prescriptions de sécurité de la CEI 60884-1 – voir ÈSN CEI 60884-1:2003)				
Informations supplémentaires auprès de:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Information division Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 Czech Republic		Téléphone : + 42-2-21802111 Fax : + 42-2-22802311 E-mail: ivana.novakova@csni.cz	
Diffusion et souscription auprès de:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Hornomacholupská 40 102 04 Praha 10 Czech Republic		Téléphone: + 42-2-71961770 Fax : + 42-2-74866951 E-mail : odbyt@csni.cz	









IEC 60083	National system used in THE CZECH REPUBLIC		CZ 3 of CZ 3	
			Date: 2002-06-06	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 ÉSN 35 4516 Portable	 ÉSN 35 4516 (CEE 7 Standard sheet XVI)
Reference of National standard or Regulation: ÉSN 35 4516 (in conformity with safety requirements of IEC 60884-1 – see ÉSN IEC 60884-1:2003).				
Further information obtainable from:		CZECH STANDARDS INSTITUTE Information division Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 Czech Republic		
Distribution and subscription from:		CZECH STANDARDS INSTITUTE Hornomecholupská 40 102 04 Praha 10 Czech Republic		
		Telephone: + 42-2-21802111 Fax : + 42-2- 22328433 E-mail: ivana.novakova@csni.cz		
		Telephone: +42-2-71961770 Fax : + 42-2-74866951 E-mail : odbyt@csni.cz		









CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 1 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + E	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DK 1-1a Seulement fixe 1) 2) 3)	
2P+ E	250	13	 SB 107-2-D1 DK 1-1b Seulement fixe 2) 3)	 SB 107-2-D1 DK 2-1a
1) Les socles sont seulement considérés comme partie de socles de prises de courant avec interrupteurs ou de socles à deux voies avec les socles avec interrupteur individuel. 2) Les obturateurs sont obligatoires pour les socles avec protection IPXO. 3) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux Feuilles de normes DK 2-5a, DKA 2-1a, DKA 2-1b, EN 50 075 et aux Feuilles de normes CEE 7 II, IV, VI, VII, XVI et XVII. Les types soulignés sont seulement pour usage limité car ils n'établissent pas la continuité de terre.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				





IEC 60083	National system used in Denmark		DK 1 of DK 9 Date: 2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DK 1-1a Fixed only 1) 2) 3)	 SB 107-2-D1 DK 2-1a
2P + E	250	13	 SB 107-2-D1 DK 1-1b Fixed only 2) 3)	 SB 107-2-D1 DK 2-1a
1) The socket-outlets are only intended as part of switched socket-outlets or in double socket-outlets with the outlets individually switched. 2) Shutters are mandatory for socket-outlets with IPX0 protection. 3) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheets DK 2-5a, DKA 2-1a, DKA 2-1b, EN 50075 and CEE7 Standard Sheets II, <u>IV</u>, <u>VI</u>, <u>VII</u>, XVI and XVII. The underlined types are for limited use only, as they do not establish earth continuity.				
For reference and further information, see DK 9.				





CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 2 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + E	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DK 1-3a Portable 1) 2) 3)	 SB 107-2-D1 DK 2-1a
2P + E	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DK 1-5a Fixe et portable 4)	 SB 107-2-D1 DK 2-5a
1) Les socles sont utilisés aussi pour l'intégration dans les adaptateurs et les matériels. 2) Les notes 2 et 3 de la page 1 s'appliquent. 3) Le marquage avec N est optionnel. 4) Pour informatique. Seulement les fiches conformes à la Feuille de normes DK 2-5a peuvent entrer.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				

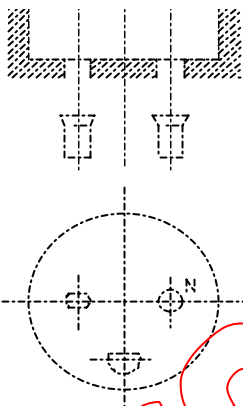
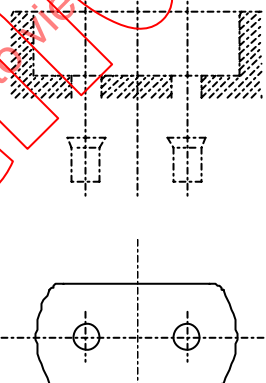
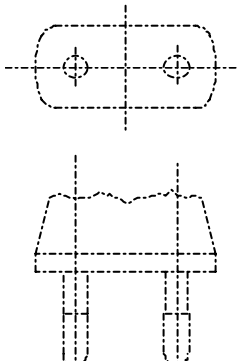
IEC 60083	National system used in Denmark		DK 2 of DK 9 Date: 2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DK 1-3a Portable 1) 2) 3)	 SB 107-2-D1 DK 2-1a
2P + E	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DK 1-5a Fixed and portable 4)	 SB 107-2-D1 DK 2-5a
1) The socket-outlets are also used for integration in adaptors and equipment. 2) Note 2 and 3 on page 1 applies. 3) The marking with N is optional 4) For Information Technology. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-5a can enter.				
For reference and further information, see DK 9.				

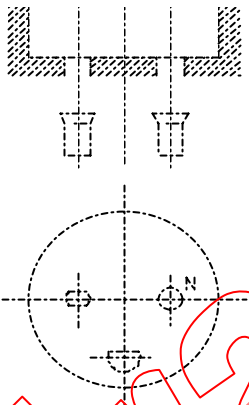
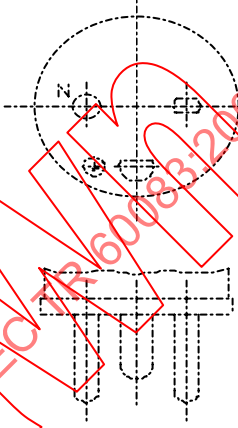
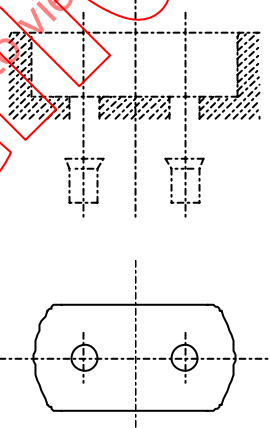
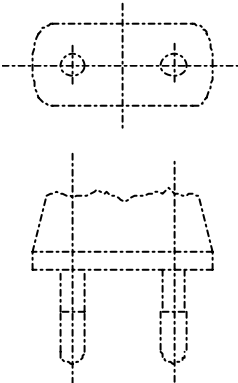
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 3 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + E	250	10 ou 13	  SB 107-2-D1 DK 1-7a Seulement portable 1)	  SB 107-2-D1 DK 2-5a
3P+N+E	250/440	16	  SB107-2-D1 DK 5-1a	  SB107-2-D1 DK 6-1a
1) Pour informatique. Seulement les fiches conformes à la Feuille de normes DK 2-5a peuvent entrer.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				

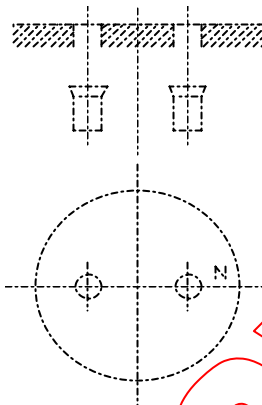

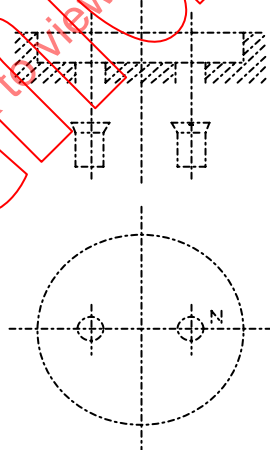

IEC 60083	National system used in Denmark		DK 3 of DK 9 Date: 2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	10 or 13	  SB 107-2-D1 DK 1-7a Portable only 1)	  SB 107-2-D1 DK 2-5a
3P+N+E	250/440	16	  SB107-2-D1 DK 5-1a	  SB107-2-D1 DK 6-1a
1) For Information Technology. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-5a can enter.				
For reference and further information, see DK 9.				



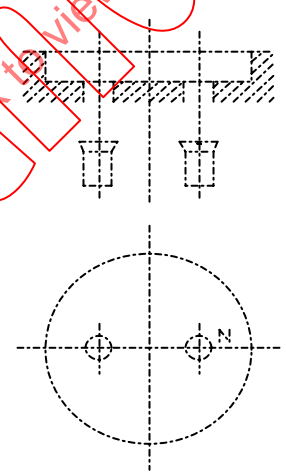

CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 4 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P +E	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DK 1-8a Seulement fixe 1) 2) 3)	
2P	250	13	 SB 107-2-D1 DK 1-8b Seulement fixe 1) 3)	 SB 107-2-D1 DK 2-8a
1) Pour usage hospitalier. Seulement les fiches conformes à la Feuille de normes DK 2-8a peuvent entrer. 2) Les socles sont seulement considérés comme partie de socles de prises de courant avec interrupteurs ou de socles à deux voies avec les socles avec interrupteur individuel. 3) Les obturateurs sont obligatoires pour les socles avec protection IPXO.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				






IEC 60083	National system used in Denmark		DK 4 of DK 9 Date: 2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P +E	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DK 1-8a Fixed only 1) 2) 3)	
2P	250	13	 SB 107-2-D1 DK 1-8b Fixed only 1) 3)	 SB 107-2-D1 DK 2-8a
1) For hospital use. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-8a can enter 2) The socket -outlets are only intended to be used as part of switched socket-outlets or in double socket-outlets with the outlets individually switched 3) Shutters are mandatory for socket-outlets with IPX0 protection.				
For reference and further information, see DK 9.				

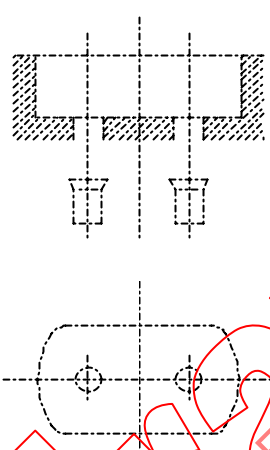
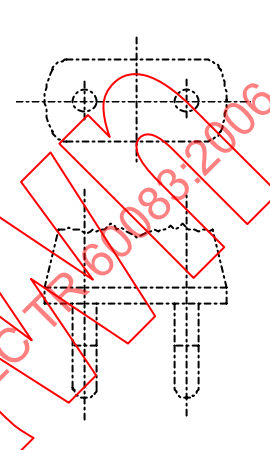
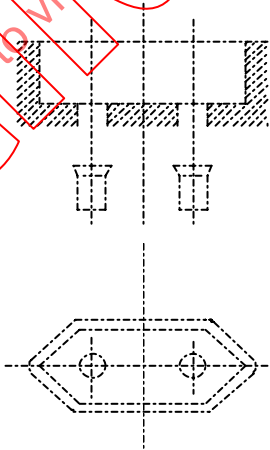
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 5 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P +E	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DK 1-8c Seulement portable 1)	 SB 107-2-D1 DK 2-8a
2P	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DKA 1-1c Seulement fixe 2) 3) 4)	 SB 107-2-D1 DKA 2-1b
1) Les notes 1 et 3 de la page 4 s'appliquent. 2) Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs sorties, une desquelles conforme à la Feuille de normes DKA 1-1b. 3) Les obturateurs sont obligatoires pour les socles avec protection IPXO. 4) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la EN 50 075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				

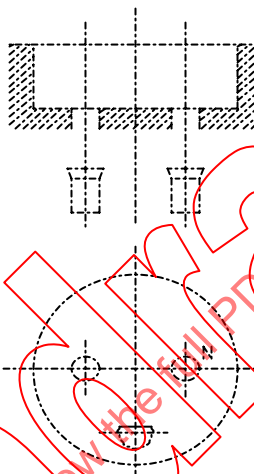
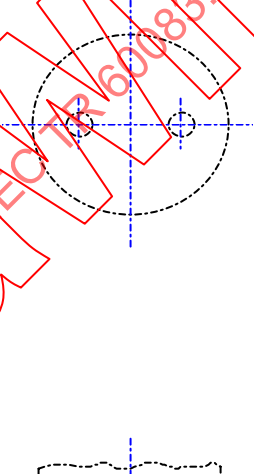
IEC 60083	National system used in Denmark		DK 5 of DK 9 Date: 2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P +E	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DK 1-8c Portable only 1)	 SB 107-2-D1 DK 2-8a
2P	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DKA 1-1c Fixed only 2) 3) 4)	 SB 107-2-D1 DKA 2-1b
1) Note 1 and 3 on pages 4 applies 2) The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which according to Standard Sheet DKA 1-1b. 3) Shutters are mandatory for socket-outlets with IPX0 protection. 4) The socket-outlets also accept plugs according to EN 50 075.				
For reference and further information, see DK 9.				

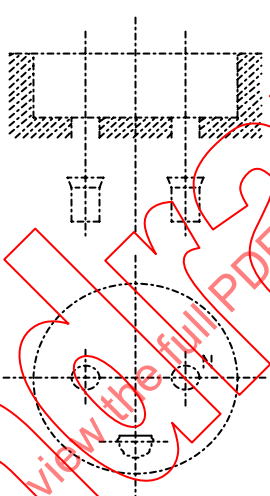
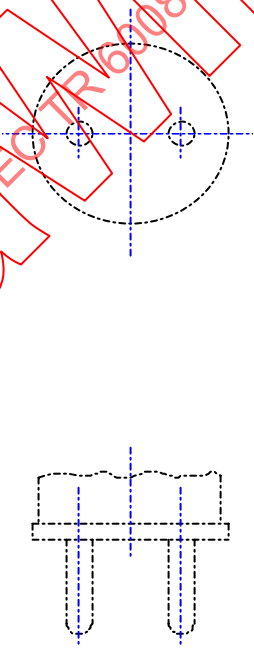
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 6 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DKA 1-1a Seulement fixe 1) 2) 3)	
2P	250	13	 SB 107-2-D1 DKA 1-1b Seulement fixe 2) 3)	 SB 107-2-D1 DKA 2-1a
1) La note 1 de la page 1 s'applique. 2) Les socles conformes à cette Feuille de normes ne doivent pas avoir un degré de protection supérieur à IPX0. 3) Les obturateurs sont obligatoires.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				

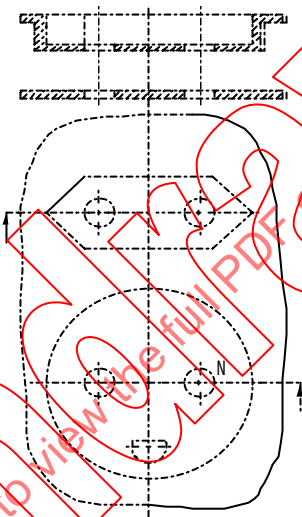
IEC 60083	National system used in DENMARK		DK 6 of DK 9 Date:2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DKA 1-1a Fixed only 1) 2) 3)	
2P	250	13	 SB 107-2-D1 DKA 1-1b Fixed only 2) 3)	 SB 107-2-D1 DKA 2-1a
1) Note 1 on page 1 applies. 2) Socket-outlets according to this standard sheet shall not have a degree of protection higher than IPX0. 3) Shutters are mandatory.				
For reference and further information, see DK 9.				

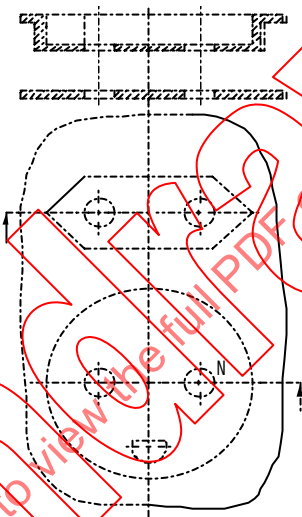
CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 7 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 ou 13	  SB 107-2-D1 DKA 1-3b Seulement portable 1)	  SB 107-2-D1 DKA 2-1b
2P	250	2,5	  SB 107-2-D1 DKA 1-4a Pour appareils d'utilisation 2)	EN 50075
1) Les notes 2 et 3 de la page 6 s'appliquent 2) La note 2 de la page 6 s'applique.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				





IEC 60083	National system used in DENMARK		DK 7 of DK 9 Date:2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DKA 1-3b Portable only 1)	 SB 107-2-D1 DKA 2-1b
2P	250	2,5	 SB 107-2-D1 DKA 1-4a For appliances 2)	EN 50075
1) Note 2 and 3 on page 6 applies. 2) Note 2 on page 6 applies.				
For reference and further information, see DK 9.				





CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 8 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 ou 13	 SB 107-2-D1 DKA 1-3a Seulement portable 1) 2)	 SB 107-2-D1 DKA 2-1a
1) Les socles peuvent être munis d'un faux trou pour la broche de terre. 2) La note 3 de la page 1 s'applique. La continuité de terre n'est jamais établie. Pour la référence et plus d'informations, voir DK 9.				

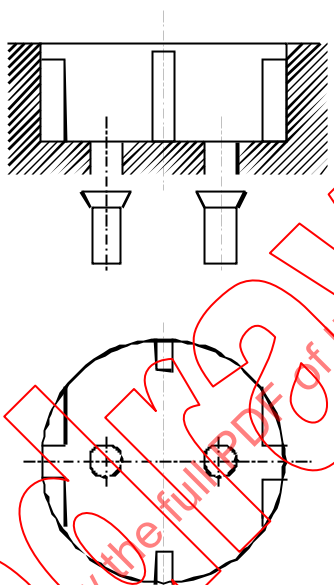
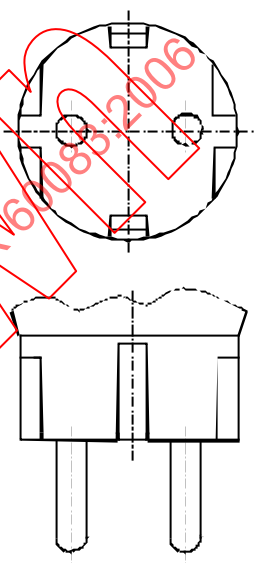
IEC 60083	National system used in DENMARK		DK 8 of DK 9 Date:2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 or 13	 SB 107-2-D1 DKA 1-3a Portable only 1) 2)	 SB 107-2-D1 DKA 2-1a
1) The socket-outlets may be provided with a dummy hole for the earthing pin. 2) Note 3 on page 1 applies. Earth continuity is never established. For reference and further information, see DK 9.				





CEI 60083	Système national utilisé au Danemark		DK 9 de DK 9 Date: 2005-07-07	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P et 2P+E	250	Associé 2.5 et 13	 SB 107-2-D1 DK 1-9a Seulement fixe	
1) Les socles ne doivent pas avoir un degré de protection supérieur à IPX0				
Références de la norme nationale ou du Règlement: DS/IEC 60884-1 et <i>Heavy Current Regulation</i> 107-2-D1				
Informations supplémentaires auprès de:	Danish Safety Technology Authority Nørregade 63 DK- 6700 Esbjerg		Téléphone: +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: sik@sik.dk Homepage: www.sik.dk	
Distribution et souscription auprès de:	Danish Safety Technology Authority Nørregade 63 DK- 6700 Esbjerg		Téléphone: +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: sik@sik.dk Homepage: www.sik.dk	

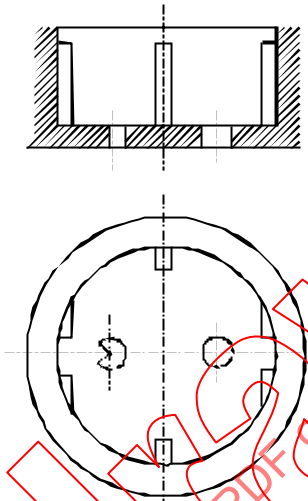
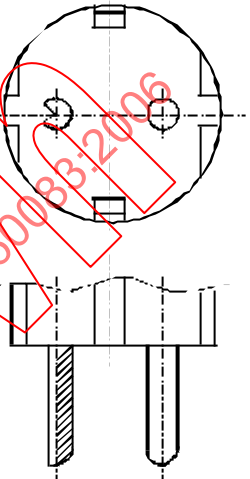
IEC 60083	National system used in DENMARK		DK 9 of DK 9 Date:2005-07-07	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P and 2P+E	250	Combined 2.5 and 13	 SB 107-2-D1 DK 1-9a Fixed only	
1) The socket-outlet shall not have a degree of protection higher than IPX0				
References of National Standard or Regulation: DS/IEC 60884-1 and Heavy Current Regulation 107-2-D1				
Further information obtainable from:	Danish Safety Technology Authority Nørregade 63 DK- 6700 Esbjerg		Phone: +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: sik@sik.dk Homepage: www.sik.dk	
Distribution and subscription from:	Danish Safety Technology Authority Nørregade 63 DK- 6700 Esbjerg		Phone: +45 33 73 20 00 Fax: + 45 33 73 2099 E-mail: sik@sik.dk Homepage: www.sik.dk	

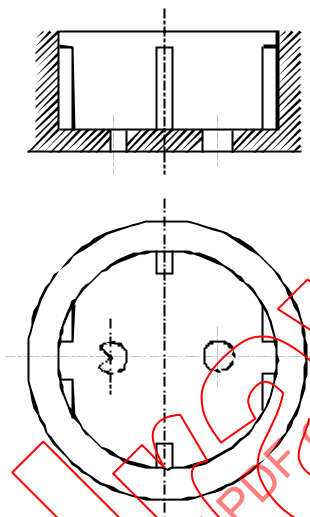
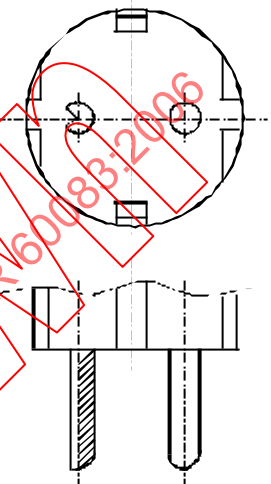
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 1 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme I Fixe et mobile	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme II
Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme IV, VII, XVI, XVII et les fiches conformes à la norme EN 50075. Note: Les socles fixes classe 0 seront graduellement remplacés. Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				

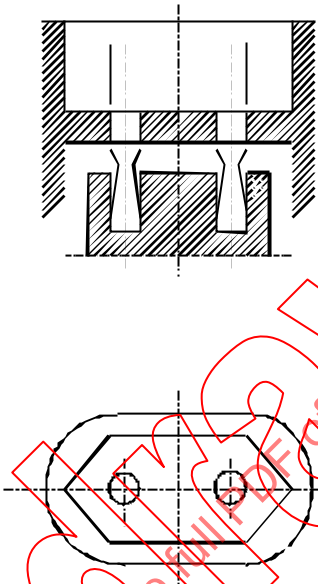
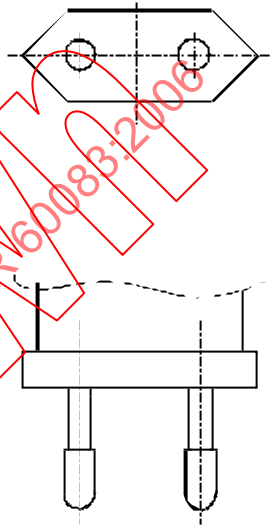
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 1 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	  SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet I Fixed and portable	  SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet II
Socket-outlets also accept plugs according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets IV, VII, XVI, XVII and plugs according to standard EN 50075. Note: Class 0 fixed socket-outlets will be replaced gradually. For reference and further information, see FI 6.				

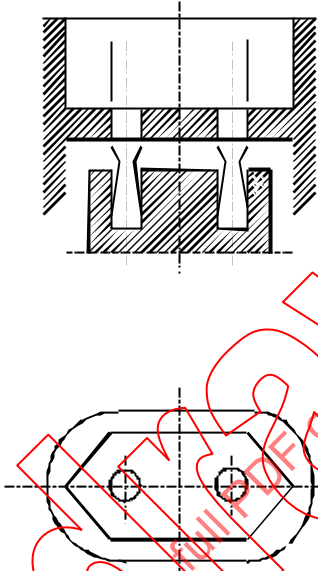
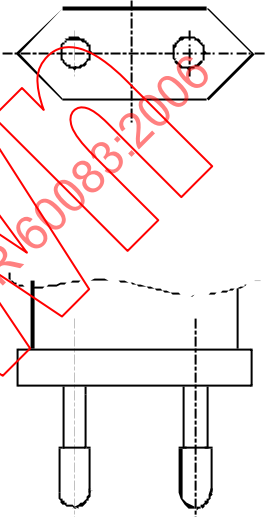
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 2 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme III Fixe et mobile	 SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme IV
Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme VII, XVI, XVII et les fiches conformes à la norme SFS-EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				

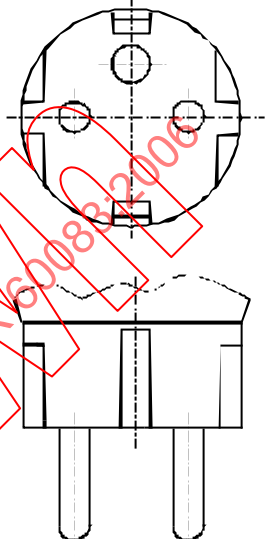
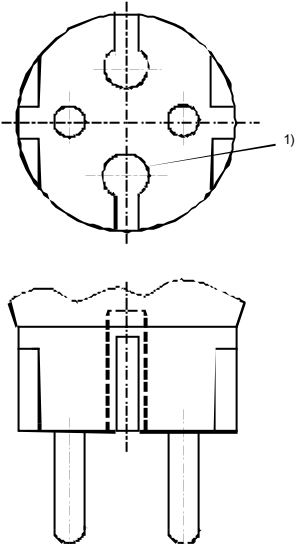
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 2 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	  SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet III Fixed and portable	  SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet IV
Socket-outlets also accept plugs according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets VII, XVI, XVII and plugs according to standard SFS-EN 50075.				
For reference and further information, see FI 6.				

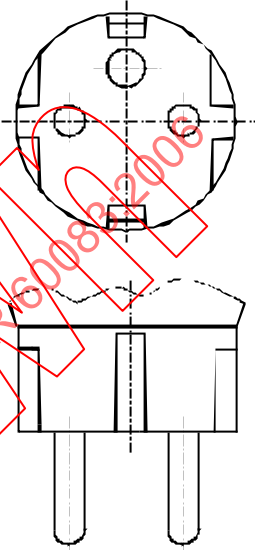
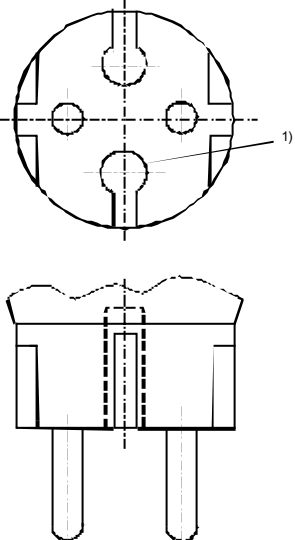
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 3 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 SFS 5615 Feuille de norme IIIA (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Feuille de norme IIIA) (Pour l'alimentation de matériel IT)	 SFS 5615 Feuille de norme IVA et VII A (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Feuille de norme IVA) (Pour l'alimentation de matériel IT)
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				

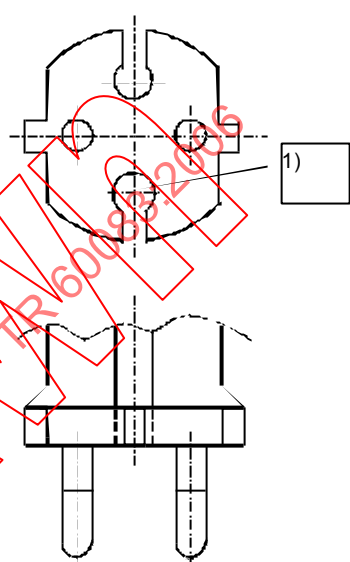
IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 3 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 SFS 5615 Standard sheet IIIA (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Standard sheet IIIA) (For the supply of IT- equipment)	 SFS 5615 Standard sheet IVA et VII A (EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Standard sheet IVA) (For the supply of IT- equipment)
For reference and further information, see FI 6.				

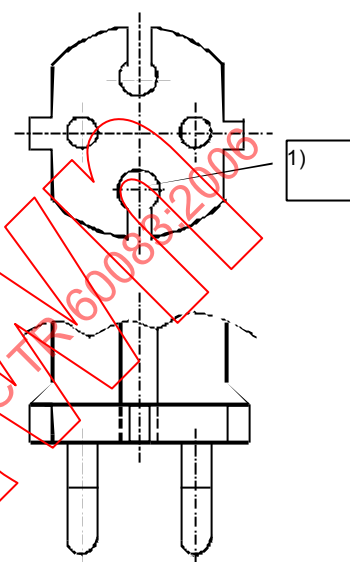
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 4 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 SFS 5610 Feuille de norme XVIA (prEN 50074 Feuille de norme I)	 SFS-EN 50075 Feuille de norme I
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				







IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 4 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 SFS 5610 Standard sheet XVIA (prEN 50074 Standard sheet I)	 SFS-EN 50075 Standard sheet I
For reference and further information, see FI 6.				

CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 5 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16		 SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme VII
2P	250	2,5		 SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme XVI
1) Optionnel. Les fiches montrées ci-dessus sont compatibles avec les socles conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme I et III. Pour la référence et plus d'informations, voir FI 6.				

IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 5 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16		 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet VII
2P	250	2,5		 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet XVI
1) Optional. Plugs shown above are compatible with socket-outlets according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets I and III. For reference and further information, see FI 6.				


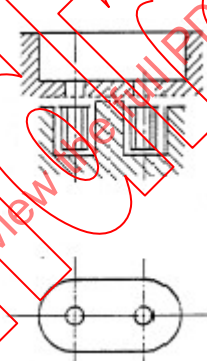


CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN FINLANDE		FI 6 de FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Nombre de Pôles	Valeur assignée de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme XVII
1) Optionnel. Les fiches montrées ci-dessus sont compatibles avec les socles conformes à la norme SFS 5610 (CEE Publication 7) Feuilles de norme I et III.				
Références de la norme nationale ou du règlement: SFS 5610, SFS 5615 et SFS-EN 50075				
Informations supplémentaires auprès de:		SESKO P. O. Box 134 FIN-00211 HELSINKI		Téléphone: +358 9 69631 Téléfax: +358 9 677059 Email: finc@sesko.fi
Diffusion et souscription auprès de:		Finnish Standards Association SFS P. O. Box 116 FIN-00241 HELSINKI		Téléphone: +358 9 1499331 Téléfax: +358 9 1464914 Email: sales@sfs.fi




IEC 60083	National system used in FINLAND		FI 6 of FI 6	
			Date: 2002-07-17	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet XVII
1) Optional Plugs shown above are compatible with socket-outlets according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets I and III.				
Reference of National Standard or Regulation: SFS 5610, SFS 5615 and SFS-EN 50075				
Further Information Obtainable from:		SESKO P. O. Box 134 FIN-00211 HELSINKI		Telephone: +358 9 69631 Telefax: +358 9 677059 Email: finc@sesko.fi
Distribution and Subscription from:		Finnish Standards Association SFS P. O. Box 116 FIN-00241 HELSINKI		Telephone: +358 9 1499331 Telefax: +358 9 1464914 Email: sales@sfs.fi



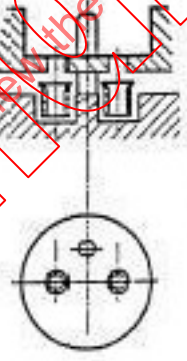

CEI 60083	Système national utilise en France		FR 1 de FR4	
			Date : 2005-08-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A		Tension V
2P	250	2.5		 NF EN 50075 Feuille de norme 1
2P	250	6	  NF C 61-314 Feuille de norme VIII (1) portable	  NF C 61-314 Feuille de norme VI
2P	250	6		  NF C 61-314 Feuille de norme VII





(1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la norme européenne EN 50075.





Pour la référence et plus d'informations, voir FR4




IEC 60083	National system used in France		FR 1 of FR4	
			Date : 2005-08-31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2.5		 NF EN 50075 sheet 1
2P	250	6	 NF C 61-314 sheet VIII (1) portable	 NF C 61-314 sheet VI
2P	250	6		 NF C 61-314 sheet VII
(1) The socket-outlets also accept plugs according to European standard EN 50075				
For reference and further information, see page FR4				




CEI 60083	Système national utilise en France		FR 2 de FR4	
			Date : 2005-08-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A		Tension V
2P	250	16	 NF C 61-314 Feuille de norme IIIA fixe et HIB portable (2)	 NF C 61-314 Feuille de norme IV
2P+⊕	250	16	 NF C 61-314 Feuille de norme I Fixe et portable (3)	 NF C 61-314 Feuille de norme II
(2) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la Feuille de norme NF C 61-314 VI, VII et à la norme européenne EN 50075 (3) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la Feuille de norme NF C 61-314 IV, V, VI, VII et à la norme européenne EN 50075				
Pour la référence et plus d'informations, voir FR4				

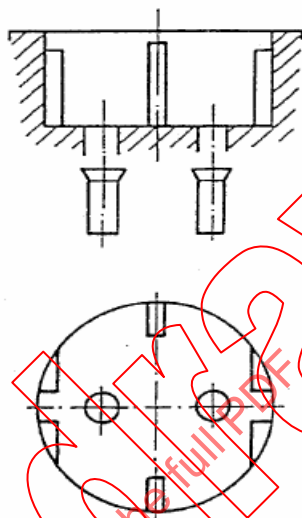



IEC 60083	National system used in France		FR 2 of FR4	
			Date : 2005-08-31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 NF C 61-314 sheet IIIA fixed and IIIB portable (2)	 NF C 61-314 sheet IV
2P+⊕	250	16	 NF C 61-314 sheet I fixed and portable (3)	 NF C 61-314 sheet II
(2) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheet NF C 61-314 sheet VI, VII and European standard EN 50075 (3) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheet NF C 61-314 sheet IV, V, VI, VII and European standard EN 50075				
For reference and further information, see page FR4				






CEI 60083	Système national utilise en France		FR 3 de FR4	
			Date : 2005-08-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A		Tension V
2P+⊕	250	16		 NF C 61-314 Feuille de norme V
2P+⊕	400	20	 NF C 61-315 Feuille de norme II Fixe et portable	 NF C 61-315 Feuille de norme I
3P+⊕	400	20	 NF C 61-315 Feuille de norme IV Fixe et portable	 NF C 61-315 Feuille de norme III
Pour la référence et plus d'informations , voir FR4				





IEC 60083	National system used in France		FR 3 of FR4	
			Date : 2005-08-31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	16		 NF C 61-314 sheet V
2P+⊕	400	20	 NF C 61-315 sheet II fixed and portable	 NF C 61-315 sheet I
3P+⊕	400	20	 NF C 61-315 sheet IV fixed and portable	 NF C 61-315 sheet III
For reference and further information, see page FR4				





CEI 60083	Système national utilise en France		FR 4 de FR4	
			Date : 2005-08-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	400	32	  NF C 61-315 Feuille de norme VI Fixe et portable	  NF C 61-315 Feuille de norme V
3P+⊕	400	32	  NF C 61-315 Feuille de norme VIII Fixe et portable	  NF C 61-315 Feuille de norme VII
Référence de la norme nationale ou règlement				
Informations supplémentaires auprès de:	UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE 33, Avenue du général Leclerc - BP 23 F-92262 - FONTENAY AUX ROSES CEDEX - FRANCE		Téléphone : +33 1 40 93 62 00 Fax : +33 1 40 93 89 24 E-mail :	
Distribution et souscription auprès de:			Téléphone : Fax : E-mail :	


IEC 60083	National system used in France		FR 4 of FR4	
			Date : 2005-08-31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket -outlets	Plugs
2P+⊕	400	32	  NF C 61-315 sheet VI fixed and portable	  NF C 61-315 sheet V
3P+⊕	400	32	  NF C 61-315 sheet VIII fixed and portable	  NF C 61-315 sheet VII
Reference of National standard or Regulation				
Further information obtainable from:	UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE 33, Avenue du général Leclerc BP 23 F- 92262 - FONTENAY AUX ROSES CEDEX - FRANCE		Telephone : +33 1 40 93 62 00 Fax : +33 1 40 93 89 24 E-mail :	
Distribution and subscription from:			Telephone : Fax : E-mail :	


CEI 60083	Système national utilisé en ALLEMAGNE		DE 1 de DE 4 Date: 1993 - 06 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 DIN 49440 parties 1, 5, 6 fixe et mobile	R1  R2   DIN 49441 partie 1, types R1 et R2
2P + 	250	16	DIN 49440 partie 3, protégé contre les projections d'eau, seul le type mobile est similaire à la partie 1 1)	DIN 49440 partie 2, protégé contre les projections d'eau, types AR1 et AR2 sont similaires à la partie 1 1)
1) Les socles et fiches mobiles sont compatibles avec le système ci-dessus.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DE 4				





IEC 60083	National system used in GERMANY		DE 1 of DE 4 Date: 1993 - 06 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	  DIN 49440 parts 1, 5, 6 fixed and portable	 R1  R2  DIN 49441 part 1, types R1 and R2
2P + 	250	16	DIN 49440 part 3, splashproof portable only similar to part 1 1)	DIN 49440 part 2, splashproof types AR1 and AR2 similar to part 1 1)
1) Portable socket-outlets and plugs are compatible with the system above.				
For reference and further information, see DE 4				

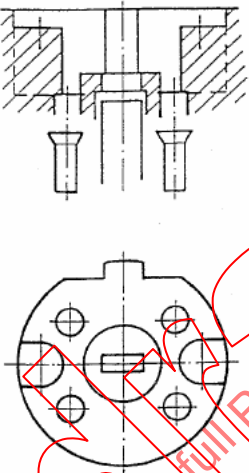
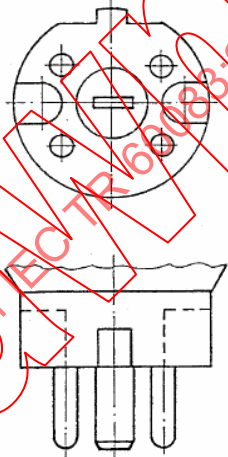
CEI 60083	Système national utilisé en ALLEMAGNE		DE 2 de DE 4 Date: 1993 - 06 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		1)  2)  DIN 49406 partie 1, 1 et 2 optionnels
2P	250	2,5		  DIN VDE 0620 partie 101 / 05.92
Les fiches de la page 2 sont compatibles avec les socles de la page 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DE 4				



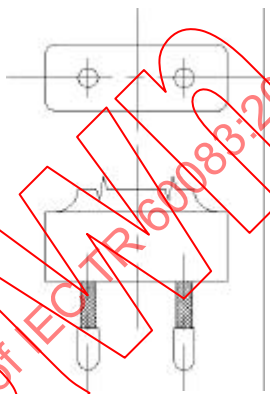


IEC 60083	National system used in Germany		DE 2 of DE 4	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		  DIN 49406 Part 1 1 and 2 optional
2P	250	2,5		  DIN VDE 0620 Part 101/05.92
For reference and further information, see page DE4				






CEI 60083	Système national utilise en Allemagne		DE 3 de DE 4	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 DIN 49464
Pour la référence et plus d'informations, voir DE4				







IEC 60083	National system used in Germany		DE 3 of DE 4	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 DIN 49464
For reference and further information, see page DE4				

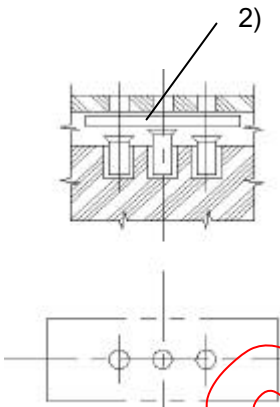
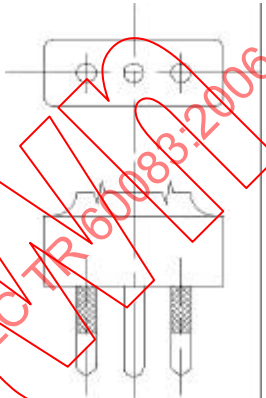
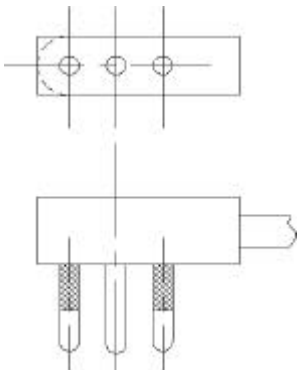
CEI 60083	Système national utilisé en ALLEMAGNE		DE 4 de DE 4 Date: 1993 - 06 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	  DIN 49445	  DIN 49446
2P	250	2,5	DIN 49447 similaire au socle ci-dessus, mais avec contact de terre tourné de 90 degrés	DIN 49448 similaire à la fiche ci-dessus, mais avec contact de terre tourné de 90 degrés
Référence de la norme nationale ou du règlement: DIN VDE 0620-1				
Informations supplémentaires auprès de:	DKE Referat K 542 Stresemannallee 15 D60595 Frankfurt		Téléphone: + 49 696308-0 Fax: + 49 696312925 Télex: 669798 DKED	
Diffusion et souscription auprès de:	Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 D10787 Berlin		Téléphone: +49 30348001-0 Fax: +49 3034417093 Télex: 181683	

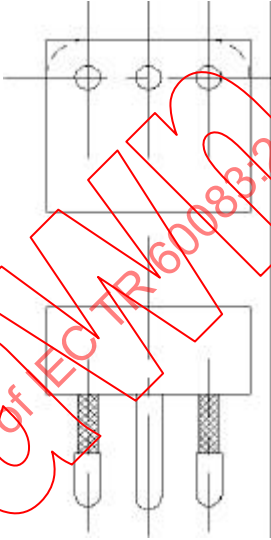
IEC 60083	National system used in GERMANY		DE 4 of DE 4 Date: 1993 - 06 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 DIN 49445	 DIN 49446
2P	250	2,5	DIN 49447 similar to socket-outlet above, but earthing contact turned by 90 degrees	DIN 49448 similar to plug above, but earthing pin turned by 90 degrees
Reference of National standard or Regulation: DIN VDE 0620-1				
Further information obtainable from:	DKE Referat K 542 Stresemannallee 15 D60595 Frankfurt		Telephone: + 49 696308-0 Fax: + 49 696312925 Telex: 669798 DKED	
Distribution and subscription from:	Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 D10787 Berlin		Telephone: +49 30348001-0 Fax: +49 3034417093 Telex: 181683	

CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 1 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	  CEI 23 - 50 P 10 - 1)	 CEI 23 - 50 S 10
2P	250	2,5		  CEI EN 50075 S 1
1) Socle mobile pour équipement classe II 2) Le socle doit être muni d'obturateurs				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				







IEC 60083	National system used in ITALY		IT 1 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	  CEI 23 - 50 P 10 1)	  CEI 23 - 50 S 10
2P	250	2,5		  CEI EN 50075 S 1
1) Socket-outlet for class II equipment 2) Socket-outlets must be shuttered				
For reference and further information, see IT 7				

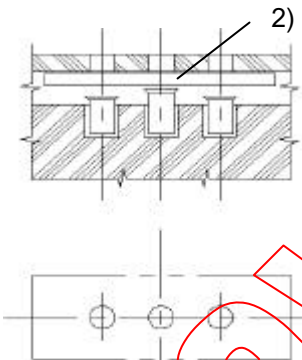
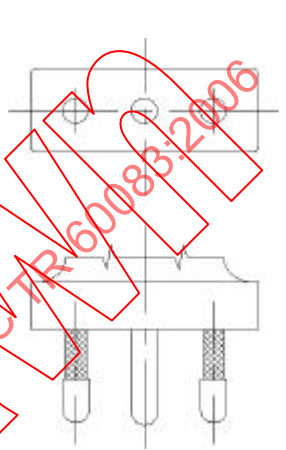
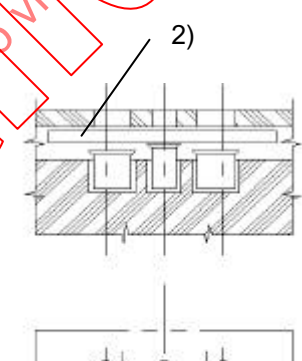
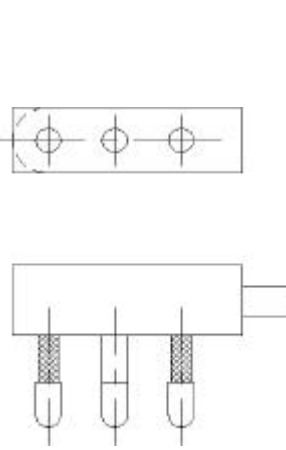
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 2 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10	  CEI 23 - 50 P 11 - 1) FIXE ET MOBILE	  CEI 23 - 50 S 11
2P + T	250	10		  CEI 23 - 50 SPA 11
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 1, S 10 2) Le socle doit être muni d'obturateurs				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

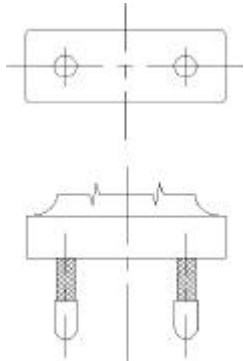
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 2 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10	 CEI 23 - 50 P 11 1) FIXED AND PORTABLE	 CEI 23 - 50 S 11
2P + T	250	10		 CEI 23 - 50 SPA 11
1) The socket-outlet also accepts plugs according to Standard Sheets S 10, S 1 2) Socket-outlets must be shuttered				
For reference and further information, see IT 7				


CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 3 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10		 CEI 23 - 50 SPB 11
2P + T	250	10		
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				





IEC 60083	National system used in ITALY		IT 3 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10		 CEI 23 - 50 SPB 11
For reference and further information, see IT 7				

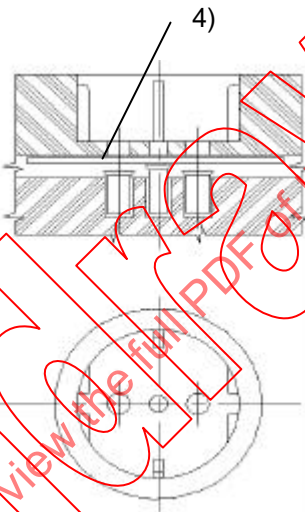
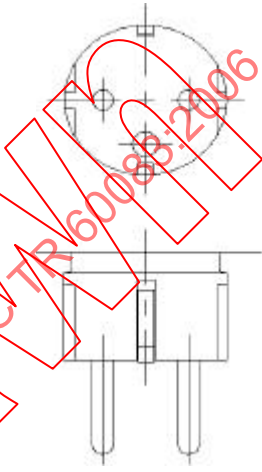
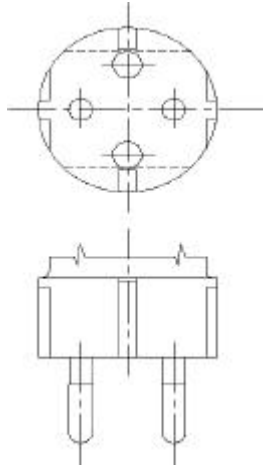
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 4 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16	  CEI 23 - 50 P 17 FIXE ET MOBILE	  CEI 23 - 50 S 17
2P + T	250	16	  CEI 23 - 50 P 17/11 1) FIXE ET MOBILE	  CEI 23 - 50 SPA 17
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 1, S 10, S11, SPA 11, SPB 11 2) Le socle doit être muni d'obturateurs				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

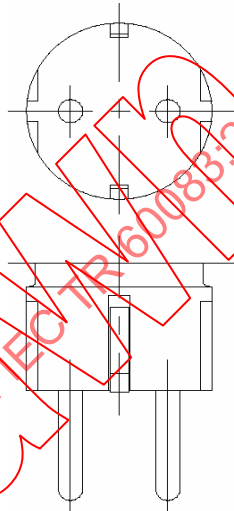
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 4 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16	 CEI 23 - 50 P 17 FIXED AND PORTABLE	 CEI 23 - 50 S 17
2P + T	250	16	 CEI 23 - 50 P 17/11 1) FIXED AND PORTABLE	 CEI 23 - 50 SPA 17
1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheets S 1, S 10, S 11, SPA 11, SPB 11 2) Socket-outlets must be shuttered				
For reference and further information, see IT 7				

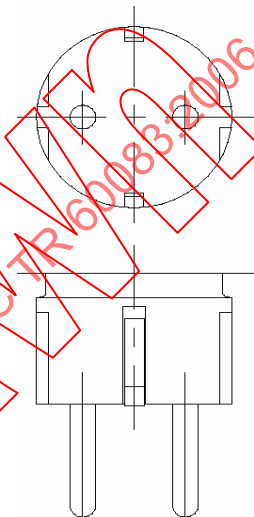
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 5 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16		 CEI 23 - 50 SPB 17
2P	250	16		 CEI 23 - 50 S 16
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

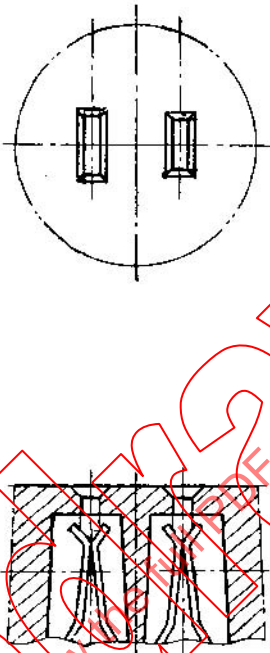
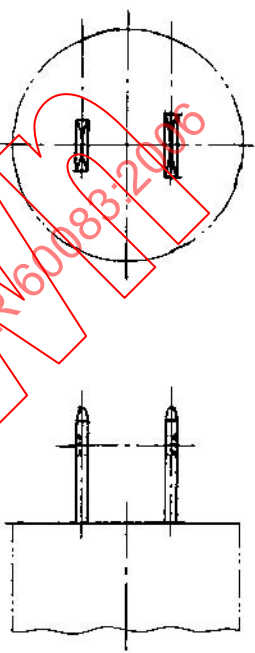
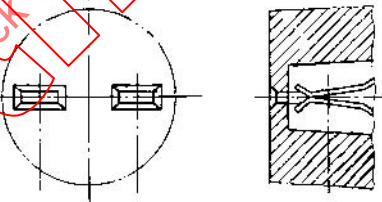
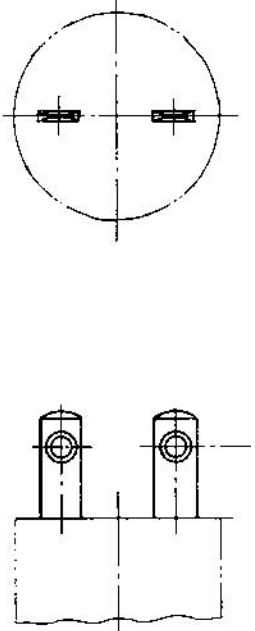
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 5 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16		 CEI 23 - 50 SPB 17
2P	250	16		 CEI 23 - 50 S 16
For reference and further information, see IT 7				

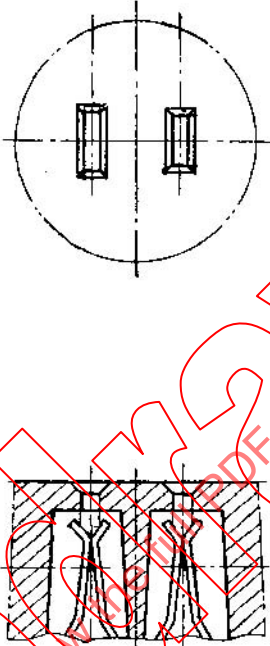
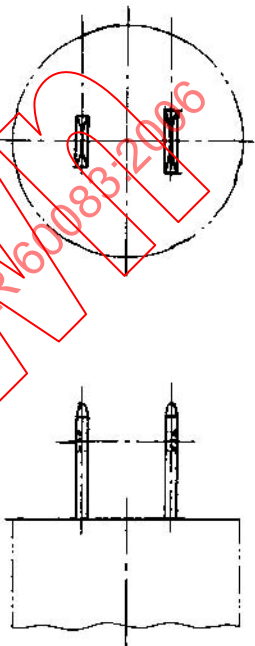
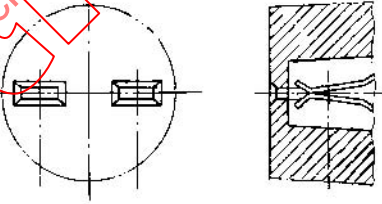
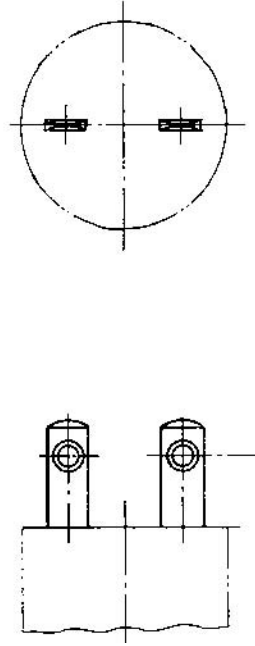
CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 6 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16		 CEI 23 - 50 S 31 2)
2P	250	16	CEI 23 - 50 P 30 1) FIXE ET MOBILE	  CEI 23 - 50 S 32 3)
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 1, S 10, S11, 2) Fiche avec double contact de terre 3) Fiche pour équipement classe II 4) Le socle doit être muni d'obturateurs				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				








IEC 60083	National system used in ITALY		IT 6 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16		 CEI 23 - 50 S 31 2)
2P	250	16	CEI 23 - 50 P 30 1) FIXED AND PORTABLE	 CEI 23 - 50 S 32 3)
1) The socket-outlet also accepts plugs according to Standard Sheets S 10, S 1, S 11 2) Plugs with double earthing contact 3) Plugs for class II equipment 4) Socket-outlets must be shuttered				
For reference and further information, see IT 7				





CEI 60083	Système National utilisé en ITALIE		IT 7 de IT 7 Date: 2002 - 05 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	16		 CEI 23 - 50 S 30
Référence de la Norme Nationale ou du Règlement: CEI EN 50075, CEI 23 - 50 (réalisée sur la CEI 60884-1).				
Information supplémentaires auprès de:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Téléphone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiweb.it	
Diffusion et souscription auprès de:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Téléphone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiweb.it	

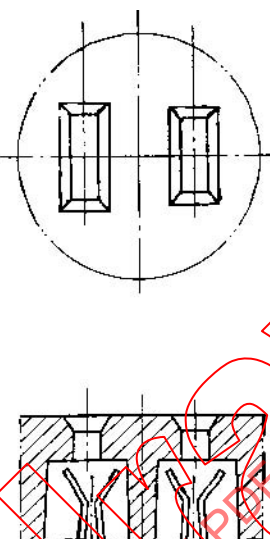
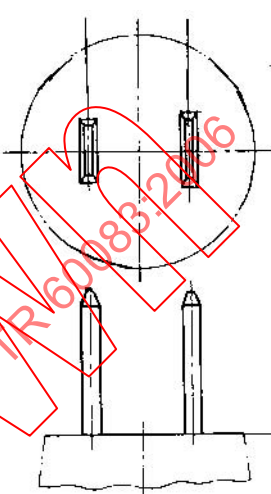
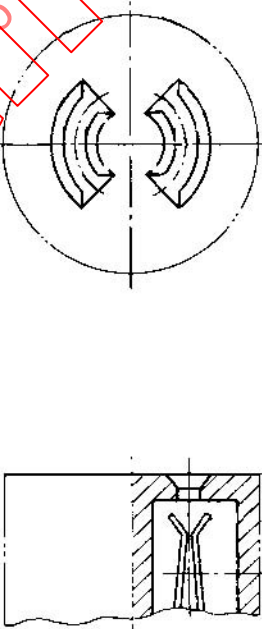
IEC 60083	National system used in ITALY		IT 7 of IT 7 Date: 2002 - 06 - 11	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	16		 CEI 23 - 50 S 30
Reference of National standard or Regulation: CEI EN 50075, CEI 23-50 (based on IEC 60884-1).				
Further information obtainable from:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Telephone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiweb.it	
Distribution and subscription from:	CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Via Saccardo 9 20134 MILANO		Telephone: + 39 02 210061 Fax: + 39 02 21006210 E-mail: cei@ceiweb.it	

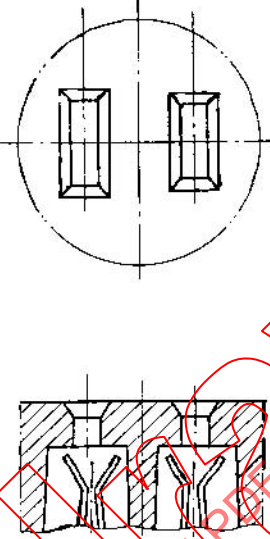
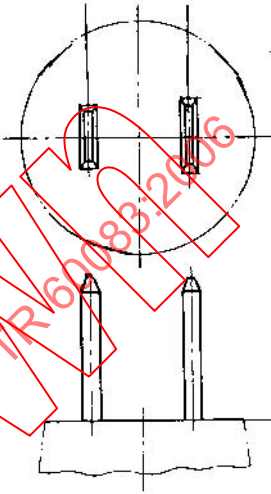
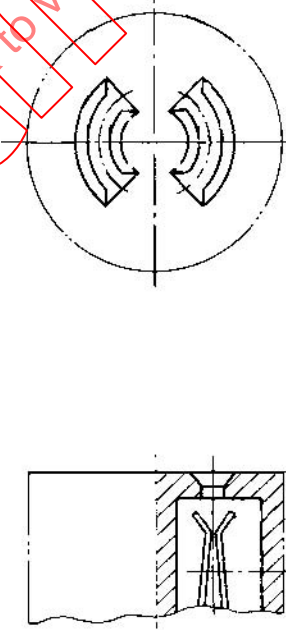
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 1 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125V	15A		
2P	250V	15A		
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				






IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 1 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125V	15A		
2P	250V	15A		
For reference and further information, see JP 17				

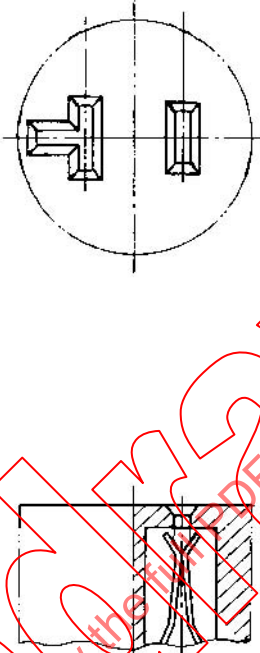
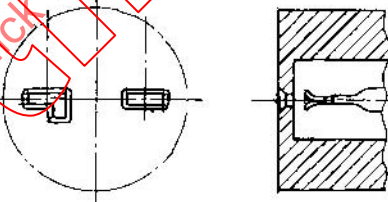
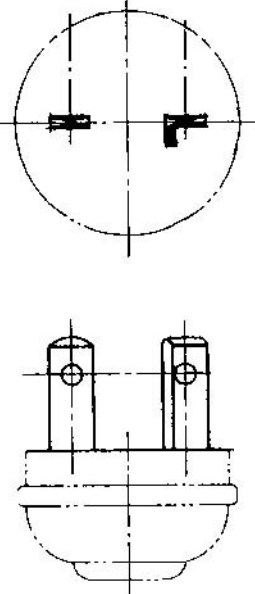
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 2 de JP 17	
			Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125V	20A		
				
2P	250V	20A		
				
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				








IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 2 of JP 17	
			Date: 2005.9.16	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125V	20A		
2P	250V	20A		
For reference and further information, see JP 17				






CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 3 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250V	30A		
2P	125V	15A		
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				








IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 3 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250V	30A		
2P	125V	15A		
For reference and further information, see JP 17				









CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 4 de JP 17	
			Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125V	20A	 	
2P	250V	20A	 	 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

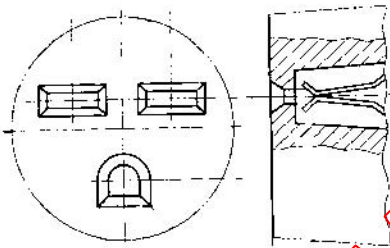
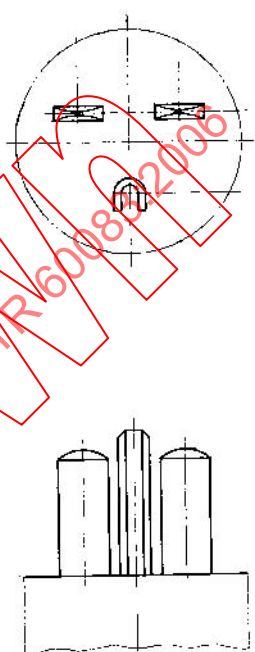
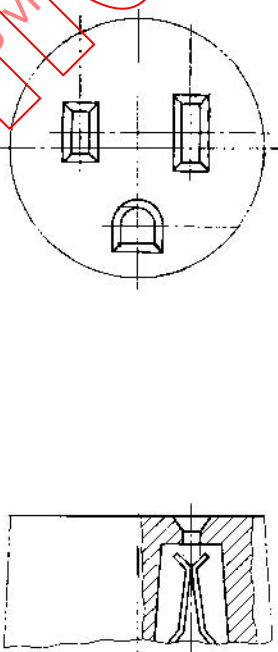
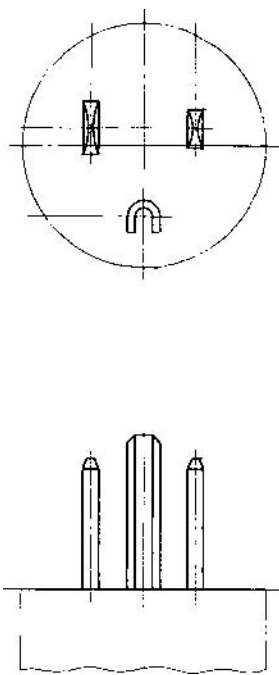
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 4 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125V	20A		
2P	250V	20A		
For reference and further information, see JP 17				

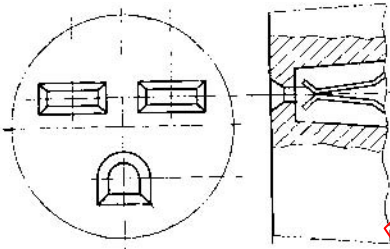
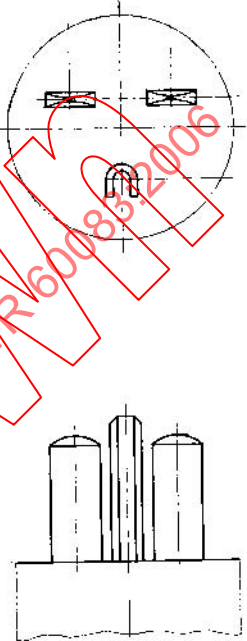
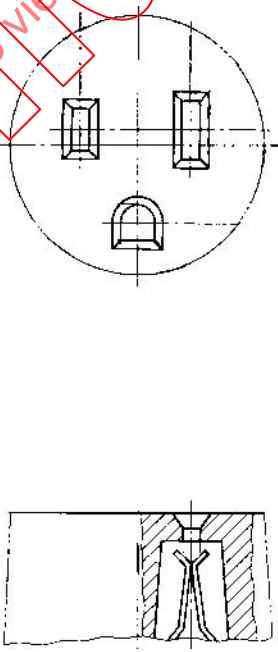
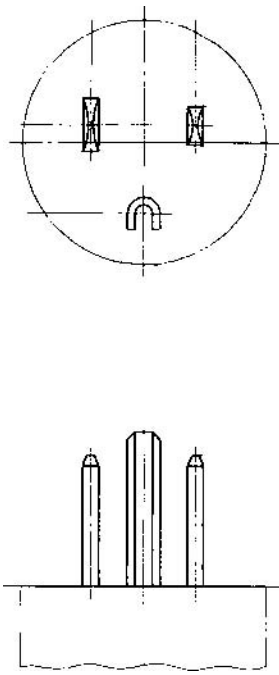
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 5 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	15A	 	 
2P+E	250V	15A	 	 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				






IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 5 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	15A		
2P+E	250V	15A	 	
For reference and further information, see JP 17				

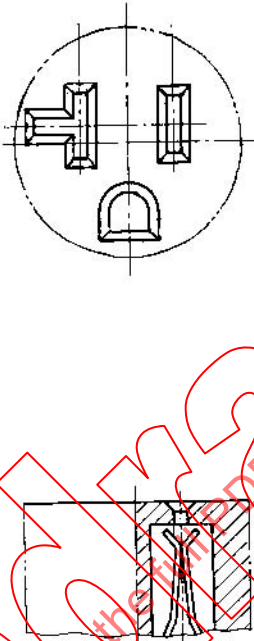
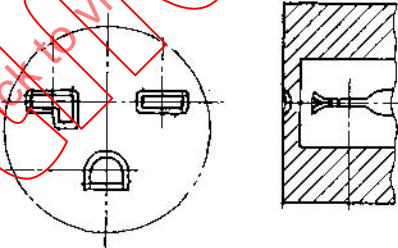
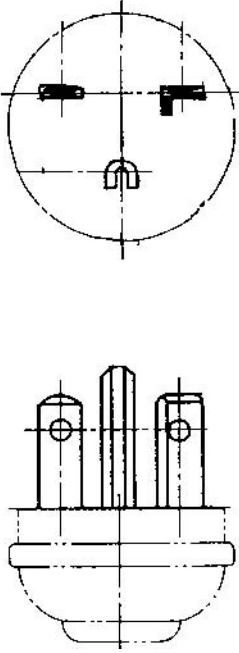
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 6 de JP 17	
			Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	20A	 	 
2P+E	250V	20A	 	 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

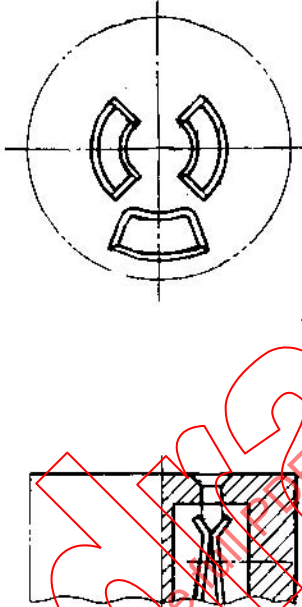
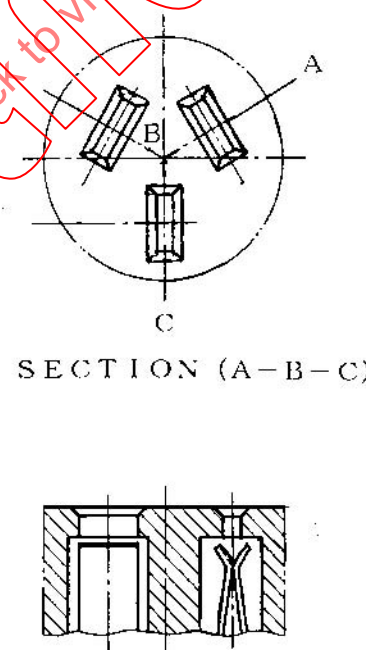
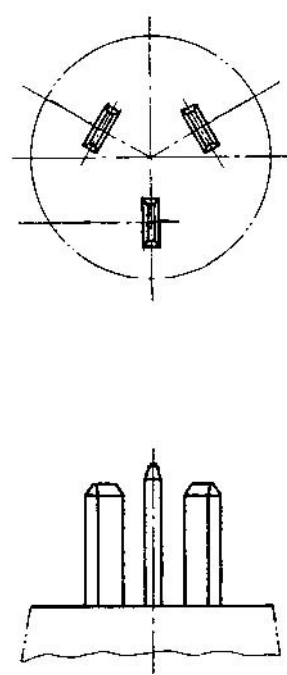
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 6 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	20A	 	 
2P+E	250V	20A	 	 
For reference and further information, see JP 17				

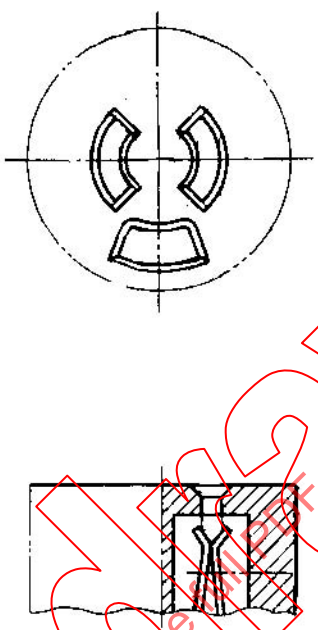
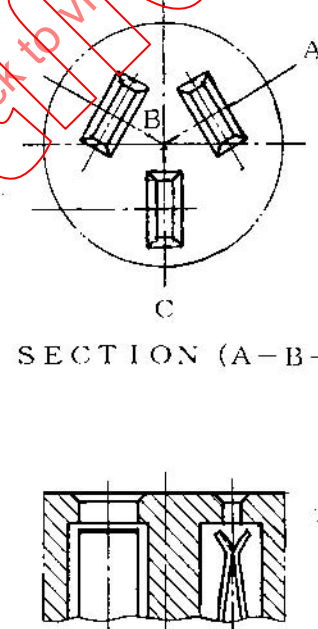
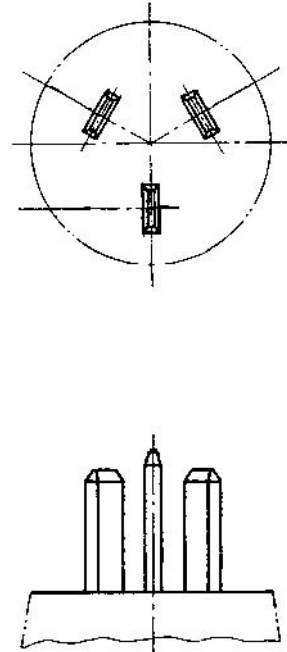
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 7 de JP 17	
			Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	250V	30A		
2P+E	250V	50A		
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				


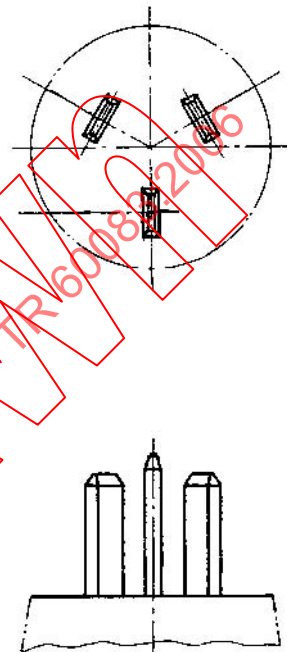

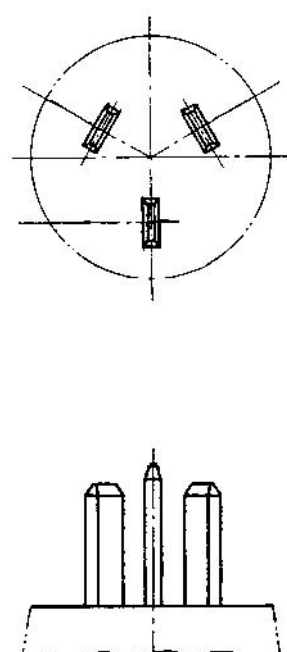
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 7 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	250V	30A		
2P+E	250V	50A		
For reference and further information, see JP 17				





CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 8 de JP 17	
			Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	20A	 	
2P+E	250V	20A	 	 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				









IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 8 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	20A		
2P+E	250V	20A		
For reference and further information, see JP 17				








CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 9 de JP 17	
			Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	15A		
3P	250V	15A	 SECTION (A-B-C)	
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

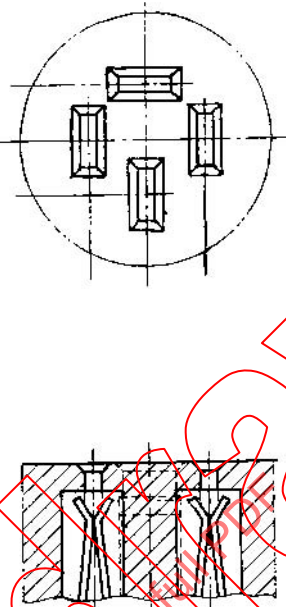
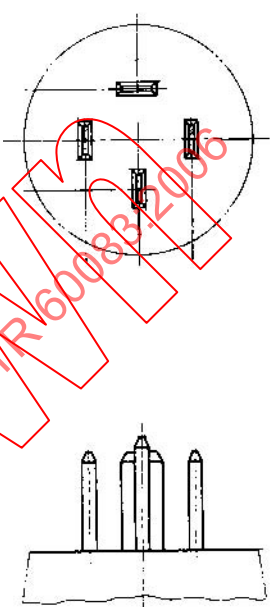

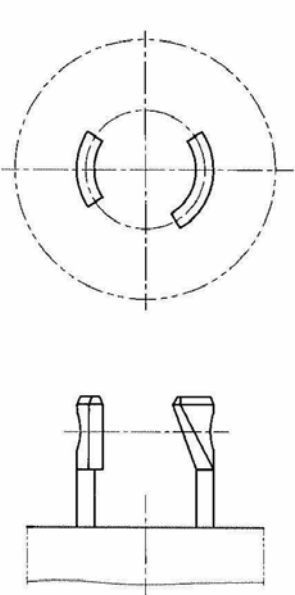
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 9 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	15A		
3P	250V	15A	 SECTION (A-B-C)	
For reference and further information, see JP 17				








CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 10 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250V	20A	 SECTION (A-B-C)	
3P	250V	30A	 SECTION (A-B-C)	
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				







IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 10 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250V	20A	 SECTION (A-B-C)	
3P	250V	30A	 SECTION (A-B-C)	
For reference and further information, see JP 17				







CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 11 de JP 17 Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+E	250V	15A		
				
3P+E	250V	20A		
				
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				







IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 11 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+E	250V	15A	 	 
3P+E	250V	20A	 	 
For reference and further information, see JP 17				


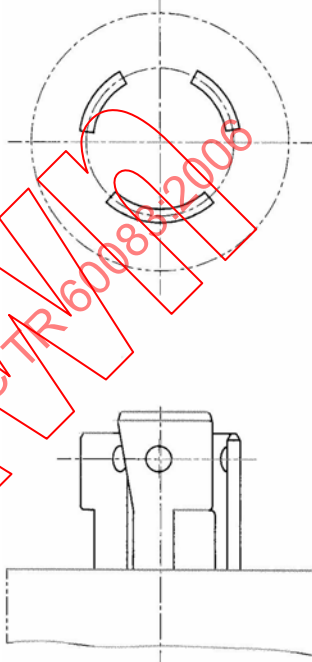

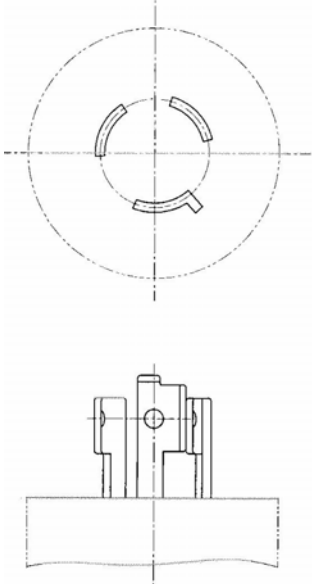
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 12 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+E	250V	30A		
2P	125V	15A		
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

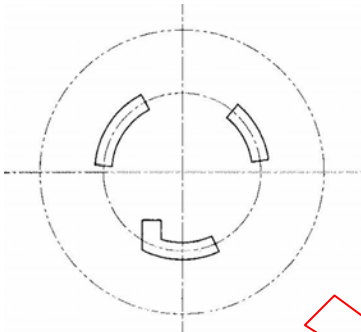
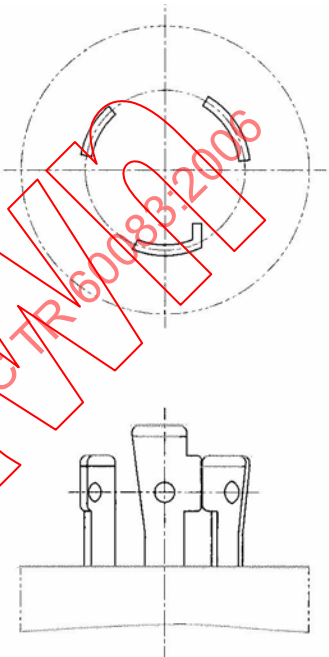

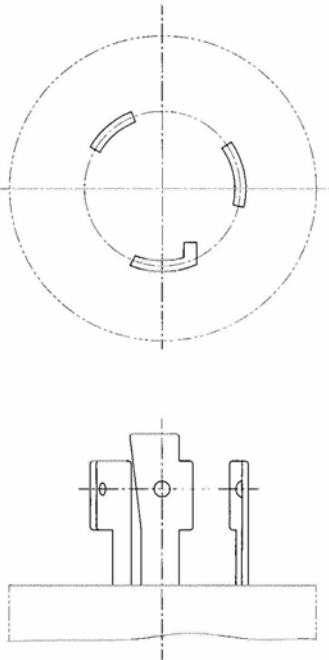
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 12 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+E	250V	30A	 	 
2P	125V	15A		 
For reference and further information, see JP 17				

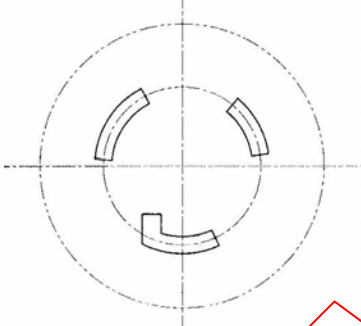



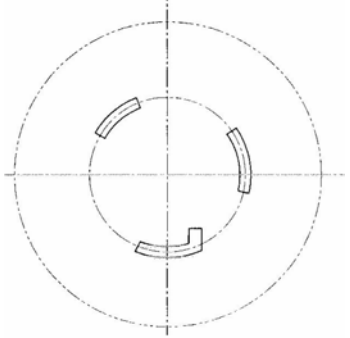

CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 13 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250V	20A		 
2P	250V	30A		 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				






IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 13 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250V	20A		 
2P	250V	30A		 
For reference and further information, see JP 17				







CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 14 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	125V	15A		 
2P+E	250V	15A		 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				


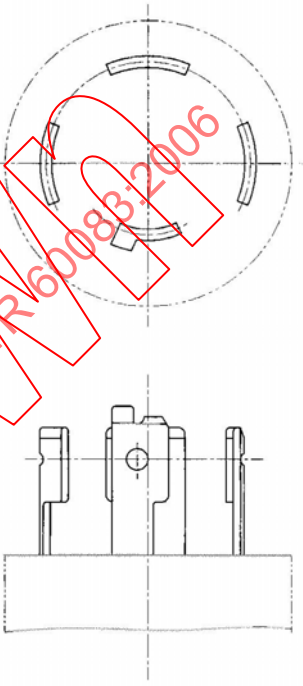
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 14 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	125V	15A		
2P+E	250V	15A		
For reference and further information, see JP 17				

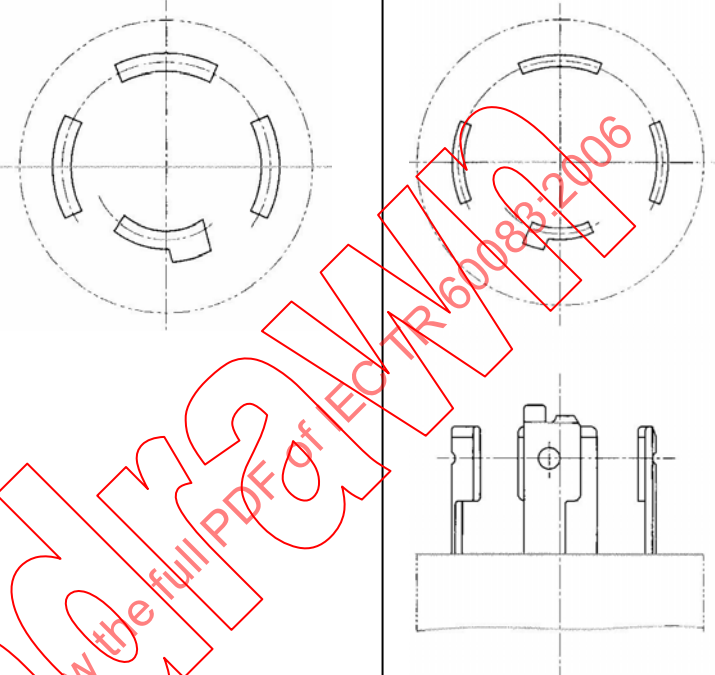
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 15 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ E	250V	20A		
2P+E	250V	30A		
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

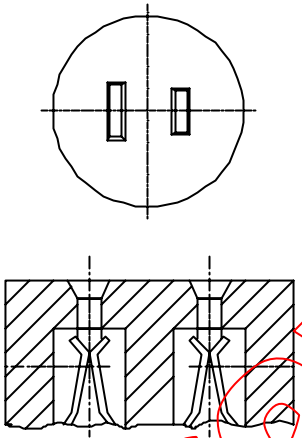
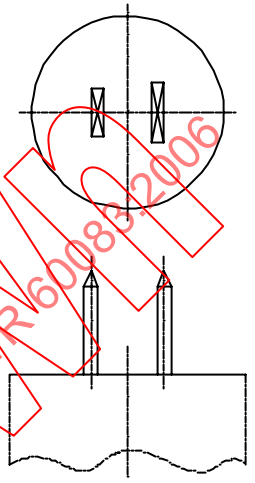
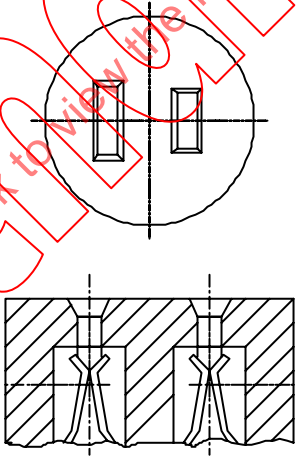
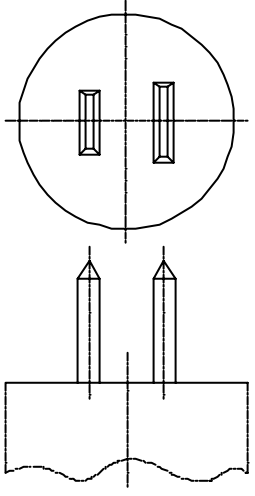
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 15 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ E	250V	20A		 
2P+E	250V	30A		 
For reference and further information, see JP 17				

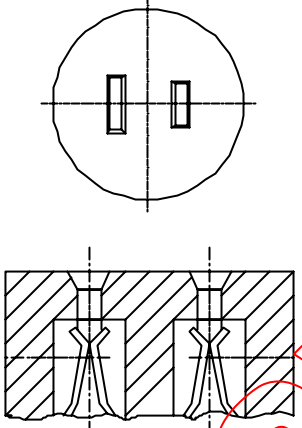
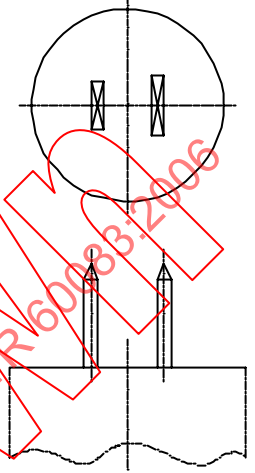
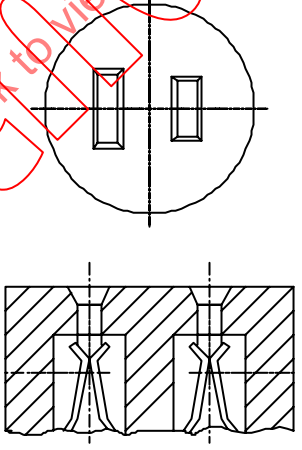
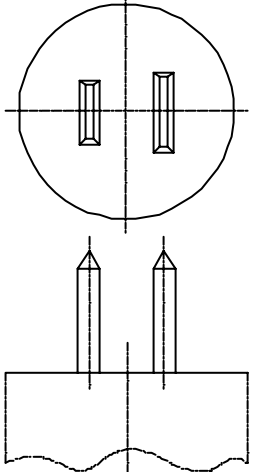
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 16 de JP 17 Date: 2005.9.16	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250V	20A		 
3P	250V	30A		 
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 17				

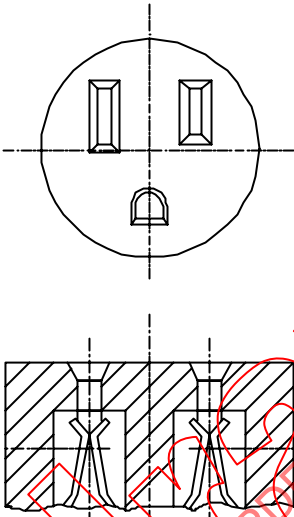
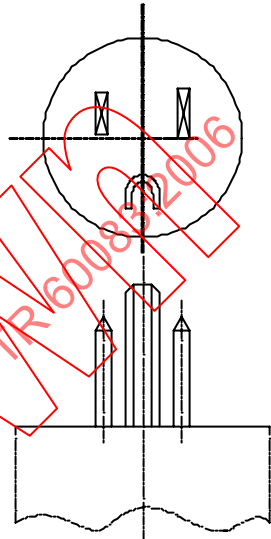
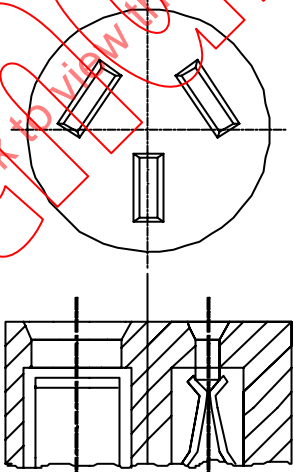
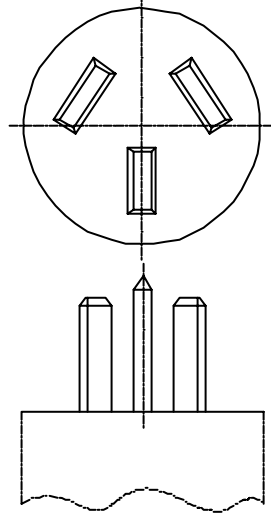
IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 16 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250V	20A		 
3P	250V	30A		 
For reference and further information, see JP 17				

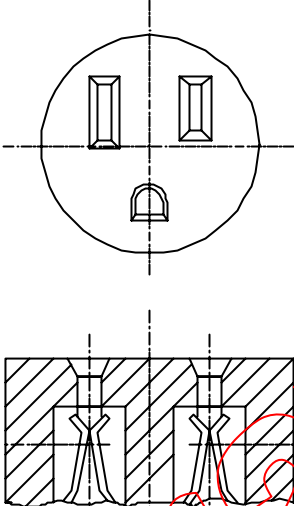
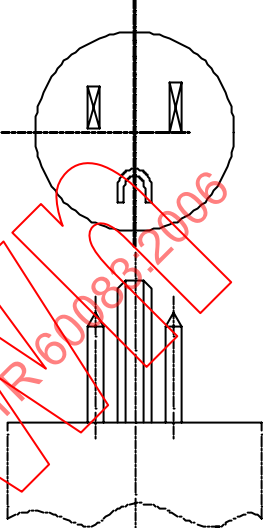
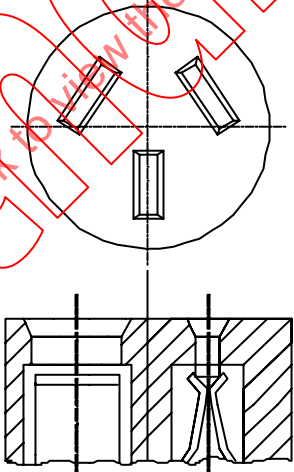
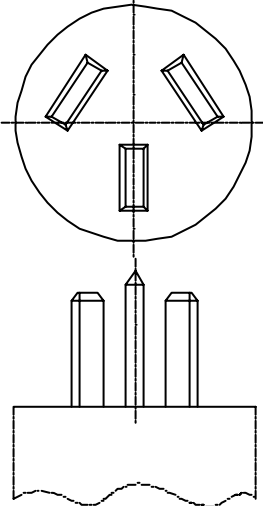
CEI 60083	Système national utilisé au JAPON		JP 17 de JP 17 Date: 2005.9.16	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+E	250V	20A		
Informations supplémentaires auprès de : Japanese Standard Association (JSA) 4-1-24Akasaka,Minato-ku, Tokyo 107-8440 JAPAN Téléphone: +81(3) 3583 8005 Fax: +81(3) 3586 2014 E-mail: -				
Distribution et souscription auprès de: Japan Electrical Wiring Devices and Equipment Industries Association (JEWA) Dai 11 Murakami Building 4F, 13-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho Chuo-ku,Tokyo 103-0005, JAPAN Téléphone: +81(3) 5641 1611 Fax: +81(3) 5640 1613 E-mail: jimukyoku@jewa.or.jp				









IEC 60083	National system used in JAPAN		JP 17 of JP 17 Date: 2005.9.16	
	Rated values of accessories		Sketch designation	
Number of poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
	3P+E	250V	20A	
Further information obtainable form: Japanese Standard Association (JSA) 4-1-24 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8440 JAPAN Telephone: +81(3) 3583 8005 Fax: +81(3) 3586 2014 E-mail: -				
Distribution and Subscription form: Japan Electrical Wiring Devices and Equipment Industries Association (JEWA) Dai 11 Murakami Building 4F, 13-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0005, JAPAN Telephone: +81(3) 5641 1611 Fax: +81(3) 5640 1613 E-mail: jimukyoku@jewa.or.jp				

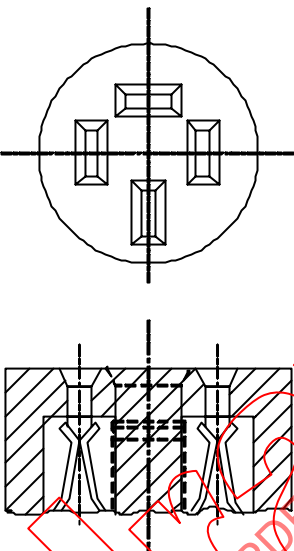
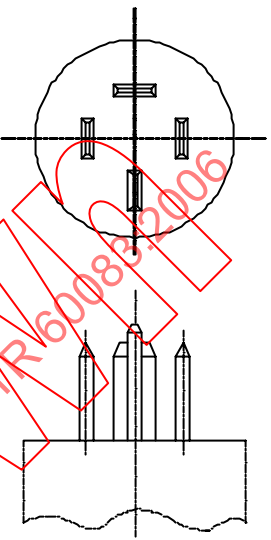
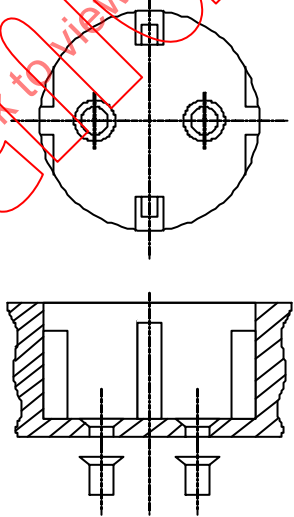
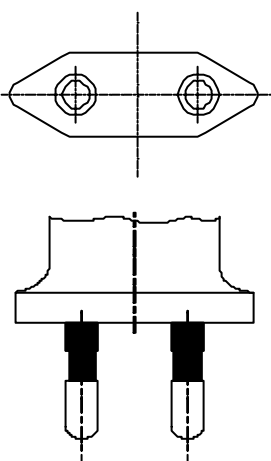
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 1 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125	15		
2P	250	30 50		
Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs sorties, une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305				
Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305				

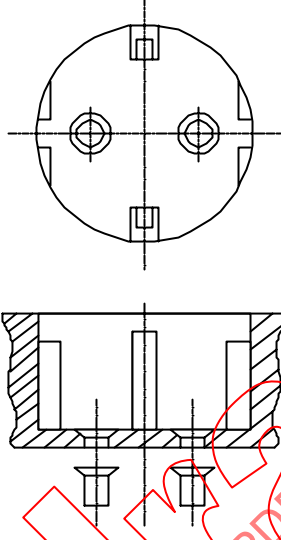
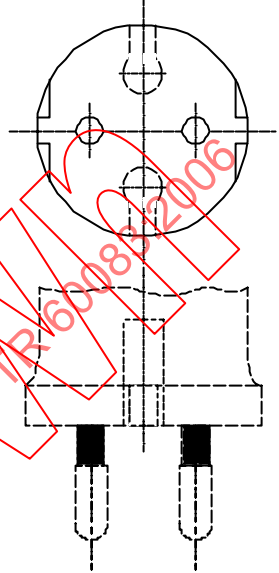
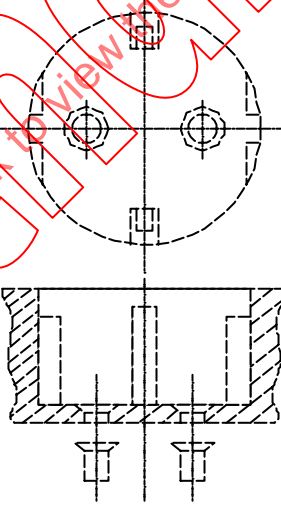
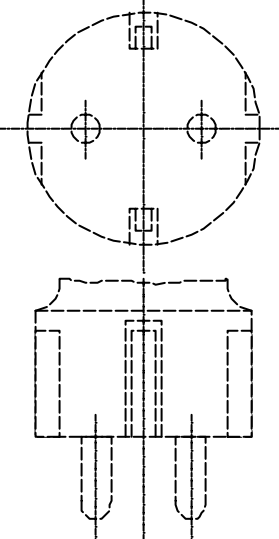
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 1 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	125	15		
2P	250	30 50		
The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305				
For reference and further information, see KSC 8305				

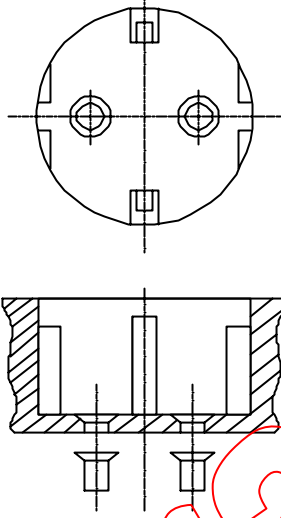
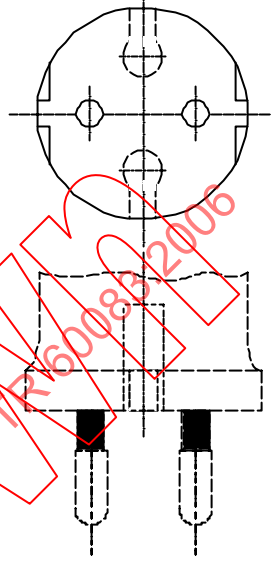
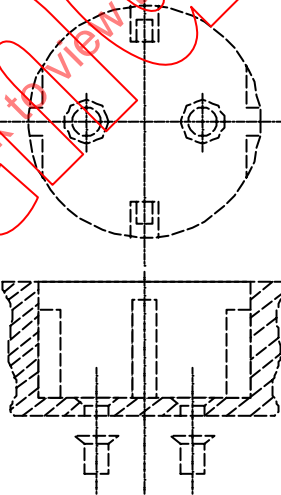
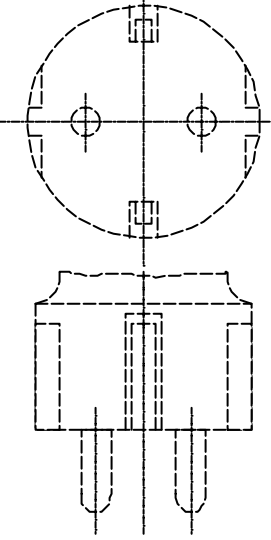
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 2 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	125	15		
3P	250	15 20 30 50		
Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305				
Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305				

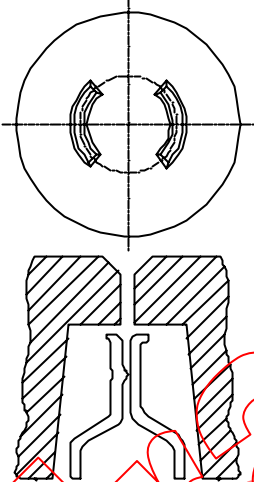
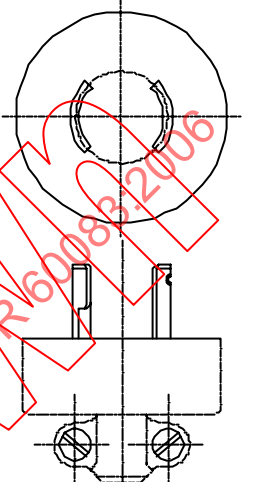
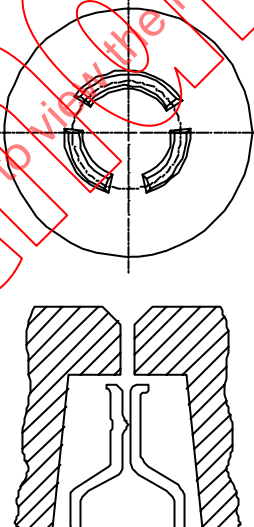
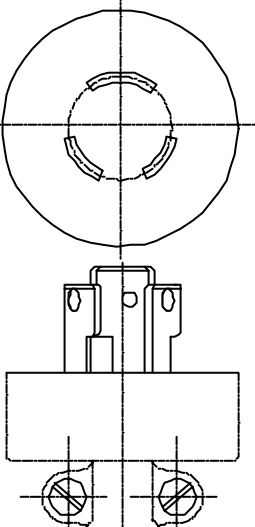
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 2 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	125	15		
3P	250	15 20 30 50		
The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305				
For reference and further information, see KSC 8305				

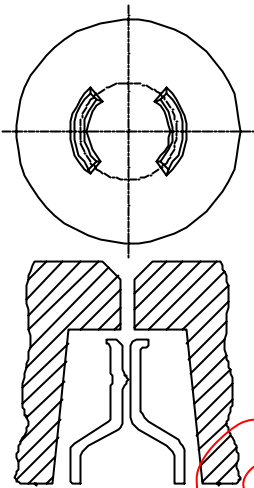
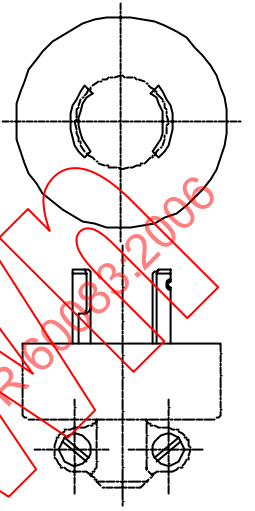
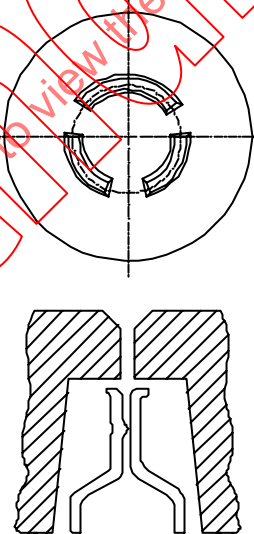
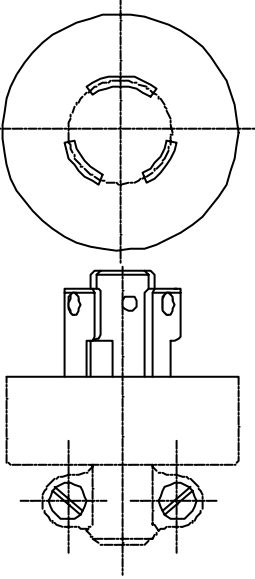
CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 3 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+⊕	250	15 20 30 50	 	 
2P	250	3	 	 
Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305				
Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305				





IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 3 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+⊕	250	15 20 30 50		
2P	250	3		
The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305				
For reference and further information, see KSC 8305				





CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 4 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	15		
2P+⊕	250	15		
Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305				
Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305				


IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 4 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	15		
2P+⊕	250	15		
The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305				
For reference and further information, see KSC 8305				



CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 5 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 20		
2P+⊕	250	10		
Les socles doivent être utilisés seulement dans des socles avec deux ou plusieurs une desquelles construite conformément à la Feuille de norme KSC 8305				
Pour la référence et plus d'informations, voir KSC 8305				


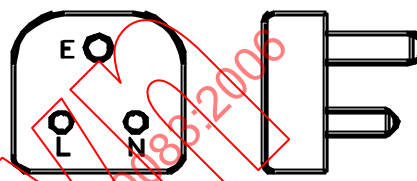
IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 5 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 20		
2P+⊕	250	10		
The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard sheet KSC 8305				
For reference and further information, see KSC 8305				



CEI 60083	Système national utilisé en COREE (République de)		KR 6 de KR 6 Date : 2002-12-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250	20	 	 
Note: Pour les prescriptions dimensionnelles voir la norme KSC 8305				
Informations supplémentaires auprès de:			Korean Agency for Technology and Standards(KATS) #2, Joong-ang-dong, Kwachun, Kyung-gi-do, Korea	
Diffusion et souscription auprès de:			Korean Standards Association (KSA) 13-31, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea, 150-010	
			Téléphone: +82-2-509-7331 Téléfax : : +82-2-507-1924 e-mail : elap@ats.go.kr homepage : www.ats.go.kr	
			Téléphone: +82-2-6009-4860 Téléfax : : +82-2-6009-6009 Homepage : www.ksa.or.kr	






IEC 60083	National system used in KOREA (Republic of)		KR 6 of KR 6 Date : 2002-12-31	
Number Of poles	Rated values of Accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250	20	 	 
Note: For dimensional requirements see standard publication KSC 8305				
Further Information Obtainable From:	Korean Agency for Technology and Standards(KATS) #2, Joong-ang-dong, Kwachun Kyung-gi-do, Korea		Telephone:+82-2-509-7331 Telefax : +82-2-507-1924 e-mail : elap@ats.go.kr homepage : www.ats.go.kr	
Distribution and Subscription From	Korean Standards Association (KSA) 13-31, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea, 150-010		Telephone:+82-2-6009-4860 Telefax : +82-2-6009-6009 Homepage : www.ksa.or.kr	







CEI 60083	Système national utilisé en Malaisie		MY1 de MY2	
			Date : 14 janvier 2003	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250V	13A	 	




IEC 60083	National system used in Malaysia		MY1 of MY2 Date: 14 January, 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250V	13A		 13A FUSED PLUG
			MS 589 : Part 2	MS 589 : Part 1
Reference of National Standard or Regulation :			MS 589 : Part 1, MS 589 : Part 2	
1. Socket-outlet must be shuttered. 2. Plugs and socket-outlets must be polarised. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs are for use with Class I or Class II equipment. 5. Plug phase and neutral pins must be sleeved to avoid inadvertent contact with live pins. 6. Plug used must be fused.				

CEI 60083	Système national utilisé en Malaisie		MY2 de MY2 Date : 14 janvier 2003	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250V	15A		 FICHE 15 a
		MS 1577: 2003		
Référence de la norme nationale ou du règlement:			MS 1577: 2003	
1. Les socles doivent être munis d'obturateurs 2. Les broches de la fiche peuvent être avec ou sans gaine isolante. 3. Les socles doivent être avec interrupteur. 4. Les fiches et les socles doivent être polarisés. 5. Les fiches sont pour usage avec matériel de Classe I ou Classe II.				
Informations supplémentaires auprès de:		Fadhilah Mohammad SIRIM QAS Sdn. Bhd. Building 4, SIRIM Complex, 1, Persiaran, Dato' Menteri 4 0000 SHAH ALAM, Selangor		Tél: +603-5544 6413 Fax: +603-5544 6484 E-mail: fadhilah@sirim.my
Diffusion et souscription auprès de:		Nuriyati Hj. Abdul Rahman National Standards Development Section SIRIM Berhad – P.O Box 7035 40911 Shah Alam, Selangor		Tél: +603-5544 6361 Fax: +603-5510 6389 E-mail: nuruyati_abd.rahman@sirim.my

IEC 60083	National system used in Malaysia		MY2 of MY2 Date: 14 January, 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		3 Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250V	15A		
MS 1577: 2003				
Reference of National Standard or Regulation :			MS 1577: 2003	
1. Socket-outlet must be shuttered. 2. Plug pins may be sleeved or unsleeved. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs and socket-outlets must be polarised. 5. Plugs are for use with Class I and Class II equipment.				
Further information obtainable from:		Fadhilah Mohammad SIRIM QAS Sdn. Bhd. Building 4, SIRIM Complex, 1, Persiaran, Dato' Menteri 4 0000 SHAH ALAM, Selangor		Tel: +603-5544 6413 Fax: +603-5544 6484 E-mail: fadhilah@sirim.my
Distribution and subscription from:		Nuriyati Hj. Abdul Rahman National Standards Development Section SIRIM Berhad – P.O Box 7035 40911 Shah Alam, Selangor		Tel: +603-5544 6361 Fax: +603-5510 6389 E-mail: nuruyati_abd.rahman@sirim.my

CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 1 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	127	15 ou 16	 A.1 Fixe et Mobile	 A.1
2P	250	15	Pas de configuration de socle	 A.2
1P + N	127	20	Pas de configuration de socle	 A.84
2P	250	20	 A.3 Fixe et Mobile	 A.3
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre 2) La fiche A.1 peut être polarisée ou non polarisée 3) La fiche A.1 peut aussi s'insérer dans le socle A.5 (à la page 3) 4) La fiche A.2 peut s'insérer dans le socle A.9 (à la page 3) 5) La fiche A.84 peut aussi s'insérer dans le socle A.6 (à la page 4)				
Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11				




IEC 60083	National System used in Mexico		MX 1 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	127	15 or 16	 A.1 Fixed and Portable	 A.1
2P	250	15	No socket-outlet configuration	 A.2
1P + N	127	20	No socket-outlet configuration	 A.84
2P	250	20	 A.3 Fixed and Portable	 A.3
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) Plug A.1 can be polarized or non-polarized 3) Plug A.1 also mates with socket-outlet A.5 (on page 3) 4) Plug A.2 mates with socket-outlet A.9 (on page 3) 5) Plug A.84 also mates with socket-outlet A.6 (on page 4)				
For reference and further information, see MX 11				






CEI 60083	Système national utilisé au Mexique		MX 2 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	127	30 ou 32	Pas de configuration de socle	 A.85
2P	250	30 ou 32	 A.4 Fixe et Mobile	 A.4






NOTES:









- 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre
- 2) La fiche A.85 peut aussi s'insérer dans le socle A.7 (à la page 5)
















Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11















IEC 60083	National System used in Mexico		MX 2 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	127	30 or 32	No socket-outlet configuration	 A.85
2P	250	30 or 32	 A.4 Fixed and Portable	 A.4
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) Plug A.85 also mates with socket-outlet A.7 (on page 5)				
For reference and further information, see MX 11				

CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 3 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ 	127	15 ou 16	 A.5 Fixe et Mobile	 A.5
2P + 	250	15	 A.9 Fixe et Mobile	 A.9
1P + N+ 	277	15	 A.13 Fixe et Mobile	 A.13
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre 2) Le socle A.5 reçoit aussi la fiche A.1 (à la page 1) 3) Le socle A.9 reçoit aussi la fiche A.2 (à la page 1) 4) La fiche A.5 peut aussi s'insérer dans le socle A.6 (à la page 4) 5) La fiche A.9 peut aussi s'insérer dans le socle A.10 (à la page 4)				
Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11				

IEC 60083	National System used in Mexico		MX 3 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N+ 	127	15 or 16	 A.5 Fixed and Portable	 A.5
2P + 	250	15	 A.9 Fixed and Portable	 A.9
1P + N+ 	277	15	 A.13 Fixed and Portable	 A.13
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) Socket -outlet A.5 also mates with plug A.1 (on page 1) 3) Socket -outlet A.9 also mates with plug A.2 (on page 1) 4) Plug A.5 also mates with socket-outlet A.6 (on page 4) 5) Plug A.9 also mates with socket-outlet A.10 (on page 4)				
For reference and further information, see MX 11				









CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 4 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ 	127	20	 A.6 Fixe et Mobile	 A.6
2P + 	250	20	 A.10 Fixe et Mobile	 A.10
1P + N+ 	277	20	 A.14 Fixe et Mobile	 A.14
2P + N	127/250	20	 A.17 Fixe et Mobile	 A.17
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre 2) Le socle A.6 reçoit aussi la fiche A.5 (à la page 3) 3) Le socle A.10 reçoit aussi la fiche A.9 (à la page 3) Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11				













IEC 60083	National System used in Mexico		MX 4 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N+ 	127	20	  A.6 Fixed and Portable	 A.6
2P + 	250	20	  A.10 Fixed and Portable	  A.10
1P + N+ 	277	20	  A.14 Fixed and Portable	  A.14
2P + N	127/250	20	  A.17 Fixed and Portable	  A.17
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) Socket-outlet A.6 also mates with Plug A.5 (on page 3) 3) Socket-outlet A.10 also mates with Plug A.9 (on page 3) For reference and further information, see MX 11				

CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 5 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ 	127	30 ou 32	  A.7 Fixe et Mobile	  A.7
2P + 	250	30 ou 32	  A.11 Fixe et Mobile	  A.11
1P + N+ 	277	30 ou 32	  A.15 Fixe et Mobile	  A.15
2P + N	127/250	30 ou 32	  A.18 Fixe et Mobile	  A.18









NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre
 2) Le socle A.7 reçoit aussi la fiche A.85 (à la page 2)









Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11









IEC 60083	National System used in Mexico		MX 5 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N+ 	127	30 or 32	 A.7 Fixed and Portable	 A.7
2P + 	250	30 or 32	 A.11 Fixed and Portable	 A.11
1P + N+ 	277	30 or 32	 A.15 Fixed and Portable	 A.15
2P + N	127/250	30 or 32	 A.18 Fixed and Portable	 A.18
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) Socket-outlet A.7 also mates with plug A.85 (on page 2)				
For reference and further information, see MX 11				








CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 6 de 11 Date: 2006-01-12	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ 	127	50	  A.8 Fixe et Mobile	  A.8
2P + 	250	50	  A.12 Fixe et Mobile	  A.12
1P + N+ 	277	50	  A.16 Fixe et Mobile	  A.16
2P + N	127/250	50	  A.19 Fixe et Mobile	  A.19









NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre
 Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11




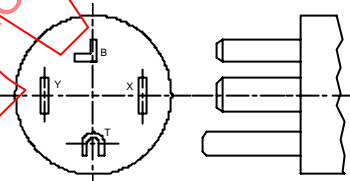




IEC 60083	National System used in Mexico		MX 6 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N+ 	127	50	 A.8 Fixed and Portable	 A.8
2P + 	250	50	 A.12 Fixed and Portable	 A.12
1P + N+ 	277	50	 A.16 Fixed and Portable	 A.16
2P + N	127/250	50	 A.19 Fixed and Portable	 A.19
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground For reference and further information, see MX 11				









CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 7 de 11 Date: 2006-01-12	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250 3 Phases	15	 A.20 Fixe et Mobile	 A.20
2P + N+ 	127/250	15	 A.24 Fixe et Mobile	 A.24
3P + 	250 3 Phases	15	 A.29 Fixe et Mobile	 A.29
3P + N	120/208 3 Phases Y	15	 A.34 Fixe et Mobile	 A.34
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre 2) La fiche A.20 peut aussi s'insérer dans le socle A.21 (à la page 8) Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11				


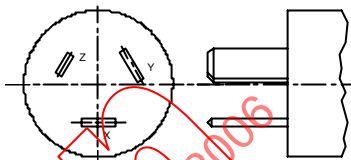

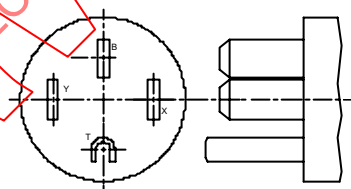

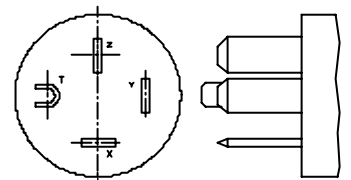

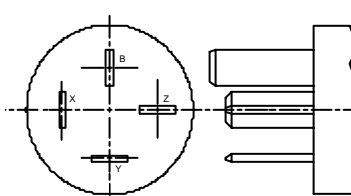
IEC 60083	National System used in Mexico		MX 7 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250 3 Phase	15	 A.20 Fixed and Portable	 A.20
2P + N+ 	127/250	15	 A.24 Fixed and Portable	 A.24
3P + 	250 3 Phase	15	 A.29 Fixed and Portable	 A.29
3P + N	120/208 3 Phase Y	15	 A.34 Fixed and Portable	 A.34
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) Plug A.20 also mates with socket-outlet A.21 (on page 8) For reference and further information, see MX 11				









CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 8 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 3 Phases	20	 A.21 Fixe et Mobile	 A.21
2P + N + 	127/250	20	 A.25 Fixe et Mobile	 A.25
3P + 	250 3 Phases	20	 A.30 Fixe et Mobile	 A.30
3P + N	120/208 3 Phases Y	20	 A.35 Fixe et Mobile	 A.35
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre 2) Le socle A.21 reçoit aussi la fiche A.20 (à la page 7) Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11				







IEC 60083	National System used in Mexico		MX 8 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	20	 A.21 Fixed and Portable	 A.21
2P + N + 	127/250	20	 A.25 Fixed and Portable	 A.25
3P + 	250 3 Phase	20	 A.30 Fixed and Portable	 A.30
3P + N	120/208 3 Phase Y	20	 A.35 Fixed and Portable	 A.35
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) socket-outlet A.21 also mates with Plug A.20 (on page 7)				
For reference and further information, see MX 11				







CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 9 de 11 Date: 2006-01-12	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 3 Phases	30 ou 32	 A.22 Fixe et Mobile	 A.22
2P + N+ 	127/250	30 ou 32	 A.26 Fixe et Mobile	 A.26
3P + 	250 3 Phases	30 ou 32	 A.31 Fixe et Mobile	 A.31
3P + N	120/208 3 Phases Y	30 ou 32	 A.36 Fixe et Mobile	 A.36
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11				

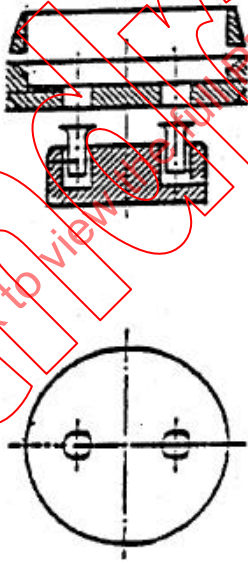
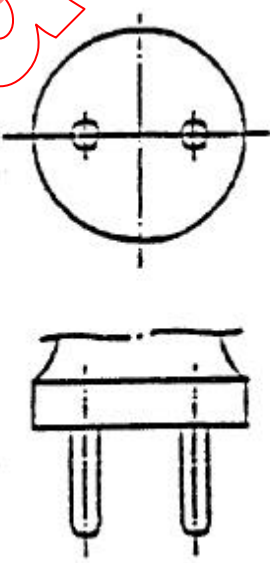
IEC 60083	National System used in Mexico		MX 9 of 11 Date: 2006-01-12	
			Sketch designation	
Number of poles	Rated values of accessories			
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	30 or 32	 A.22 Fixed and Portable	 A.22
2P + N+ 	127/250	30 or 32	 A.26 Fixed and Portable	 A.26
3P + 	250 3 Phase	30 or 32	 A.31 Fixed and Portable	 A.31
3P + N	120/208 3 Phase Y	30 or 32	 A.36 Fixed and Portable	 A.36
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground For reference and further information, see MX 11				

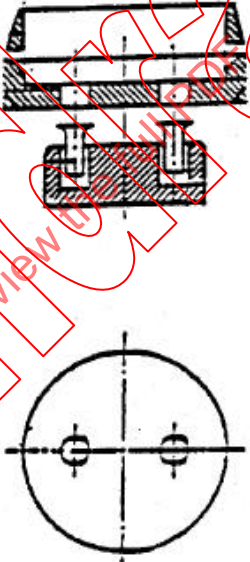
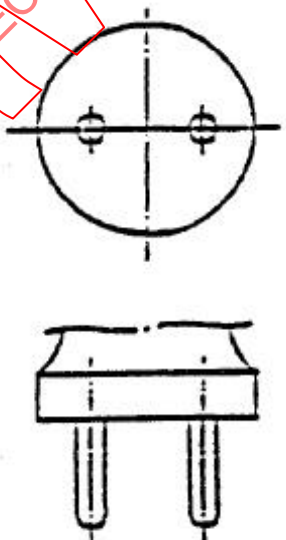
CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 10 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Plugs
3P	250 3 Phases	50	 A.23 Fixe et Mobile	 A.23
2P + N+ 	127/250	50	 A.27 Fixe et Mobile	 A.27
3P + 	250 3 Phases	50	 A.32 Fixe et Mobile	 A.32
3P + N	120/208 3 Phases Y	50	 A.37 Fixe et Mobile	 A.37
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre Pour la référence et plus d'informations, voir MX 11				

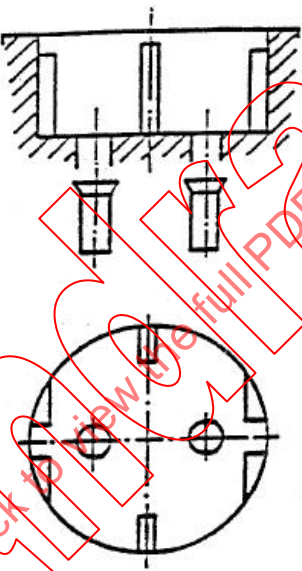
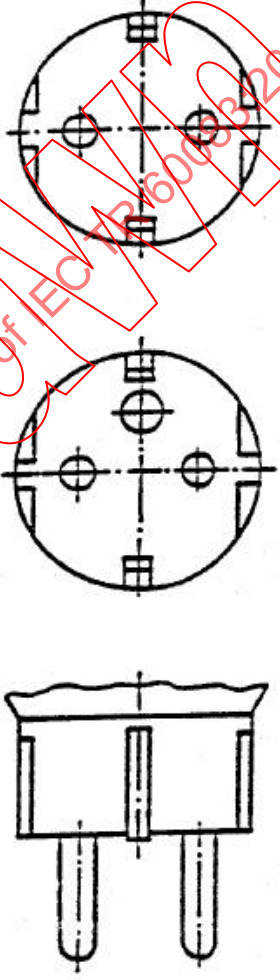
IEC 60083	National System used in Mexico		MX 10 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P	250 3 Phase	50	 A.23 Fixed and Portable	 A.23
2P + N+ 	127/250	50	 A.27 Fixed and Portable	 A.27
3P + 	250 3 Phase	50	 A.32 Fixed and Portable	 A.32
3P + N	120/208 3 Phase Y	50	 A.37 Fixed and Portable	 A.37
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground For reference and further information, see MX 11				

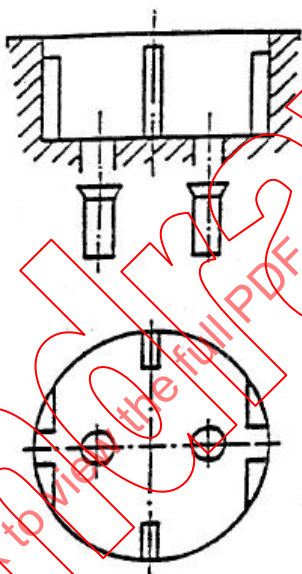
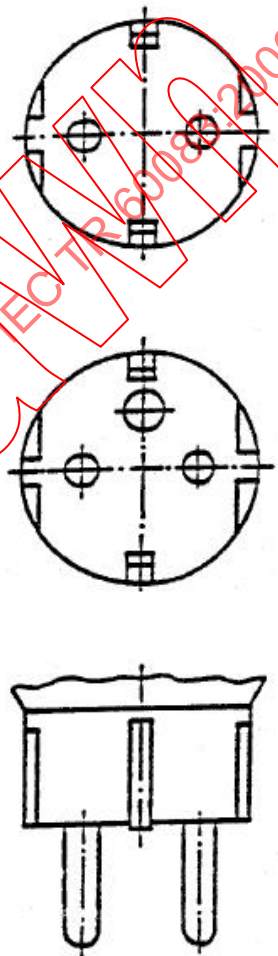
CEI 60083	Système National utilisé au Mexique		MX 11 de 11	
			Date: 2006-01-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + N+ 	127/250	60	 A.28 Fixe et Mobile	 A.28
3P + 	250 3 Phases	60	 A.33 Fixe et Mobile	 A.33
3P + N	120/208 3 Phases Y	60	 A.38 Fixe et Mobile	 A.38
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles; B = W = N (Neutre); T = G (ou ) = Terre 2) Pour les prescriptions dimensionnelles, voir la publication NMX-J-163-ANCE				
Informations supplémentaires auprès de:			ANCE AV. LAZARO CARDENAS No. 869, FRACC. 3 ESQ. CON JUPITER, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, C.P. 07700, MEXICO, D.F. MEXICO	
Diffusion et souscription auprès de:			Téléphone: +52 55 5747 4550 Fax: +52 55 5747 4560 E-mail:	

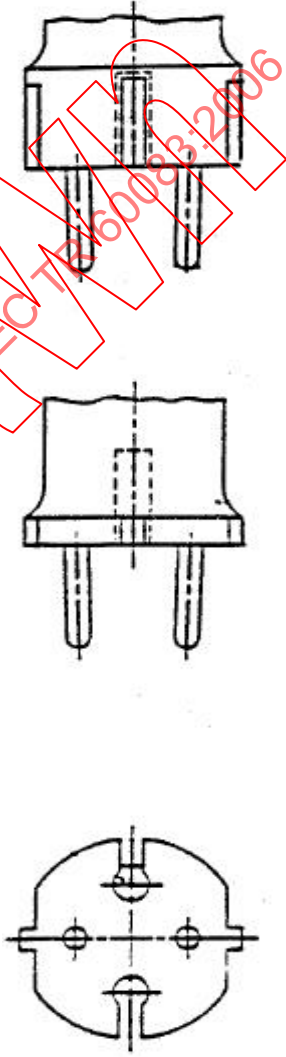
IEC 60083	National System used in Mexico		MX 11 of 11	
			Date: 2006-01-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + N+ 	127/250	60	 A.28 Fixed and Portable	 A.28
3P + 	250 3 Phase	60	 A.33 Fixed and Portable	 A.33
3P + N	120/208 3 Phase Y	60	 A.38 Fixed and Portable	 A.38
NOTES: 1) X, Y, Z = Poles; B = W = N (Neutral); T = G (or ) = Ground 2) For Wiring Dimensional Requirements, see standard publication NMX-J-163-ANCE				
Further information obtainable from:		ANCE AV. LAZARO CARDENAS No. 869, FRACC. 3 ESQ. CON JUPITER, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, C.P. 07700, MEXICO, D.F. MEXICO		
Distribution and subscription from:		Telephone: +52 55 5747 4550 Fax: +52 55 5747 4560 E-mail:		

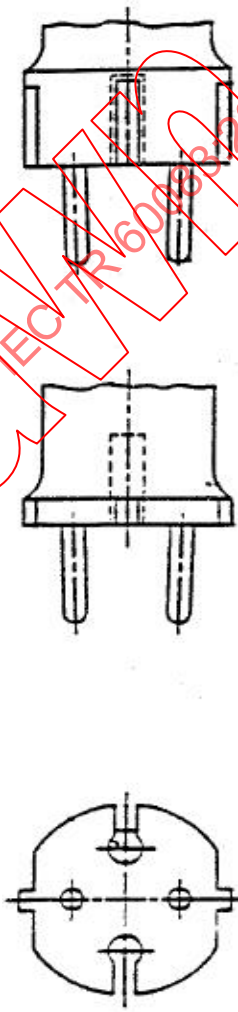
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 1 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme I fixe et mobile	 NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme II
Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux normes NEN 1020, 4ème édition (CEE publication 7) feuilles de norme IV, VII, XVI, CII et les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

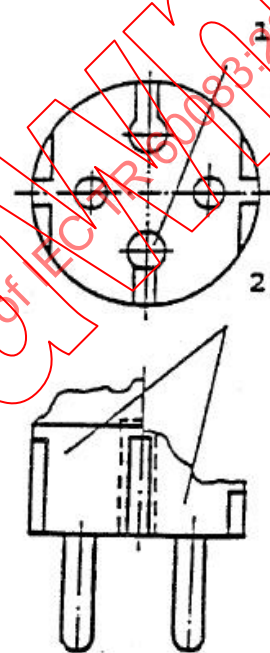
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 1 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet I fixed and portable	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet II
Socket-outlets also accept plugs according to NEN 1020, 4th edition (CEE publication 7) standard sheet IV, VII, XVI, CII and plugs according to EN 50075.				
For reference and further information, see NL 6				

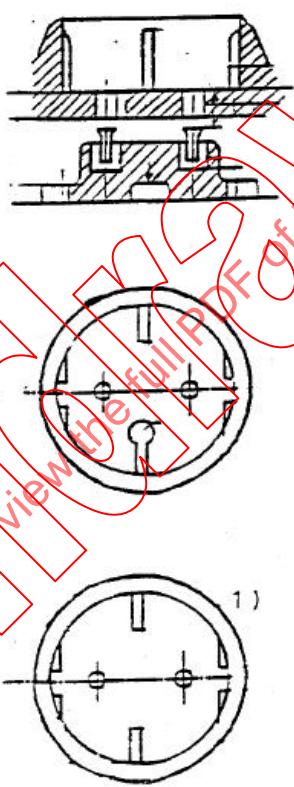
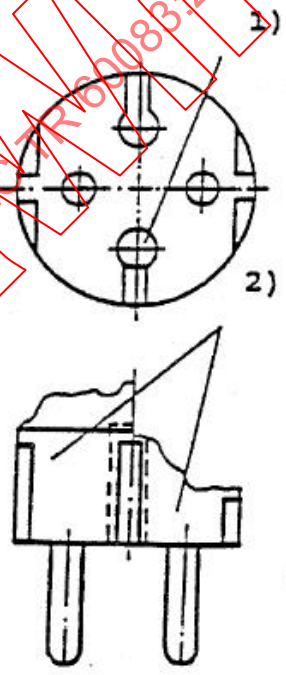
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 2 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme III fixe et mobile	 NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuilles de norme IV et VII
Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux normes NEN 1020, 4ème édition (CEE publication 7) feuilles de norme XVI, XVII et les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

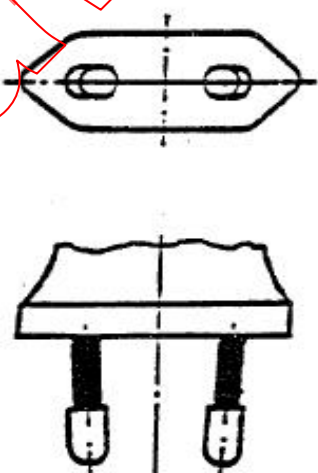
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 2 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet III fixed and portable	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet IV and VII
Socket-outlets also accept plugs according to NEN 1020, 4th edition (CEE publication 7) standard sheet XVI, XVII and plugs according to EN 50075.				
For reference and further information, see NL 6				




CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 3 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme XVI
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

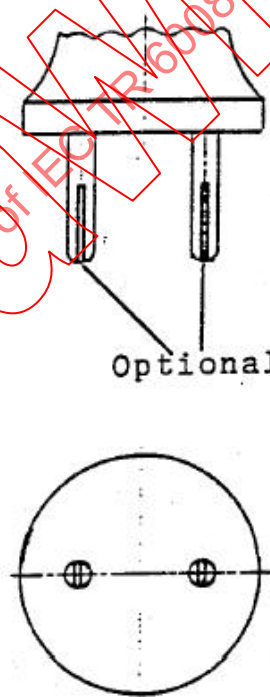
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 3 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet XVI
For reference and further information, see NL 6				

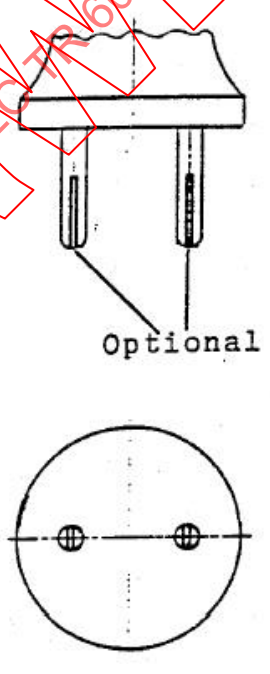
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 4 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 NEN 1020, 4ème édition mobile 1) optionnel	 NEN 1020, 4ème édition (CEE 7) feuille de norme XVII 1) et 2) optionnel
Le socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

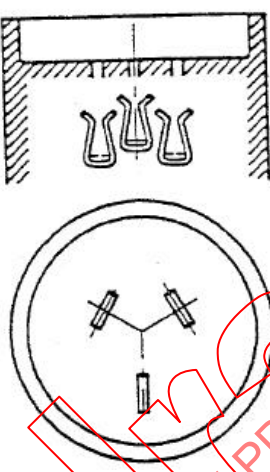
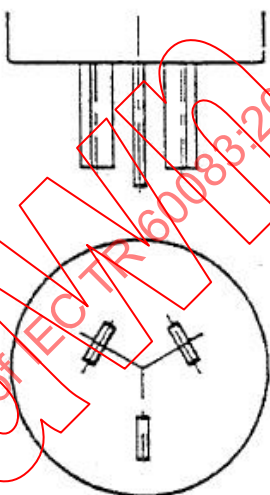
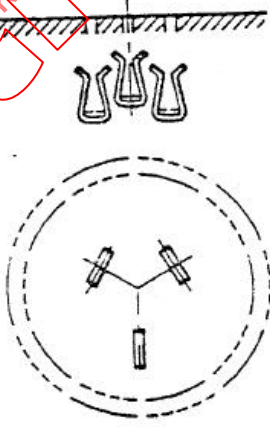
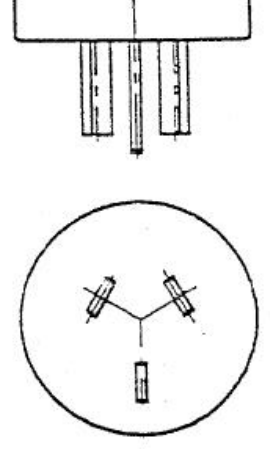
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 4 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 NEN 1020, 4th edition portable 1) optional	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet XVII 1) and 2) optional
The socket-outlet also accept plugs according to EN 50075.				
For reference and further information, see NL 6				

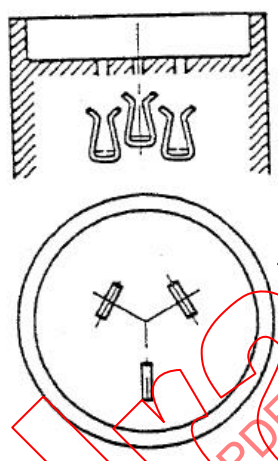
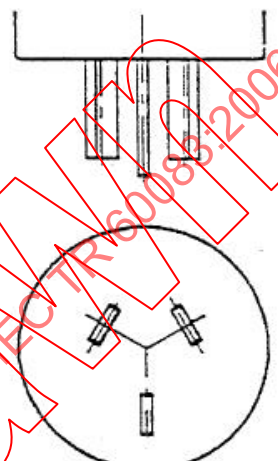
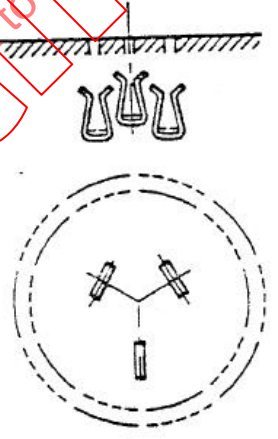
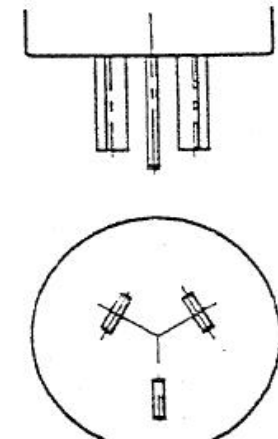
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 5 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 NEN 1020, 4ème édition feuille de norme CIII mobile	 EN 50075
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

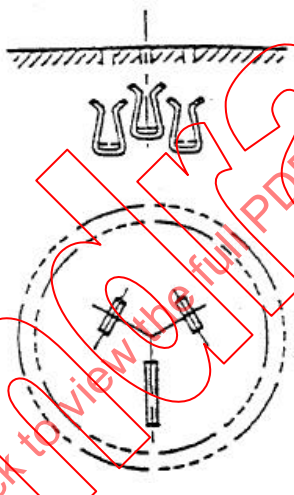
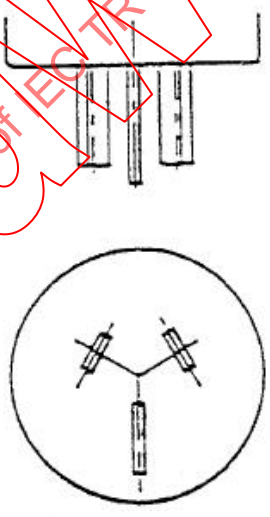
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 5 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 	 
			NEN 1020, 4th edition standard sheet CIII portable	EN 50075
For reference and further information, see NL 6				

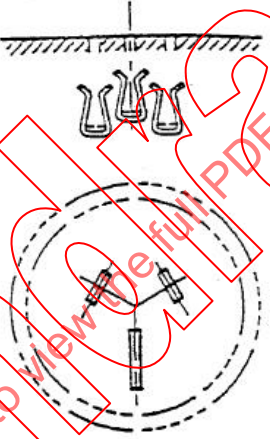
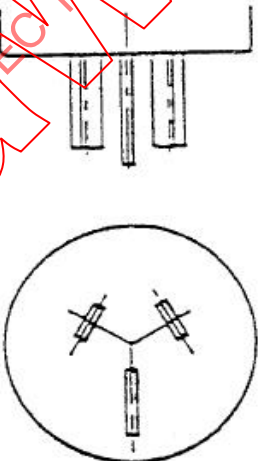
CEI 60083	Système national utilisé aux Pays-Bas		NL 6 de NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6		 NEN 1020, 4ème édition feuille de norme CII
Référence de la norme nationale ou du règlement: NEN 1020, 4ème édition				
Informations supplémentaires auprès de:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Téléphone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190	
Diffusion et souscription auprès de:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Téléphone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190	

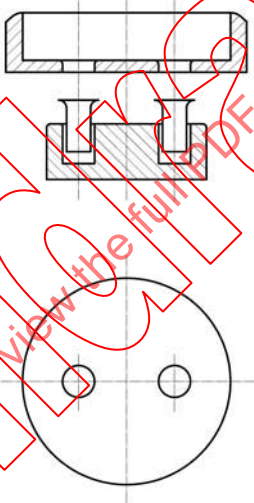
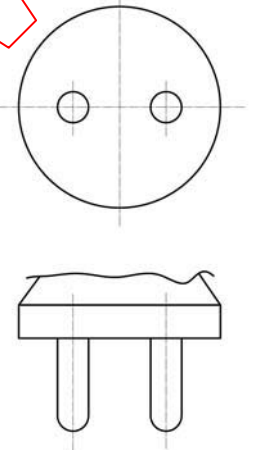
IEC 60083	National system used in The Netherlands		NL 6 of NL 6 Date: 1996 - 01 - 31	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6		 Optional NEN 1020, 4th edition standard sheet CII
Reference of National standard or Regulation: NEN 1020, 4th edition				
Further information obtainable from:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Telephone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190 Telex:	
Distribution and subscription from:	Netherlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Telephone: + 31 15 2 690 390 Fax: + 31 15 2 690 190 Telex:	

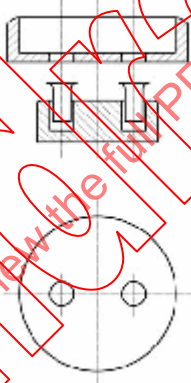

CEI 60083	Système national utilisé en NOUVELLE ZELANDE		NZ 1 de NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 Mobile	
2P + 	250	10	 Fixe	
Les socles mobiles sont spécifiés dans la spécification AS/ZNS 3120. AS/NZS 3112 définit une fiche 10 A à deux broches. Une fiche 10 A est compatible avec un socle 15 A. Une fiche 15 A ne peut pénétrer dans un socle 10 A à la dimension de la broche de terre.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NZ 2				

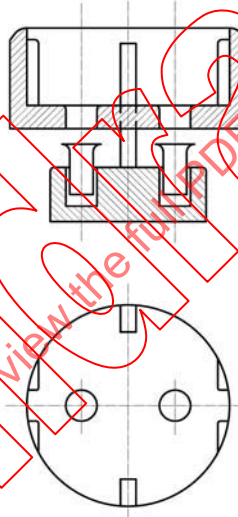
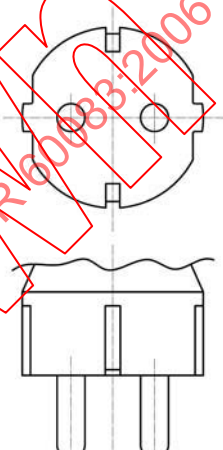
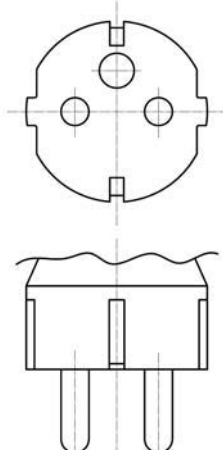
IEC 60083	National system used in NEW ZEALAND		NZ 1 of NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	 Portable	
2P + 	250	10	 Fixed	
Portable socket-outlets for cords are specified as AS/NZS 3120. AS/NZS 3112 provides for a 2 pole 10 A plug. A 10 A plug is compatible with a 15 A socket-outlet. A 15 A plug is prevented from entering a 10 A socket-outlet by the size of the earth pin.				
For reference and further information, see NZ 2				







CEI 60083	Système national utilisé en NOUVELLE ZELANDE		NZ 2 de NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	15	 Mobile et fixe	
Référence de la norme nationale ou du règlement: AS/NZS 3112 Figures 2.1 et 3.5 AS/NZS 3120 Figure 1				
Informations supplémentaires auprès de:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Téléphone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994	
Diffusion et souscription auprès de:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Téléphone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994	







IEC 60083	National system used in NEW ZEALAND		NZ 2 of NZ 2 Date: 1996 - 11 - 01	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	15	 Portable and fixed	
Reference of National standard or Regulation: AS/NZS 3112 Figures 2.1 and 3.5 AS/NZS 3120 Figure 1				
Further information obtainable from:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Telephone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994 Telex:	
Distribution and subscription from:	Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Telephone: + 64 4 498 5990 Fax: + 64 4 498 5994 Telex:	




CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 1 de NO 6	
			Date :2005-09-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 NEK 502:2006 Feuille de norme I Fixe et mobile	 NEK 502:2006 Feuille de norme II
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

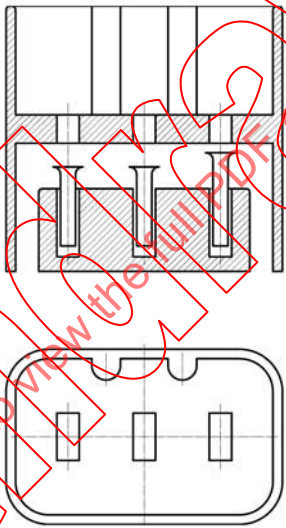
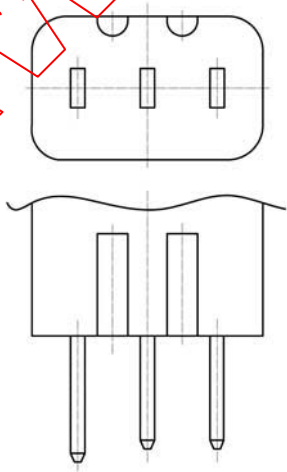
IEC 60083	National system used in NORWAY		NO 1 of NO 6	
			Date :	2005-09-13
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 NEK 502: 2006 Standard sheet I Fixed and portable	 NEK 502: 2006 Standard sheet II
For reference and further information, see NO 6.				





CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 2 de NO 6	
			Date :2005-09-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	250	16	 NEK 502:2006 Feuille de norme III Fixe et mobile	 NEK 502:2006 Feuille de norme IV  NEK 502:2006 Feuille de norme VII
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

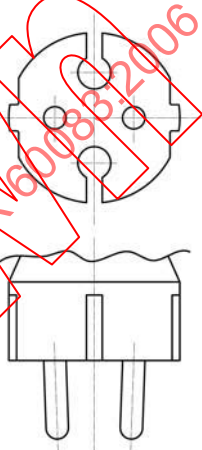
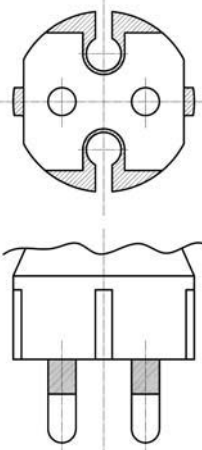
IEC 60083	National system used in NORWAY		NO 2 of NO 6	
			Date :2005-09-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+E	250	16	  NEK 502: 2006 Standard sheet III Fixed and portable	  NEK 502: 2006 Standard sheet IV   NEK 502: 2006 Standard sheet VII
For reference and further information, see NO 6				



CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 3 de NO 6	
			Date :2005-09-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	250	16	  NEK 502:2006 Feuille de norme IIIa Pour l'alimentation d'équipements spéciaux Fixe	  NEK 502:2006 Feuille de norme IVa   NEK 502:2006 Feuille de norme VIIa
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

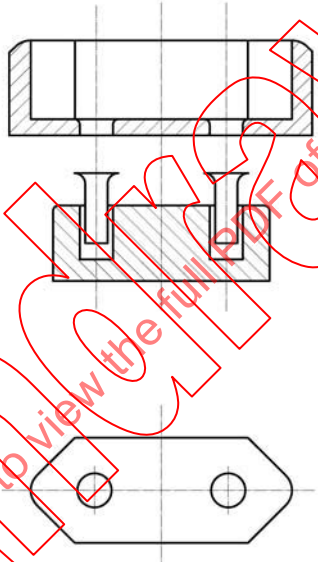
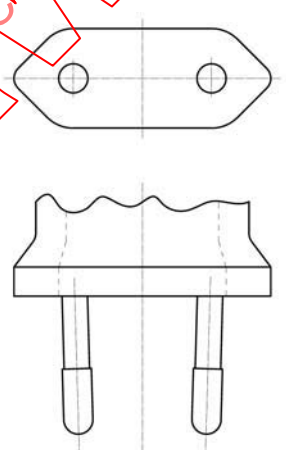
IEC 60083	National system used in NORWAY		NO 3 of NO 6	
			Date :	2005-09-13
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	16	  NEK 502: 2006 Standard sheet IIIa For power supply of special equipment Fixed	 NEK 502: 2006 Standard sheet IVa  NEK 502: 2006 Standard sheet VIIa
For reference and further information, see NO 6.				

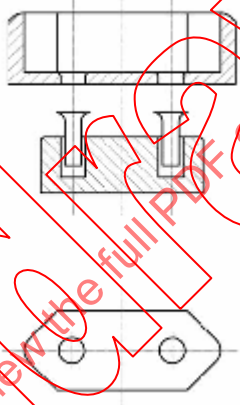

CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 4 de NO 6	
			Date :2005-09-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+E	250	25	 NEK 502:2006 Feuille de norme X Pour l'alimentation des cuiseurs Fixe	 NEK 502:2006 Feuille de norme XI Pour l'alimentation des cuiseurs Fixe
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

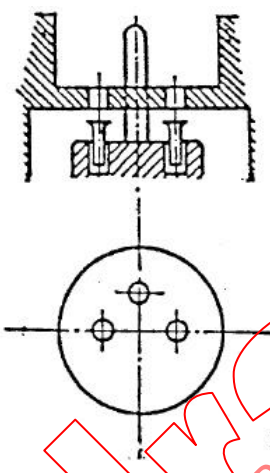
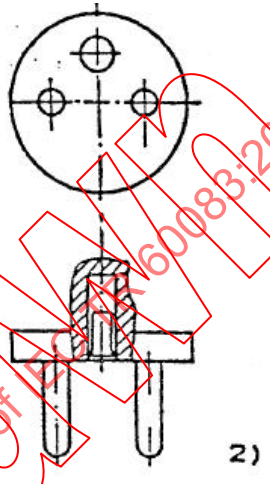
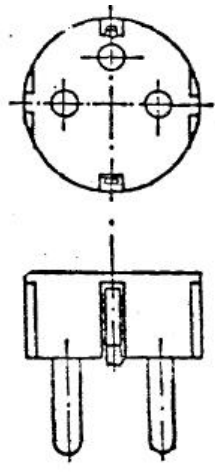
IEC 60083	National system used in NORWAY		NO 4 of NO 6	
			Date :	2005-09-13
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + E	250	25	  NEK 502: 2006 Standard sheet X For power supply of cookers Fixed	  NEK 502: 2006 Standard sheet XI For power supply of cookers Fixed
For reference and further information, see NO 6.				

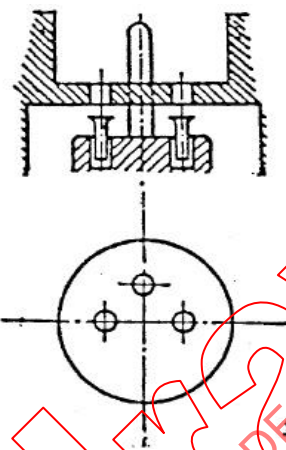
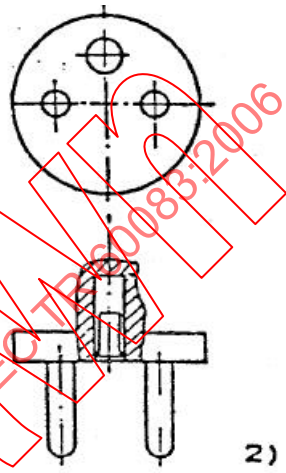
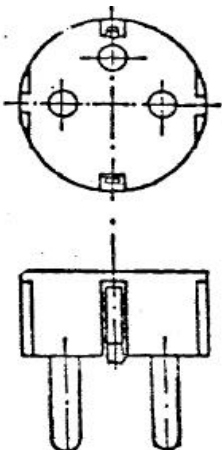
CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 5 de NO 6	
			Date :2005-09-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 NEK 502:2006 Feuille de norme XVI
2P	250	16		 NEK 502:2006 Feuille de norme XVII
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

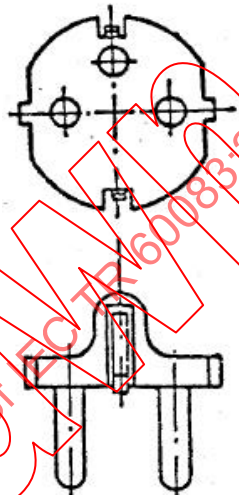
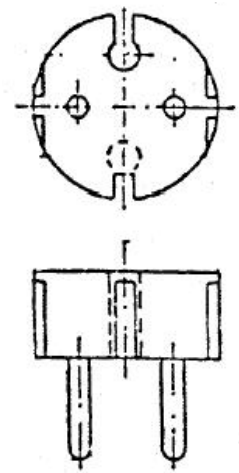
IEC 60083	National system used in NORWAY		NO 5 of NO 6	
			Date :	2005-09-13
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 NEK 502: 2006 Standard sheet XVI
2P	250	16		 NEK 502: 2006 Standard sheet XVII
For reference and further information, see NO 6.				

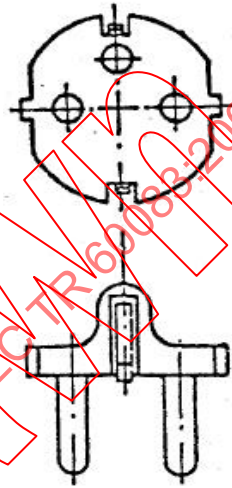
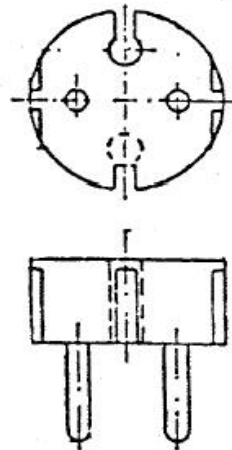
CEI 60083	Système national utilisé en Norvège		NO 6 de NO 6	
			Date :2005-09-13	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 NEK 502:2006 Feuille de norme XVla Fixe et mobile	 NEK EN 50075
Référence de la norme nationale ou du règlement NEK 502:2006 (Basé sur la CEE7)				
Informations supplémentaires auprès de:		Norsk Elektroteknisk Komité Strandveien 18- Postboks 280 – NO- 1326 Lysaker Norway		Téléphone :+47 67833100 Fax : +47 67833101 E-mail : nek@nek.no
Distribution et souscription auprès de:		Norsk Elektroteknisk Komité Strandveien 18- Postboks 280 – NO- 1326 Lysaker Norway		Téléphone :+47 67833100 Fax : +47 67833101 E-mail : nek@nek.no

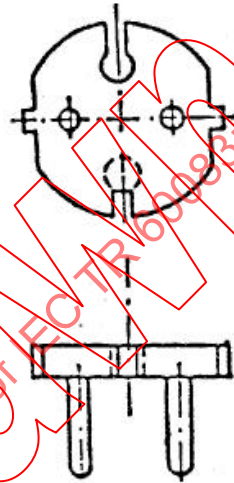
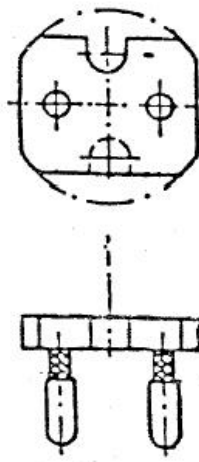
IEC 60083	National system used in NORWAY		NO 6 of NO 6	
			Date : 2005-09-13	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 NEK 502: 2006 Standard sheet XVIa Fixed and portable	 NEK EN 50075
Reference of National standard or Regulation: NEK 502:2006 (Based on CEE7)				
Further information obtainable from:			Norsk Elektroteknisk Komité Strandveien 18- Postboks 280 NO- 1326 Lysaker Norway	
Distribution and subscription from:			Telephone : +47 67 833100 Fax : +47 67 833101 E-mail : nek@nek.no	

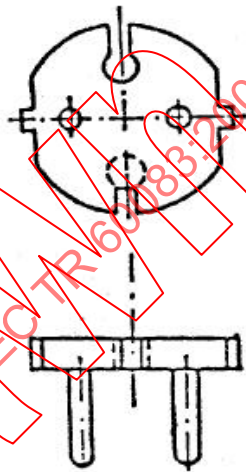
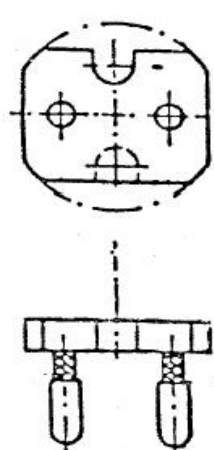
CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 1 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10 / 16	 BN-88/3064-18 Fig. 2 Fixe et mobile	 BN-88/3064-20 Fig. 2
2P	250	10 / 16		 BN-88/3064-20 Fig. 3
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la BN-88/3064-20 Fig. 3 et BN-88/3064-21 Figg. 1, 2, 3. 2) Les fiches ayant des broches de 4 mm sont prévues pour un courant assigné de 6 ou 10 A.				
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				

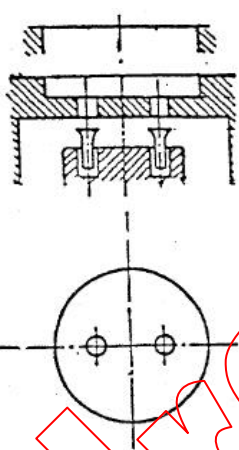
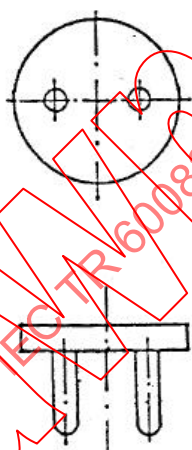

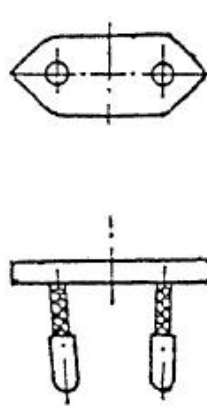
IEC 60083	National system used in POLAND		PL 1 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10 / 16	 BN-88/3064-18 Fig. 2 Fixed and portable	 BN-88/3064-20 Fig. 2
2P	250	10 / 16		 BN-88/3064-20 Fig. 3
1) The socket-outlet also accept plugs according to BN-88/3064-20 Fig. 3 and BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3. 2) Plugs having 4 mm pins are marked with the rated current 6 or 10 A.				
For reference and further information, see PL 5				

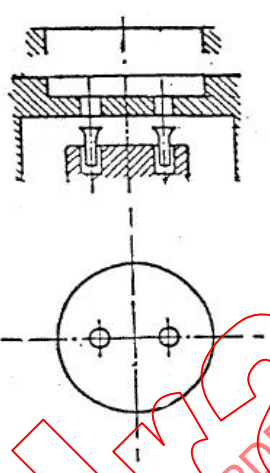
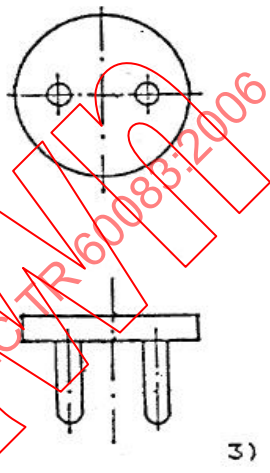

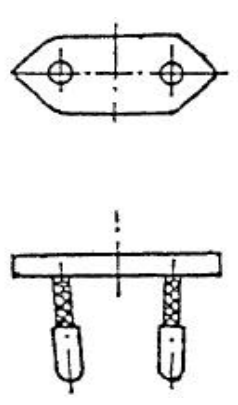
CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 2 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 / 16		 BN-88/3064-20 Fig. 3
2P	250	2,5 ou 10 / 16		 BN-88/3064-21 Fig. 1
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				





IEC 60083	National system used in POLAND		PL 2 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 / 16		 BN-88/3064-20 Fig. 3
2P	250	2,5 or 10 / 16		 BN-88/3064-21 Fig. 1
For reference and further information, see PL 5				





CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 3 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5 ou 10 / 16		 BN-88/3064-21 Fig. 1
2P	250	10 / 16		 BN-88/3064-21 Fig. 3
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				






IEC 60083	National system used in POLAND		PL 3 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5 or 10 / 16		 BN-88/3064-21 Fig. 1
2P	250	10 / 16		 BN-88/3064-21 Fig. 3
For reference and further information, see PL 5				






CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 4 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10 / 16	 BN-88/3064-18 Fig. 1 Fixe et mobile	 BN-88/3064-20 Fig. 1
2P	250	2,5	 BN-81/3064-30 Fixe et mobile	 BN-88/3064-21 Fig. 2
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la BN-88/3064-20 Fig. 2, 3 et BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3. 2) Seules les fiches conformes à la BN-88/3064-21 Fig. 2 peuvent pénétrer. 2) Les fiches ayant des broches de 4 mm sont prévues pour un courant assigné de 6 ou 10 A.				
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				

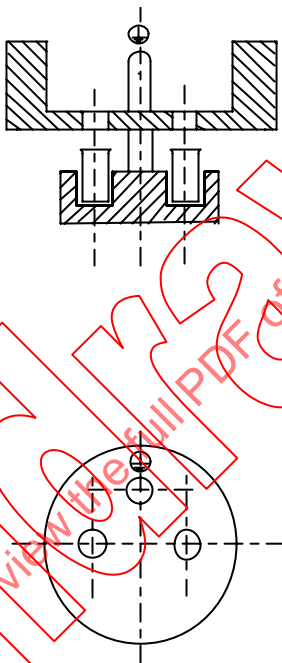
IEC 60083	National system used in POLAND		PL 4 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10 / 16	 BN-88/3064-18 Fig. 1 Fixed and portable	 BN-88/3064-20 Fig. 1
2P	250	2,5	 BN-81/3064-30 Fixed and portable	 BN-88/3064-21 Fig. 2
1) The socket-outlet also accept plugs according to BN-88/3064-20 Fig. 2, 3 and BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3. 2) Only plug according to BN-88/3064-21 Fig. 2 can enter. 2) Plugs having 4 mm pins are marked with the rated current 6 or 10 A.				
For reference and further information, see PL 5				





CEI 60083	Système national utilisé en POLOGNE		PL 5 de PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig. 1 Fixe et mobile	 BN-88/3064-22 Fig. 1
3P + N + 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig. 2 Fixe et mobile	 BN-88/3064-22 Fig. 2
Référence de la norme nationale ou du règlement:				
Informations supplémentaires auprès de:	Osrodek Informacji Normalizacyjnej i Dokumentacji ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa		Téléphone: + 620-02-41 w. 354 Fax: 620-07-41	
Diffusion et souscription auprès de:	Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa WERO Spółka z o.o ul. Sienna 63 00-820 Warszawa		Téléphone: 620-70-23 Fax: 620-71-31	

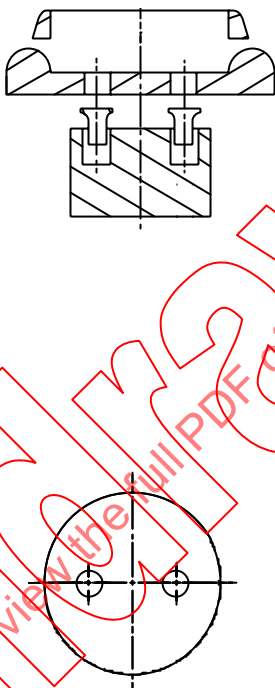
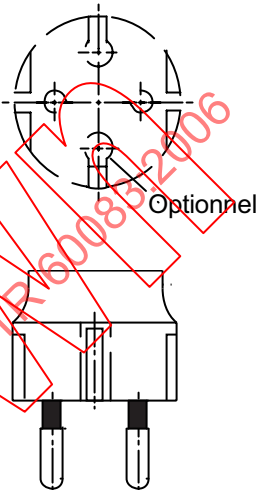


IEC 60083	National system used in POLAND		PL 5 of PL 5 Date: 1994 - 11 - 28	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig. 1 Fixed and portable	 BN-88/3064-22 Fig. 1
3P + N + 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig. 2 Fixed and portable	 BN-88/3064-22 Fig. 2
Reference of National standard or Regulation:				
Further information obtainable from:	Osrodek Informacji Normalizacyjnej Dokumentacji ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa		Telephone: + 620-02-41 w. 354 Fax: 620-07-41 Telex:	
Distribution and subscription from:	Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa WERO Spółka z o.o ul. Sienna 63 820 Warszawa		Telephone: 620-70-23 Fax: 620-71-31 Telex:	

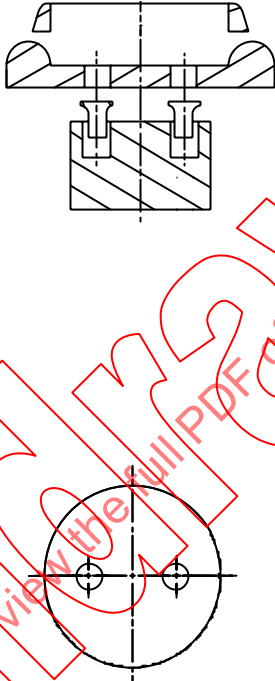
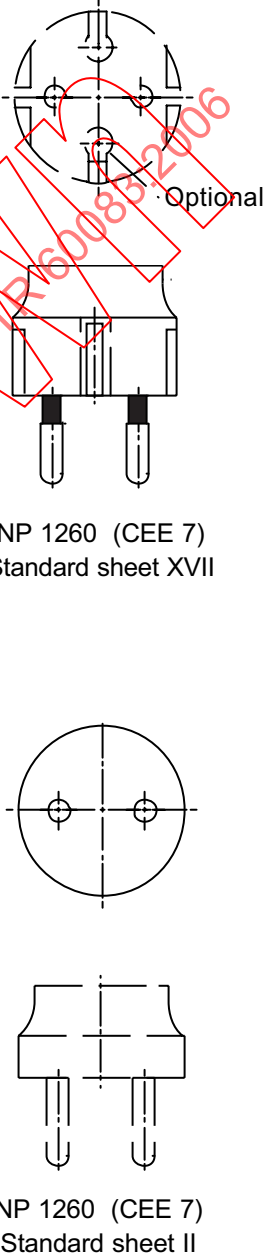
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 1 de PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Current A	Socles	Fiches
2P + 	250	16		 NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme IV
			 NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme III Fixe et mobile	 NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme VII 
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la norme EN 50075				
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 6				





IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT 1 of PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	  NP 1260 (CEE 7) Standard sheet III Fixed and portable	 NP 1260 (CEE 7) Standard sheet IV  NP 1260 (CEE 7) Standard sheet VII 
1) The socket-outlet also accepts plugs according to European Standard EN 50075				
For reference and further information, see PT 6				





CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 2 de PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme V Fixe et mobile	 NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme VI
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 6				

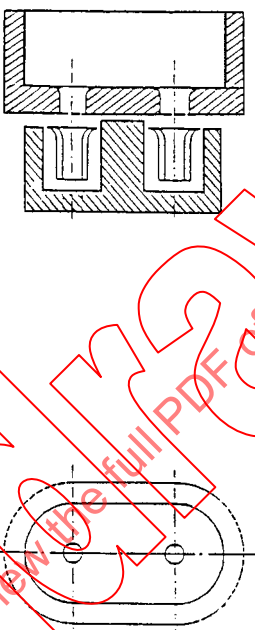
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT 2 of PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	  NP 1260 (CEE 7) Standard sheet V Fixed and portable	  NP 1260 (CEE 7) Standard sheet VI
For reference and further information, see PT 6				

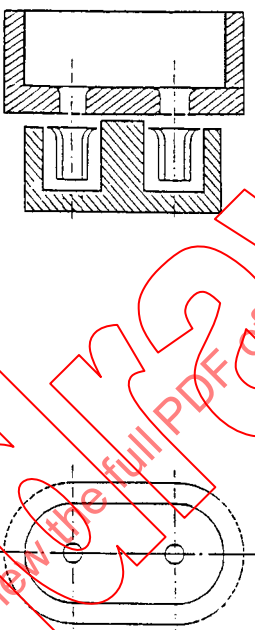
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 3 de PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme I Fixe et mobile	 NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme XVII   NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme II
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la norme EN 50075				
Pour la référence et plus d'informations, voire PT 6				

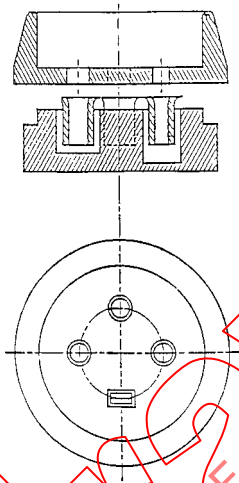
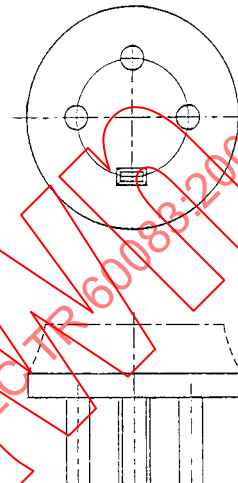
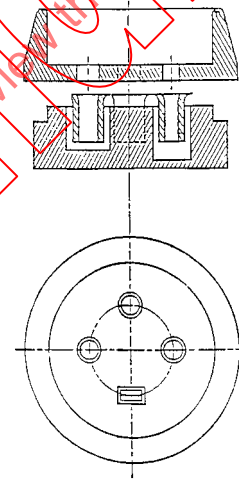
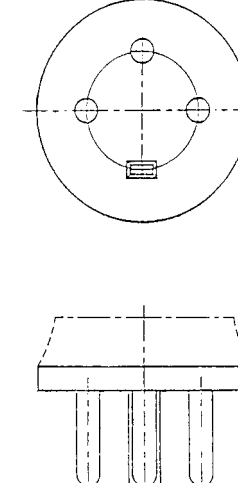
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT 3 of PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 NP 1260 (CEE 7) Standard sheet I Fixed and portable	 Optional NP 1260 (CEE 7) Standard sheet XVII NP 1260 (CEE 7) Standard sheet II
1) The socket-outlet also accepts plugs according to European Standard EN 50075				
For reference and further information, see PT 6				

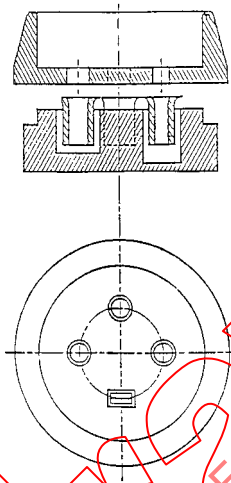
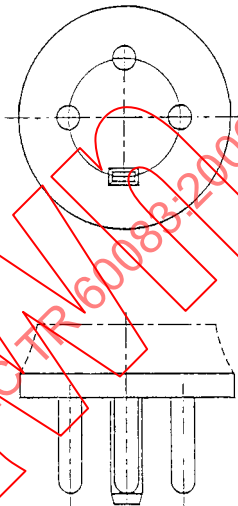
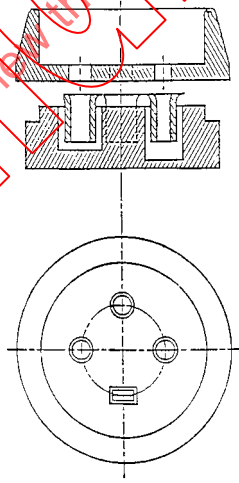
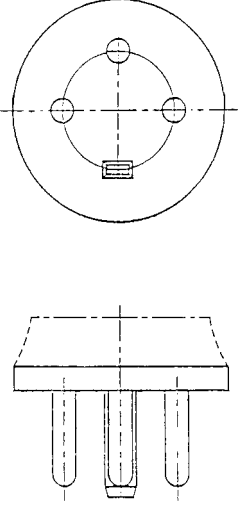
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 4 de PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 Optionnel    NP 1260 (CEE 7) Feuille de norme XVI
1) Ces fiches sont utilisées pour les équipements de Classe II				
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 6				





IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT 4 of PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 Optional    NP 1260 (CEE 7) Standard sheet XVI
1) The plugs are used for Class II equipment				
For reference and further information, see PT 6				





CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 5 de PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6	 NP 1260 (NF C 61-314) Feuille de norme VIII Seulement mobile	 NP 1260 (NF C 61-314) Feuille de norme VI
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 6				




IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT 5 of PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6	 NP 1260 (NF C 61-314) Standard sheet VIII Portable only	 NP 1260 (NF C 61-314) Standard sheet VI
For reference and further information, see PT 6				

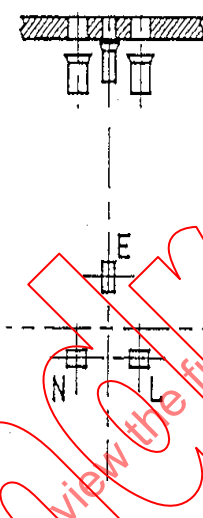
CEI 60083	Système national utilisé au PORTUGAL		PT 6 de PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	400	20	 NP 1260 (NF C 61-315) Feuille de norme IV	 NP 1260 (NF C 61-315) Feuille de norme III
3P + 	400	32	 NP 1260 (NF C 61-315) Feuille de norme VIII	 NP 1260 (NF C 61-315) Feuille de norme VII
Référence de la norme nationale ou du règlement: NP 1260 (en cours de révision)				
Informations supplémentaires auprès de:		IPQ Rua António Gâo, 2 2829-513 CAPARICA PORTUGAL	Téléphone: + 351 21 294 81 00 Fax: + 351 21 294 81 01 E-mail: ipq@mail.ipq.pt	
Diffusion et souscription auprès de:			Telephone: Fax: E-mail:	

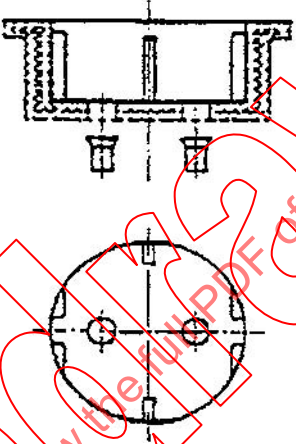
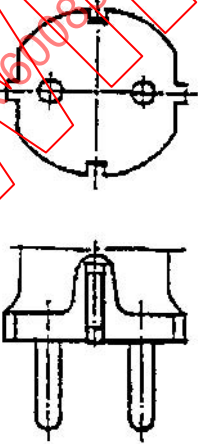
IEC 60083	National system used in PORTUGAL		PT 6 of PT 6	
			Date : 2006 - 01 - 25	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + 	400	20	 NP 1260 (NF C 61-315) Standard sheet IV	 NP 1260 (NF C 61-315) Standard sheet III
3P + 	400	32	 NP 1260 (NF C 61-315) Standard sheet VIII	 NP 1260 (NF C 61-315) Standard sheet VII
Reference of National standard or Regulation: NP 1260 (under revision)				
Further information obtainable from:	IPQ Rua António Gâo, 2 2829-513 CAPARICA PORTUGAL		Telephone: + 351 21 294 81 00 Fax: + 351 21 294 81 01 E-mail: ipq@mail.ipq.pt	
Distribution and subscription from:			Telephone: Fax: E-mail:	




CEI 60083	Système national utilisé au ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE		SA 1 de SA 2 Date:	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	127	15	 Fixe 3) Fig 1 S	 Fig 1 P
1P+N+ $\frac{1}{\equiv}$	127	15	 Fixe 4) Fig 2 S	 Fig 2 P
1) L = Ligne w = N (Neutre) E = G (ou $\frac{1}{\equiv}$) = Terre 2) Le socle de Fig. 2 S accepte aussi la fiche de Fig. 1 P 3) Socle pour équipement de classe II 4) Protection augmentée avec obturateurs pour les socles de SA1 et SA2				
Pour la référence et plus d'informations, voir SA 2				

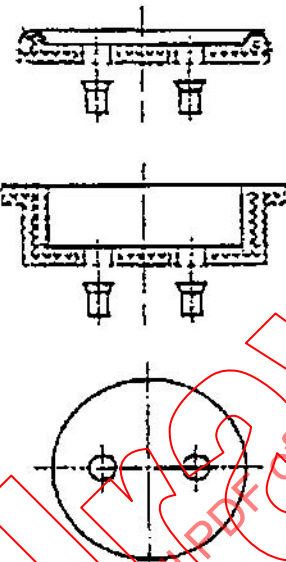
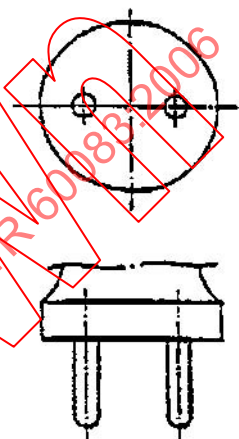
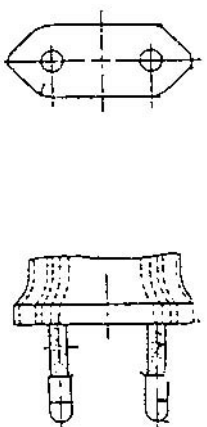
IEC 60083	National system used in KINGDOM OF SAUDI ARABIA		SA 1 of SA 2 Date:	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
1P + N	127	15	 Fixed 3) Fig 1 S	 Fig 1 P
1P+N+ $\frac{1}{\perp}$	127	15	 Fixed 4) Fig 2 S	 Fig 2 P
1) L = Fused Live w = N (Neutral) E = G (or $\frac{1}{\perp}$) = Earth 2) Socket-Outlet of Fig. 2 S also mates with Plug of Fig. 1 P 3) Socket-outlet for class II equipment 4) Increased protection by shutters for socket-outlets of SA1 and SA2				
For references and further information, see SA 2				

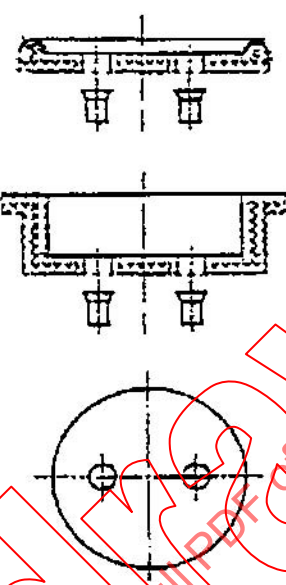
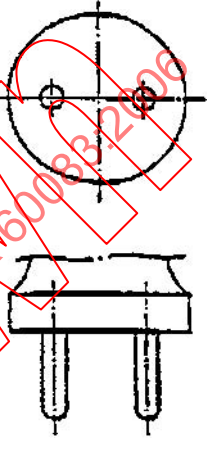
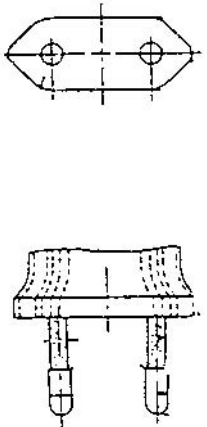
CEI 60083	Système national utilisé au ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE		SA 2 de SA 2 Date:	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
$2P + \frac{1}{2}$	220	13	  Fixe 4) Fig 3 S	  Fig 3 P
Références de la norme nationale ou du règlement:				
SASO 2203:2003 220 V/13 A SASO 2204:2003 127 V/15 A				
} Annulent et remplacent SASO 444:1985 "Fiches et Socles pour usage général domestique et similaire"				
Informations supplémentaires auprès de:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Téléphone: + 966 1 452 0192 Fax: + 966 1 452 0167 E-mail: al-gebreen@saso.org.sa	
Diffusion et souscription auprès de:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Téléphone: + 966 1 452 0000 Fax: + 966 1 452 0086 E-mail: saso@saso.org.sa	





IEC 60083	National system used in KINGDOM OF SAUDI ARABIA		SA 2 of SA 2 Date:	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + $\frac{1}{\text{E}}$	220	13	 Fixed 4) Fig 3 S	 Fig 3 P
Reference of National standard or Regulation:				
SASO 2203:2003 220 V/13 A SASO 2204:2003 127 V/15 A		Cancel and replace SASO 444:1985 "Plugs and Socket- Outlets for Household and Similar General Use"		
Further information obtainable from:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Telephone: + 966 1 452 0192 Fax: + 966 1 452 0167 E-mail: al-gebreen@saso.org.sa	
Distribution and subscription from:	Saudi Arabian Standards Organization P.O. Box 3437, Riyadh 11471		Telephone: + 966 1 452 0000 Fax: + 966 1 452 0086 E-mail: saso@saso.org.sa	





CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN SERBIE ET MONTENEGRO		CS1 de CS3	
			Date: 2004-10-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P 	250	16	 JUS N.E3.501 (CEE 7)	 JUS N.E3.552 (CEE 7)
Pour la référence et plus d'informations, voir CS3				


IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SERBIA AND MONTENEGRO		CS1 of CS3	
			Date: 2004-10-25	
Number of Poles	Rated Values of Accessories		Sketch Designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P 	250	16	  JUS N.E3.501 (CEE 7)	  JUS N.E3.552 (CEE 7)
For reference and further information, see page CS3				



CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN SERBIE ET MONTENEGRO		CS2 de CS3 Date: 2004-10-25	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A		Tension V
2P	250	16	 JUS N.E3.500 (CEE 7)	 JUS N.E3.551 (CEE 7)
2P	250	2,5		 JUS N.E3.553 (CEE 7)
Pour la référence et plus d'informations, voir CS3				



IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SERBIA AND MONTENEGRO		CS2 of CS3	
			Date: 2004-10-25	
Number of Poles	Rated Values of Accessories		Sketch Designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 JUS N.E3.500 (CEE 7)	 JUS N.E3.551 (CEE 7)
2P	250	2,5		 JUS N.E3.553 (CEE 7)
For reference and further information, see page CS3				


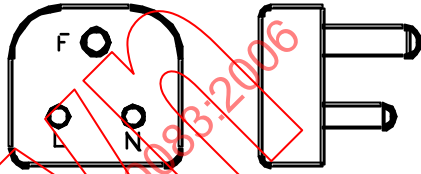
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN SERBIE ET MONTENEGRO		CS3 de CS3 Date: 2004-10-25	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A		Tension V
3P + N + 	400	16	  JUS N.E3.502 (DIN 49445)	  JUS N.E3.557 (DIN 49446)
Référence de la norme nationale ou règlement: voir ci-dessus				
Informations supplémentaires auprès de:		ISSM Stevana Brakusa 2 11030 Belgrade	Téléphone: +381 11 354 1421 Téléfax: +381 11 354 1258 Telex:	
Distribution et souscription auprès de:		ISSM Stevana Brakusa 2 11030 Belgrade	Téléphone: +381 11 354 1421 Téléfax: +381 11 354 1258 Telex:	

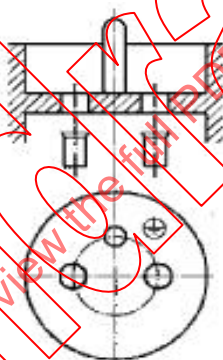


IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SERBIA AND MONTENEGRO		CS3 of CS3	
			Date: 2004-10-25	
Number of Poles	Rated Values of Accessories		Sketch Designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + N + 	400	16	  JUS N.E3.502 (DIN 49445)	  JUS N.E3.557 (DIN 49446)
Reference of National Standard or Regulation: see above				
Further information obtainable from:				
ISSM Stevana Brakusa 2 11030 Belgrade		Telephone: +381 11 354 1421 Telefax: +381 11 354 1258		
Distribution and subscription from:		ISSM Stevana Brakusa 2 11030 Belgrade		
		Telephone: +381 11 354 1421 Telefax: +381 11 354 1258		



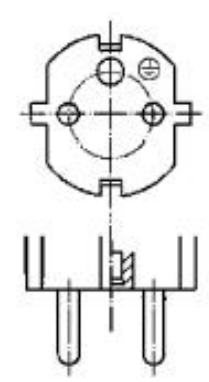
CEI 60083	Système national utilisé au Singapour		SG 1 de SG 2 Date : 13 janvier 2003	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊥	250	13	 Socle 13A avec interrupteur <	



IEC 60083	National system used in Singapore		SG 1 of SG 2 Date : 13 January 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	13	 13A Switched Socket-outlet SS 145 : Part 2	 13A Fused Plug SS 145 Part 1
Reference of National Standard or Regulation :			SS 145 : Part 1, SS 145 : Part 2	
1. Socket-outlets must be shuttered. 2. Plugs and socket-outlets must be polarised. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs are for use with Class I and Class II equipment. 5. Plug phase and neutral pins must be sleeved to avoid inadvertent contact with live pins. 6. Plug used must be fused.				
For reference and further information, see SG 2				



CEI 60083	Système national utilisé au Singapour		SG 2 de SG 2	
			Date : 13 janvier 2003	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	250	15	 Socle 15A avec interrupteur SS 472	 Fiche 15A SS 472
Référence de la norme nationale ou du Règlement :			SS 472	
1. Le socle doit être muni d'obturateurs. 2. Les fiches et les socles doivent être polarisés. 3. Les socles doivent être avec interrupteur. 4. Les fiches sont pour usage avec matériel de Classe I ou Classe II. 5. Les broches de la fiche peuvent être avec ou sans gaines isolantes.				
Informations supplémentaires auprès de:		SPRING Singapore Standardisation Department 2 Bukit Merah Central Singapore 159835		Téléphone: +65 62791814 Fax: +65 62786990 E-mail: stn@spring.gov.sg Website: www.standards.org.sg
Diffusion et souscription auprès de:		SPRING Singapore Sales Department 2 Bukit Merah Central Singapore 159835		Téléphone: +65 62793920 Fax: +65 63770669 E-mail: eshop@spring.gov.sg Website: eshop.spring.gov.sg



IEC 60083	National system used in Singapore		SG 2 of SG 2	
			Date : 13 January 2003	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250	15	 15A Switched Socket-outlet SS 472	 15A Plug SS 472
Reference of National Standard or Regulation : SS 472				
1. Socket-outlets must be shuttered. 2. Plugs and socket-outlets must be polarised. 3. Socket-outlets must be switched. 4. Plugs are for use with Class I and Class II equipment. 5. Plug pins may be sleeved or unsleeved.				
Further information obtainable from:		SPRING Singapore Standardisation Department 2 Bukit Merah Central Singapore 159835	Telephone: +65 62791814 Fax: +65 62786990 E-mail: stn@spring.gov.sg Website: www.standards.org.sg	
Distribution and subscription from:		SPRING Singapore Sales Department 2 Bukit Merah Central Singapore 159835	Telephone: +65 62793920 Fax: +65 63770669 E-mail: eshop@spring.gov.sg Website: eshop.spring.gov.sg	


CEI 60083	Système national utilisé en SLOVAQUIE		SK 1 de SK 3 Date: 2003-12-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16		 STN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VI)
			 STN 34 4516 (CEE 7 Feuille de norme V) Fixe et mobile	 STN 35 4516 (CEE 7 Feuille de norme VII)
Le socle accepte les deux fiches de SK 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir SK 3.				

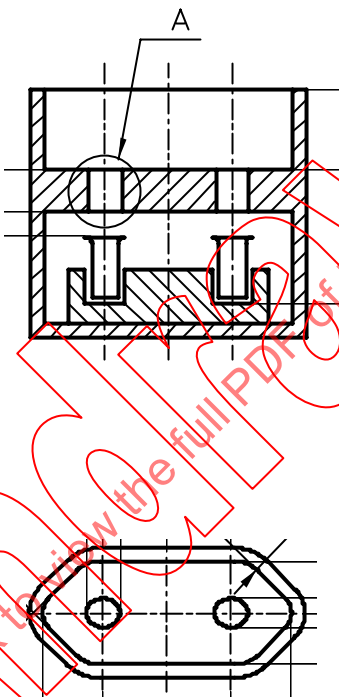
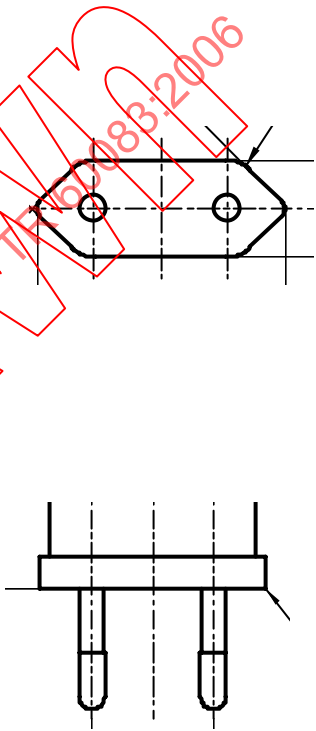
IEC 60083	National system used in SLOVAKIA		SK 1 of SK 3 Date: 2003-12-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16		 STN 35 4516 (CEE 7 Standard Sheet VI)
			STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet V) Fixed and portable	 STN 35 4516 (CEE 7 Standard Sheet VII)
The socket-outlet accepts both plugs of SK 1.				
For reference and further information, see SK 3.				

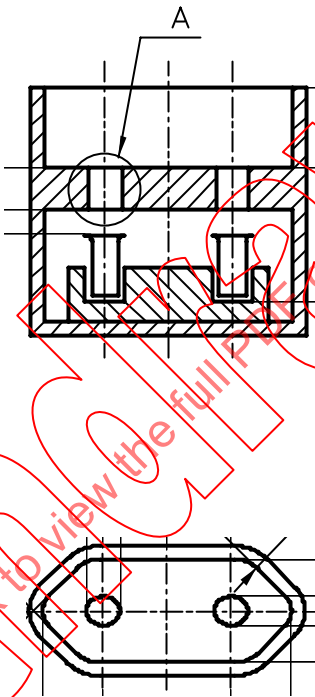
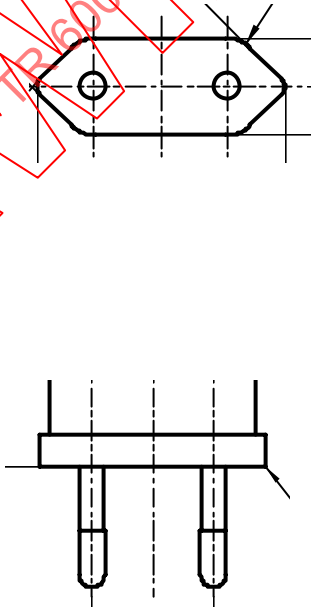
CEI 60083	Système national utilisé en SLOVAQUIE		SK 2 de SK 3 Date: 2003-12-12	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 STN 34 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVII)
2P	250	2,5		 STN 34 4516 (CEE 7 Feuille de norme XVI)
Les fiches de SK 2 sont compatibles avec le socle de SK 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir SK 3.				

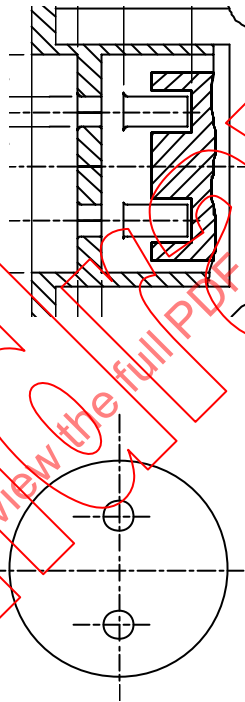
IEC 60083	National system used in SLOVAKIA		SK 2 of SK 3 Date: 2003-12-12	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet XVII)
2P	250	2,5		 STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet XVI)
The plugs of SK 2 are compatible with socket-outlet of SK 1.				
For reference and further information, see SK 3.				

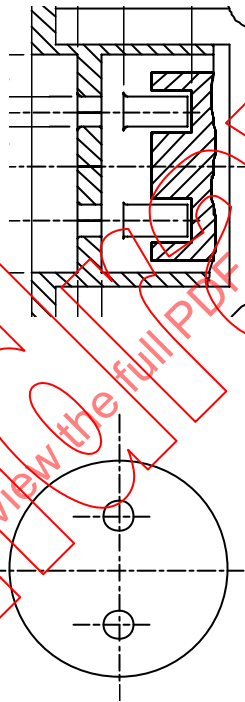
CEI 60083	Système national utilise en SLOVAQUIE		SK 3 de SK 3	
Nombre de pôles	Valeurs assignees de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 STN 34 4516 Portable	 STN 34 4516 (CEE 7 Feuille de normes XVI)
Informations supplémentaires auprès de:		SEV/SUTN Karloveska 63 P.O.Box 246 SK – 840 00 Bratislava Slovakia		Téléphone: +421 2 60294 468 Fax: +421 2 6541 1888 E-mail: sev@sutn.gov.sk
Diffusion et souscription auprès de:		SLOVAK STANDARDS INSTITUTE Funds department Karloveska 63 P.O.Box 246 SK – 840 00 Bratislava Slovakia		Téléphone: +421 2 6542 5055 Fax: +421 2 6542 8845

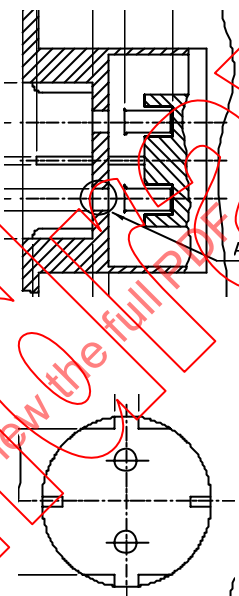
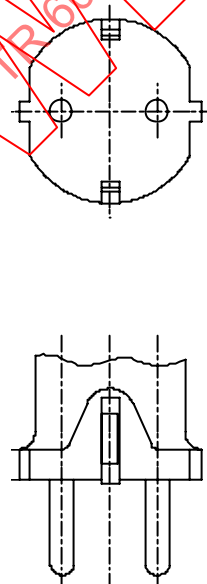
IEC 60083	National system used in SLOVAKIA		SK 3 of SK 3	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 STN 34 4516 Portable	 STN 34 4516 (CEE 7 Standard Sheet XVI)
Further information obtainable from:	SEV/SUTN Karloveska 63 P.O.Box 246 SK – 840 00 Bratislava Slovakia		Telephone: +421 2 60294 468 Fax: +421 2 6541 1888 E-mail: sev@sutn.gov.sk	
Distribution and subscription from:	SLOVAK STANDARDS INSTITUTE Funds department Karloveska 63 P.O.Box 246 SK – 840 00 Bratislava Slovakia		Telephone: +421 2 6542 5055 Fax: +421 2 6542 8845	

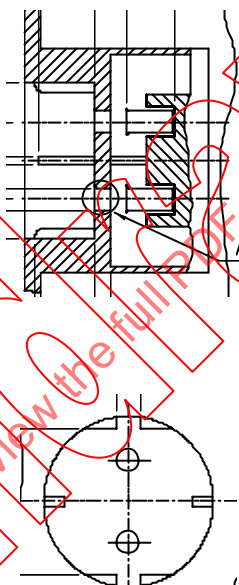
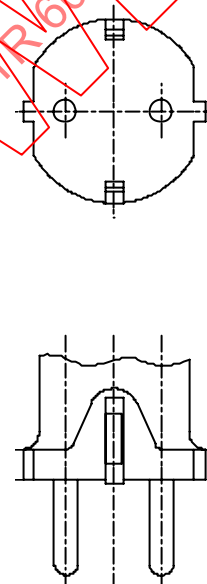
CEI 60083	Système national utilise en ESPAGNE		ES 1 de ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 UNE 20315-1-2 ESC 10a Cette figure est permise seulement pour appareillage portable^{1) 2)}	 UNE 20315-1-2 ESC 10b
1) Ce socle accepte les fiches conformes à la EN 50075				
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 7.				





IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 1 of ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 UNE 20315-1-2 ESC 10a This figure is only allowed for portable accessories ^{1) 2)}	 UNE 20315-1-2 ESC 10b
1) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50075				
For reference and further information, see ES 7.				





CEI 60083	Système national utilise en ESPAGNE		ES 2 de ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 UNE 20315-1-2 C1a Seulement fixe ^{1) 2) 3)} Installations de Classe 0	
1) A installer selon les règles d'installation espagnoles. 2) Ce socle accepte les fiches conformes à la EN 50075 3) Ce socle est destiné seulement à remplacer les existants. Il n'est pas permis pour de nouvelles installations.				
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 7				



IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 2 of ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 UNE 20315-1-2 C1a Fixed only ^{1) 2)3)} Class 0 Installations	
1) To be installed following Spanish wiring rules 2) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50075 3) This socket-outlet is only to replace the existing ones. It is not allowed for new installations.				
For reference and further information, see ES 7				



CEI 60083	Système national utilise en ESPAGNE		ES 3 de ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 UNE 20315-1-2 C2a Fixe et portable	 UNE 20315-1-2 C2b
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 7				

IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 3 of ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 UNE 20315-1-2 C2a Fixed and portable	 UNE 20315-1-2 C2b
For reference and further information, see ES 7				

CEI 60083	Système national utilise en ESPAGNE		ES 4 de ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	  UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-2 C3a Fixe et portable	  UNE 20315-1-2 C4
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 7				

IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 4 of ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	  UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-2 C3a Fixed and portable	  UNE 20315-1-2 C4
For reference and further information, see ES 7				

CEI 60083	Système national utilise en ESPAGNE		ES 5 de ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignation des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 Optionnel  UNE 20315-1-2 C6 Fiche pour des appareils de Classe II
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 7				

IEC 60083	National system used in SPAIN		ES 5 of ES 7	
			Date : 2004-02-26	
Number of poles	Rated values of accessories		Sketch designation	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		 Optional  UNE 20315-1-2 C6 Plug for Class II appliances
For reference and further information, see ES 7				